



Système pour portes de placard

PICO 55 - 56[®]

Voir détails de la norme page 4



CAPACITÉ/PORTE	55 KG
RAIL	ALUMINIUM & PVC
DÉPLACEMENT	DROIT

ENSEMBLES pour 2 et 3 panneaux

Référence	Désignation	
PICO55-200T	Ensemble pour 2 panneaux comprenant : - 2 rails PVC à visser 25V/200M de longueur 2 m. - 2 rails aluminium à visser 55/200 de longueur 2 m. - 2 garnitures PICO 55 - Vis de pose et notice de montage Ensemble conditionné en tube PET.	5
PICO55-300T	Ensemble pour 3 panneaux comprenant : - 2 rails PVC à visser 25V/300M de longueur 3 m. - 2 rails aluminium à visser 55/300 de longueur 3 m. - 3 garnitures PICO 55 - Vis de pose et notice de montage Ensemble conditionné en tube PET.	5

RAILS PVC & ARRÊT communs aux 2 garnitures

25/200 B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 2 m. Pour guidage haut et bas.	30
25/200 M	Dito en marron	30
25/300 B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 3 m. Pour guidage haut et bas.	30
25/300 M	Dito en marron	30
25/500 B	Rail à encastrer en PVC blanc en longueur de 5 m. Pour guidage haut et bas.	50
25/500 M	Dito en marron	50
25V/200 B	Rail à visser en PVC blanc en longueur de 2 m. Pour guidage haut et bas.	30
25V/200 M	Dito en marron	30
25V/300 B	Rail à visser en PVC blanc en longueur de 3 m. Pour guidage haut et bas.	30
25V/300 M	Dito en marron	30
10025	Arrêt stop, permettant d'immobiliser les panneaux.	20

RAILS BAS ALUMINIUM communs aux 2 garnitures


55/200	Rail à visser simple en aluminium de 2 m.	30
55/300	Rail à visser simple en aluminium de 3 m.	30

GARNITURES avec réglage par lumière

PICO 55	Garniture comprenant : - 2 montures 0155 montées sur roulement à billes de précision. - 2 guides 1155 . - Vis de pose et notice de montage.	10
PICO 55T	Dito conditionné en tube PET. Idéal en présentation libre service.	6

GARNITURES avec réglage par vis de pression

PICO 56	Garniture comprenant : - 2 montures 0156 montées sur roulement à billes de précision. - 2 guides 1155 . - Vis de pose et notice de montage.	10
---------	--	----

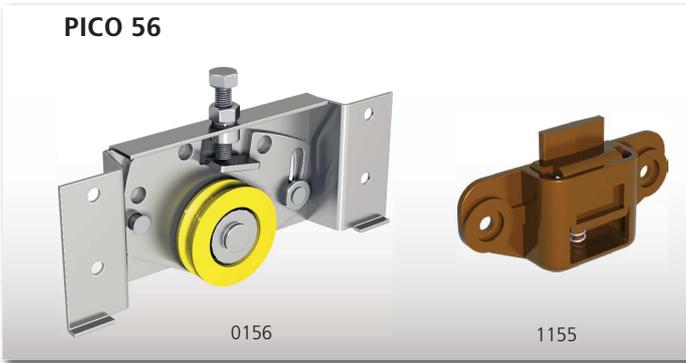


Les systèmes de la gamme PICO sont adaptés aux portes de placards ou penderies à structure bois.


- Ajustement vertical simple et précis par réglage des montures (PICO 55®) ou par vis (PICO 56®)
- Démontage très facile des portes par simple pression
- Pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés dans la structure
- Rail de roulement en aluminium (bas)




PICO 55 - PICO 56®



Rail 25 (à encastrer)
(2 - 3 - 5 m)



Rail 25 V (à visser)
(2 - 3 m)




Rail 55 (à visser)
(2 - 3 m)



L'arrêt stop vous permet d'immobiliser les panneaux dans une position donnée.

PICO 55®

Exemple de montage avec un rail haut à visser

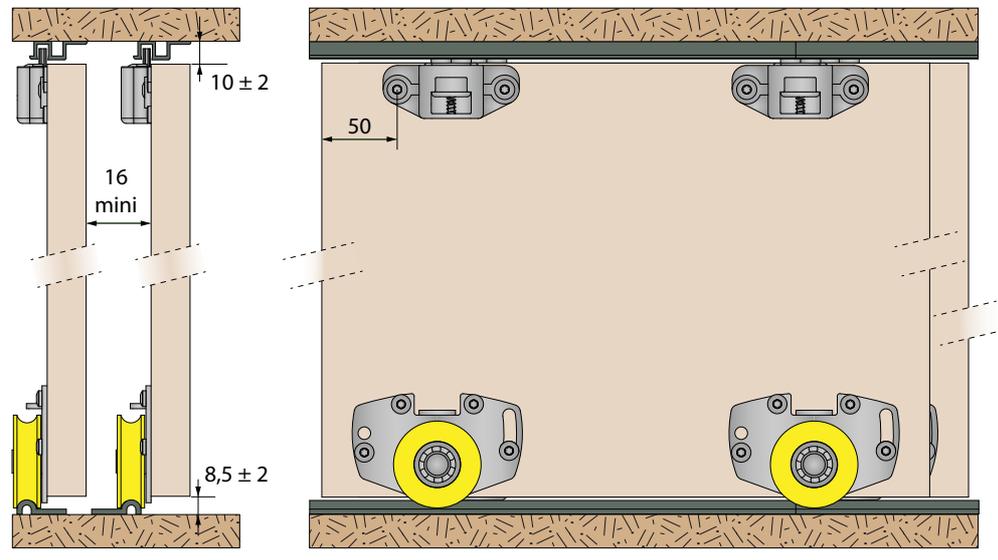

PICO 56®

Exemple de montage avec un rail haut à encastrer

