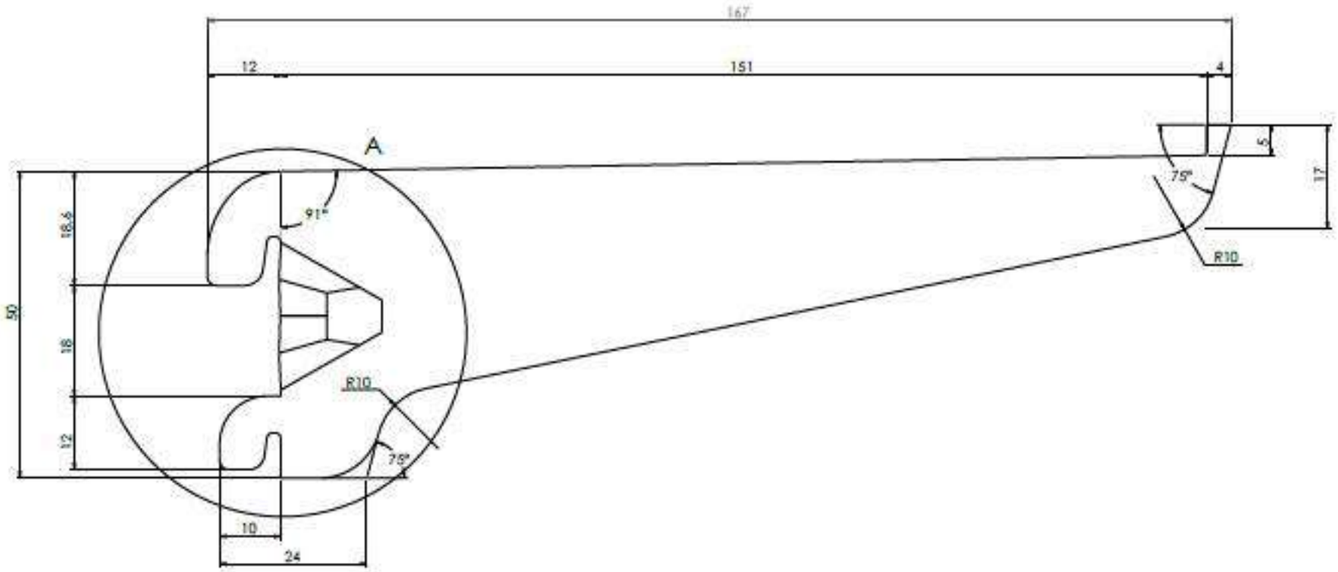
167
12
151
4
A
91°
75°
5
17
R10
50
16,6
16
12
R10
75°
10
24

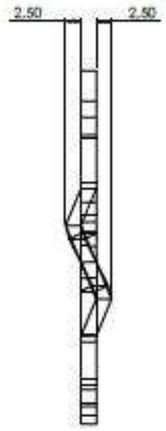
2,50
2,50

2,50

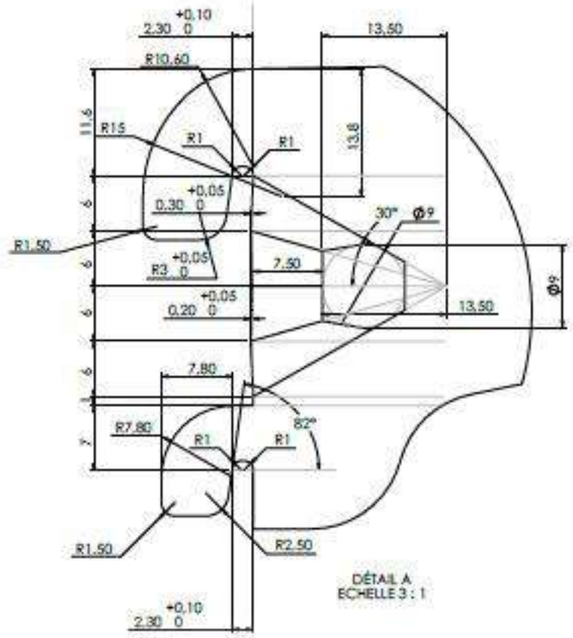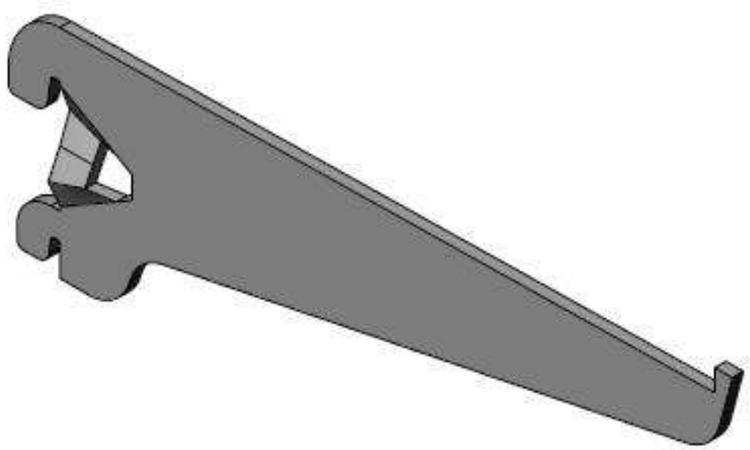
+0,10
2,30 0
13,50
R10,60
11,6
R15
R1
R1
13,8
+0,05
0,30 0
30°
Ø9
R1,50
+0,05
R3 0
7,50
+0,05
0,20 0
13,50
Ø9
7,80
82°
R7,80
R1
R1
R1,50
R2,50
+0,10
2,30 0
DÉTAIL A
ECHELLE 3 : 1