

# SERIE EXPERT

BOIS - VERRE



FERRURES POUR PORTES COULISSANTES D'INTÉRIEUR





EXPERT 80KG

- Avec la gamme EXPERT, les utilisateurs des produits ROB disposent de ferrures pour portes coulissantes d'une **qualité supérieure et en même temps très compact**. Pour des portes jusqu'à 40-80-120 et 200kg on trouve une multitude d'applications en agencement intérieur.
- Pour un bon fonctionnement il faut que la largeur de porte soit au moins 1/3 de la hauteur de porte.
- La combinaison des **roulettes en matière synthétique sur roulement à billes** et le **profil en aluminium anodisé** garantit un **fonctionnement extrêmement doux et silencieux**. Les roulettes sont réglables en hauteur; l'arrêt est réglable en fonction du poids de la porte.
- Pour les séries jusqu'à 120kg il est également possible de choisir le système **SOFT-CLOSE et/ou SOFT-OPEN** : lors de l'ouverture et/ou fermeture, la porte est freinée et fermée en douceur.
- Pour une finition esthétique dans chaque intérieur des **cache-rails et embouts anodisés** complètent la gamme.
- Pour la fixation des profils supérieurs on peut choisir entre une fixation murale ou au plafond.
- Pour répondre aux demandes des clients les plus exigeants, ROB a conçu, en complément de la roulette standard, **une roulette supérieure pourvue de roulements à billes** de haute précision.
- En plus des dimensions limitées des garnitures standard, cette gamme offre également des **garnitures COMPACT** pour réduire encore les dimensions de montage.
- Le profil du **CUBE** (40-80kg) ne requiert pas de supports muraux ce qui donne un aspect de design à l'ensemble.
- La **méthode d'encastrement en plafond suspendu** permet de bien intégrer l'ensemble et de remplacer éventuellement le système plus tard.
- Le système **LATENT** pour portes coulissantes en plafond suspendu garantit une finition discrète dans chaque intérieur par l'intégration complète du profil supérieur. Le softclose, les roulettes et les arrêts sont amovibles.
- La version standard des **portes symétriques** est pourvue d'une courroie afin de garantir le mouvement souple des portes.
- Les **portes télescopiques** (2 ou 3 panneaux) sont disponibles avec courroie ou avec entraîneurs (double dynamic et triple dynamic).
- La garniture **CUBE-UNISLIDE** est une **combinaison de porte coulissante et un système de levage ergonomique**.
- L'**AUTOCLOSE** est un système ferme-portes automatique pour portes coulissantes.
- Le **SLIDEMATIC** est un **système motorisé** permettant de faire bouger la porte automatiquement. La commande se fait par bouton-poussoir, télécommande ou détecteur de mouvement.
- La porte pliante **FOLD** s'applique pour des portes de placard mais également pour des portes d'intérieur. Dans le cas de grandes ouvertures de porte, un **double Fold**, gauche et droite, est la solution idéale.

## PORTES EN BOIS

## EXPERT

## 40-80-80S-120-200kg

- Accessoires
  - Roulettes 6
  - Roulette compact - Profil de suspension compact - arrêts 7
  - Softclose - adaptateur 8
  - Profil supérieur - cache-rail - support mural - embouts 9
  - Plaques de fixation 40-80-120kg 10
  - Plaques de fixation 200kg - guides et profils de guidage inférieur 11
- Aperçu et composition des garnitures 40-80kg 12
- Aperçu et composition des garnitures 80superior-120-200kg 13
- Aperçu et composition des garnitures avec softclose 40-80-120kg 14
- Kits 40-80-120kg 15

## APPLICATIONS SPECIALES

- CUBE 40-80kg 18
- Encastrement en plafond suspendu 80-120kg 19
- Latent - intégration du rail au plafond suspendu 80kg 20
- Latent - intégration du rail au plafond suspendu 120kg 21
- Portes symétriques 2x80kg avec courroie 22
- Portes télescopiques 2x80kg avec courroie 23
- Portes télescopiques 2x80kg avec entraîneurs - Double dynamic 24
- Portes télescopiques 3x80kg avec courroie 25
- Portes télescopiques 3x80kg avec entraîneurs - Triple dynamic 26
- Cube-Unislide 60kg 28
- Portes acoustiques 80kg 29
- Autoclose 80kg-120kg 30
- Slidematic 80kg 31
- Fold 40kg 33
- Dimensions de montage 34

## PORTES EN VERRE

## EXPERT

## 40-80-80S-120kg

- Accessoires
  - Roulettes - arrêts 37
  - Softclose 38
  - Profil supérieur - support mural 39
  - Cache-rail fixation murale - cache-rail fixation plafond 40
  - Embouts - brosse d'étanchéité - pinces à verre 41
  - Cache-pinces - embout cache-pinces 42
  - Guides inférieurs 42
- Aperçu et composition des garnitures 40-80-80 superior-120kg 43

## APPLICATIONS SPECIALES

- Cube 40-80kg 46
- Cube Crystal 80kg 47
- Encastrement en plafond suspendu 80-120kg 49
- Latent - encastrement en plafond suspendu 80kg 50
- Latent - encastrement en plafond suspendu 120kg 51
- Portes symétriques 2x80kg avec courroie 52
- Portes télescopiques 2x80kg avec courroie 53
- Cube-Unislide 60kg 54
- Slidematic 80kg 55
- Dimensions de montage 56


## ROULETTES




Expert 40kg




Expert 80kg



Expert 80kg superior

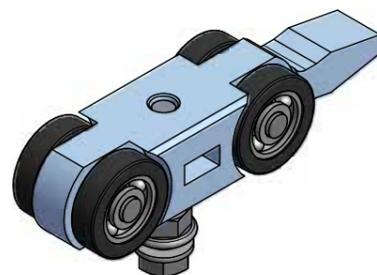

Expert 120kg

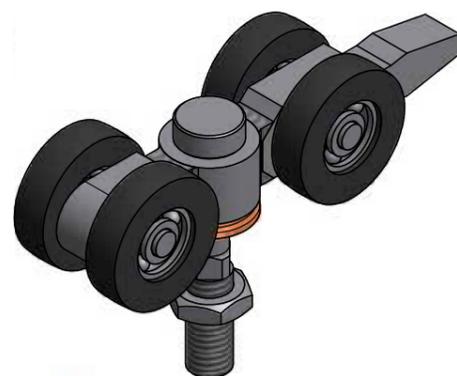


Expert 200kg


APERÇU COMPOSITION DES GARNITURES : P. 12-14

## ROULETTE TYPE COMPACT


La série des 40kg, 80kg, 80kg superior et 120kg existe également en version compact laquelle réduit l'espace entre le profil et la porte jusqu'à  $\pm 3$ mm. Après le callage du support métallique on passe à un réglage en hauteur parfait provoquant un gain de temps considérable.

Expert  
superior compact


## PROFIL DE SUSPENSION POUR GARNITURE COMPACT

Profil  
110.828.\*\*\*

L (mm)	No.
236	110.828
1000	110.828.100
1250	110.828.125
1500	110.828.150
2000	110.828.200
3000	110.828.300
6000	110.828.600

Embout en caoutchouc  
110.829

## ARRÊTS REGLABLES

AK9.815  
40-80kgAK9.825  
80kg SuperiorAM9.815  
120kgAP9.815  
200kg

## SOFTCLOSE


- Concept breveté unique : lors de la fermeture la porte est **freinée et fermée en douceur d'une manière très souple**. Si on utilise 1 softclose, la porte n'est freinée que lors de sa fermeture. Avec 2 softcloses, les 2 mouvements de la porte (ouverture et fermeture) sont freinés.
- Conçu pour usage intensif
- A intégrer dans le profil de la série EXPERT 40kg-80kg-120kg (serie AG-AK-AM) - CUBE et PLAFOND SUSPENDU
- Applicable pour montages avec **plaques de fixation** ou en cas d'**encombrement réduit** (compact)



**AG4.395.020**  
40kg



**AK4.395.020**  
80kg

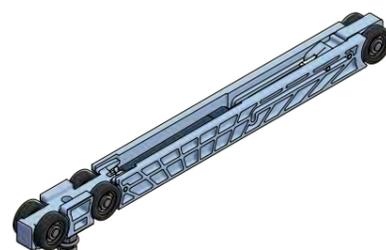


**AM4.395.020**  
120kg

Largeur de porte min.

1 softclose : 730mm  
2 softcloses : 830mm

## ADAPTATEUR




**AK4.850.020**


Outil permettant de modifier une garniture compact en **garniture compact avec softclose**.

A commander avec une des références susmentionnées.


## PROFIL SUPERIEUR EN ALU ANODISE




**AG0.208.\*\*\*** Profil 40kg  
**AK0.208.\*\*\*** Profil 80kg




**AK0.202.\*\*\*** Profil double 2x80kg




**AM0.208.\*\*\*** Profil 120kg



**AP0.208.\*\*\*** Profil 200kg

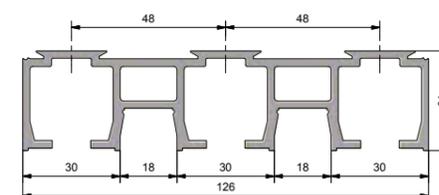

**AK0.203.\*\*\*** Profil triple 3x80kg



**AM0.308.\*\*\*** Profil double 120kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m


## SUPPORT MURAL EN ALU ANODISE

SUPPORT TOUS LES 50-60CM




**AK1.118.0** - 40-80kg  
**AM1.118.0** - 120kg  
**AP1.118.0** - 200kg


## CACHE-RAIL EN ALU ANODISE




**AK0.938.\*\*\*** Cache-rail fixation murale 40-80kg

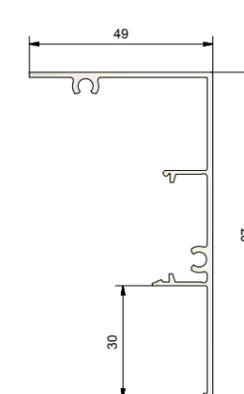


**AK9.708.\*\*\*** Cache-rail fixation murale 40-80kg calage 9mm

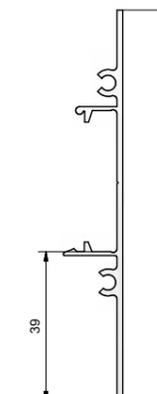

**AM0.938.\*\*\*** Cache-rail fixation murale 120kg

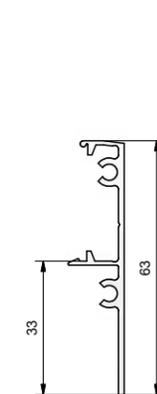

**AK0.948.\*\*\*** Cache-rail fixation plafond 40-80kg

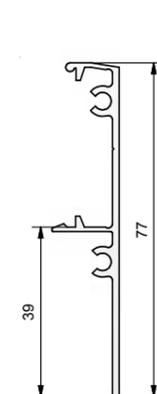

**AM0.948.\*\*\*** Cache-rail fixation plafond 120kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

## EMBOUTS EN ALU ANODISE



Fixation murale  
**AK9.938 (kit)** 40x85mm - 40-80kg  
**AM9.938 (kit)** 49x104mm - 120kg




Fixation murale calage 9mm  
**AK9.708 (kit)** 49x87mm - 40-80kg





Fixation plafond  
**AK9.948 (kit)** 40x64mm - 40-80kg  
**AM9.948 (kit)** 49x78mm - 120kg

## PLAQUES DE FIXATION 40-80-120KG



Panneaux min. 38mm

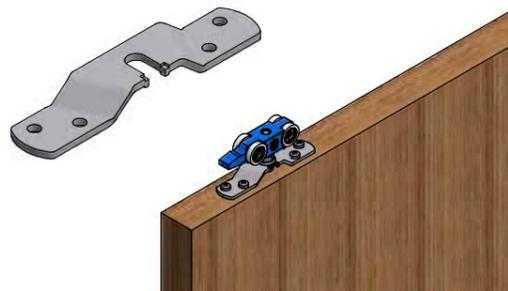**AK7.110**

Plaque à suspension transversale  
40-80-120kg

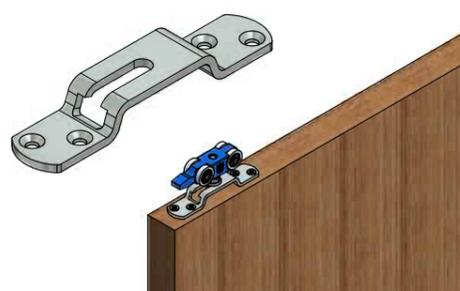
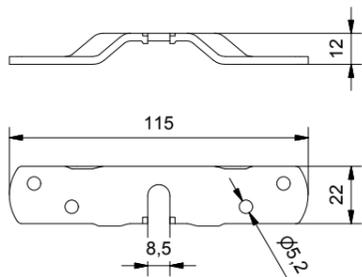
**AK7.160**

Plaque à suspension latérale  
40-80-120kg

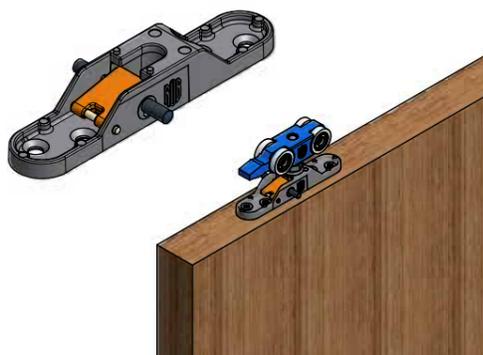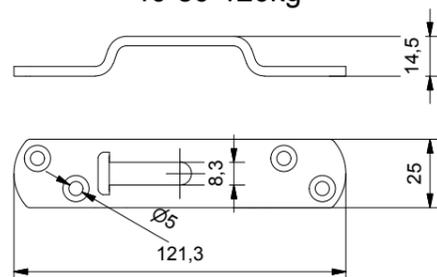


Plaque à clipser  
40-80-120kg

Uniquement en kit (voir p. 12-13)

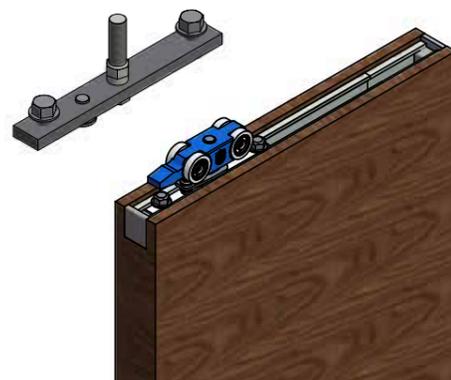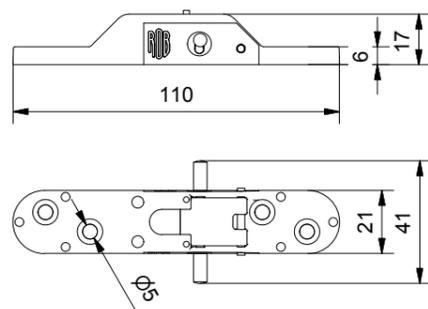


Compact  
40-80-120kg



Uniquement en kit (voir p. 12-14)

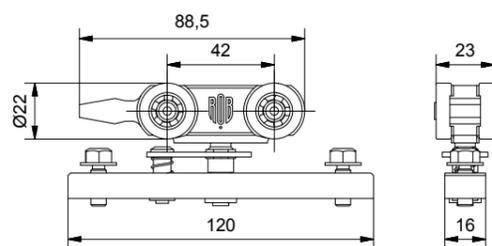


Panneaux max. 38mm

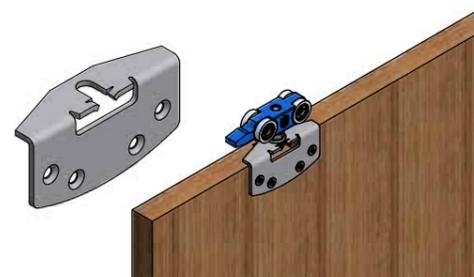**AK7.310**


Plaque à fixation en applique  
40-80kg

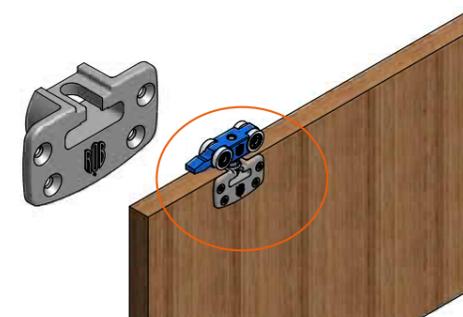**AK7.320**



Plaque à entailler  
14 mm - Ø35mm  
40-80kg




## PLAQUES DE FIXATION 200KG

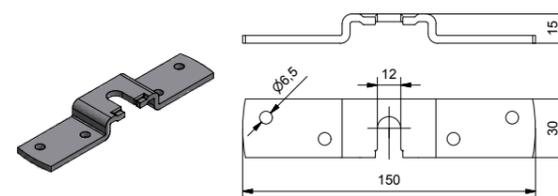


**467.110**  
200kg

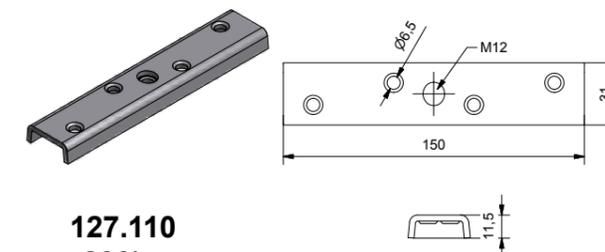



**127.110**  
200kg

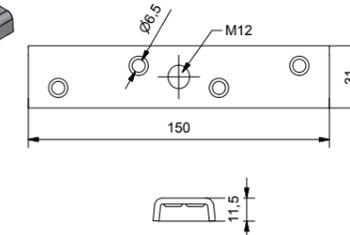



## GUIDES ET PROFILS DE GUIDAGE INFERIEUR





**119.315**  
40-80kg

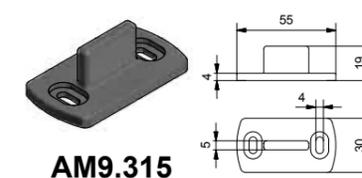


**AM9.315**  
80 Superior-120-200kg

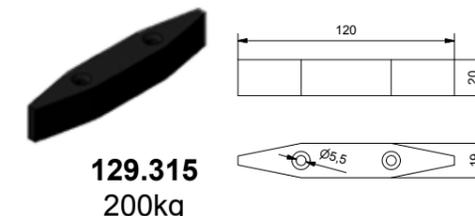


**129.315**  
200kg

**510.608.\*\*\***

Profil de guidage en aluminium  
40-80-120-200kg  
L= 1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2-3-4-6m

**120.600.\*\*\***






Profil en acier galvanisé  
200kg  
L=2-3-4-6m

**AK0.618.\*\*\***

Profil en aluminium (brut)  
80-120-200kg  
L=2-3-4-6m

Réf.	Désignation	Roulette	Plaque de fixation	Arrêt	Guide
<b>40kg</b>					
AG0.100	Expert 40kg Suspension trans- versale	2x	2x	2x	1x
AG0.102	Expert 40kg - Plaque à fixation en applique	2x	2x	2x	1x
AG0.103	Expert 40kg - Plaque à entailler	2x	2x	2x	1x
AG0.104	Expert 40kg - Plaque à clipser	2x	2x	2x	1x
AG0.106	Expert 40kg Suspension latérale	2x	2x	2x	1x
AG0.308	Expert 40kg - Compact	2x	-	2x	1x
<b>80kg</b>					
AK0.100	Expert 80kg Suspension trans- versale	2x	2x	2x	1x
AK0.102	Expert 80kg - Plaque à fixation en applique	2x	2x	2x	1x
AK0.103	Expert 80kg - Plaque à entailler	2x	2x	2x	1x
AK0.104	Expert 80kg - Plaque à clipser	2x	2x	2x	1x
AK0.106	Expert 80kg - Suspension latérale	2x	2x	2x	1x
AK0.308	Expert 80kg - Compact / Plafond suspendu	2x	-	2x	1x

Réf.	Désignation	Roulette	Plaque de fixation	Arrêt	Guide
<b>80kg superior</b>					
AK0.600	Expert 80kg superior Suspension transver- sale	2x	2x	2x	1x
AK0.602	Expert 80kg superior Plaque à fixation en applique	2x	2x	2x	1x
AK0.603	Expert 80kg superior Plaque à entailler	2x	2x	2x	1x
AK0.604	Expert 80kg superior Plaque à clipser	2x	2x	2x	1x
AK0.606	Expert 80kg superior Suspension latérale	2x	2x	2x	1x
AK0.808	Expert 80kg superior Compact / Plafond suspendu	2x	-	2x	1x
<b>120kg</b>					
AM0.600	Expert 120kg Suspension transver- sale	2x	2x	2x	1x
AM0.604	Expert 120kg - Plaque à clipser	2x	2x	2x	1x
AM0.606	Expert 120kg - Suspension latérale	2x	2x	2x	1x
AM0.808	Expert 120kg - Compact	2x	-	2x	1x
<b>200kg</b>					
AP0.600	Expert 200kg	2x	2x	2x	1x

Réf.	Désignation	Roulette	Plaque de fixation	Arrêt	Guide	Softclose
AG0.100.020	Expert 40kg 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AG0.100.220	Expert 40kg 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 
AG0.308.020	Expert 40kg compact 1 softclose	1x 	-	1x 	1x 	1x 
AG0.308.220	Expert 40kg compact 2 softcloses	-	-	-	1x 	2x 
AK0.100.020	Expert 80kg 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AK0.308.020	Expert 80kg compact 1 softclose	1x 	-	1x 	1x 	1x 
AK0.600.020	Expert 80kg superior 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AK0.600.220	Expert 80kg superior 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 
AK0.808.020	Expert 80kg superior compact 1 softclose	1x 	-	1x 	1x 	1x 
AK0.808.220	Expert 80kg superior compact 2 softcloses	-	-	-	1x 	2x 
AM0.600.020	Expert 120kg superior 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AM0.600.220	Expert 120kg superior 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 
AM0.808.020	Expert 120kg superior compact 1 softclose	1x 	-	1x 	1x 	1x 
AM0.808.220	Expert 120kg superior compact 2 softcloses	-	-	-	1x 	2x 

Les garnitures sont également disponibles en **KITS COMPLETS** y compris roulettes, plaques de fixation (suspension transversale), arrêts, supports muraux et profil supérieur (sans profil de guidage inférieur et cache-rail).

Réf.	Désignation	Largeur de porte max.	Longueur profil
<b>40kg</b>			
AG0.118	EXPERT 4/120	60 cm	1,20 m
AG0.128	EXPERT 4/150	75 cm	1,50 m
AG0.138	EXPERT 4/180	90 cm	1,80 m
AG0.148	EXPERT 4/210	105 cm	2,10 m
AG0.158	EXPERT 4/240	120 cm	2,40 m
AG0.168	EXPERT 4/270	135 cm	2,70 m
AG0.178	EXPERT 4/300	150 cm	3,00 m
<b>80kg</b>			
AK0.118	EXPERT 8/120	60 cm	1,20 m
AK0.128	EXPERT 8/150	75 cm	1,50 m
AK0.138	EXPERT 8/180	90 cm	1,80 m
AK0.148	EXPERT 8/210	105 cm	2,10 m
AK0.158	EXPERT 8/240	120 cm	2,40 m
AK0.168	EXPERT 8/270	135 cm	2,70 m
AK0.178	EXPERT 8/300	150 cm	3,00 m
<b>80kg Superior</b>			
AK0.618	EXPERT 8S/120	60 cm	1,20 m
AK0.628	EXPERT 8S/150	75 cm	1,50 m
AK0.638	EXPERT 8S/180	90 cm	1,80 m
AK0.648	EXPERT 8S/210	105 cm	2,10 m
AK0.658	EXPERT 8S/240	120 cm	2,40 m
AK0.668	EXPERT 8S/270	135 cm	2,70 m
AK0.678	EXPERT 8S/300	150 cm	3,00 m
<b>120kg</b>			
AM0.618	EXPERT 12/120	60 cm	1,20 m
AM0.628	EXPERT 12/150	75 cm	1,50 m
AM0.638	EXPERT 12/180	90 cm	1,80 m
AM0.648	EXPERT 12/210	105 cm	2,10 m
AM0.658	EXPERT 12/240	120 cm	2,40 m
AM0.668	EXPERT 12/270	135 cm	2,70 m
AM0.678	EXPERT 12/300	150 cm	3,00 m

**CUBE 40-80KG**

Le profil du CUBE ne requiert pas de supports muraux ce qui donne un aspect de design à l'ensemble (p.18)

**ENCASTREMENT EN PLAFOND SUSPENDU 80-120KG**

Cette méthode d'encastrement permet de bien intégrer l'ensemble. Système à rail amovible (p.19)

**LATENT 80KG-120KG**

Ce système pour portes coulissantes en plafond suspendu garantit une finition discrète dans chaque intérieur par l'intégration complète du profil supérieur. Le softclose, les rou-lettes et les arrêts sont amovibles (p. 20-21)

**PORTES SYMETRIQUES 2x80KG AVEC COURROIE**

La version standard des portes symétriques est pourvue d'une courroie afin de garantir le mouvement souple des portes (p. 22)

**PORTES TELESCOPIQUES**

Les portes télescopiques (2 ou 3 panneaux) sont disponibles avec courroie ou avec entraîneurs (double dynamic et triple dynamic).

Télescopique 2x80kg

- avec courroie (p. 23)
- avec entraîneurs - double dynamic (p. 24)

Télescopique 3x80kg

- avec courroie (p. 25)
- avec entraîneurs - triple dynamic (p. 26)

**CUBE - UNISLIDE 60KG**

La garniture CUBE-UNISLIDE est une combinaison de porte coulissante et un système de levage ergonomique (p. 28)

**PORTES ACOUSTIQUES 80KG**

Les portes acoustiques garantissent un mouvement très silencieux de la porte à l'aide de seuils intégrés et caoutchoucs d'étanchéité (p. 29)

**AUTOCLOSE 80KG-120KG**


Ferme-portes automatique pour portes coulissantes (p. 30)

**SLIDEMATIC 80KG**

Le SLIDEMATIC est un système motorisé permettant de faire bouger la porte automatiquement. La commande se fait par bouton-poussoir, télécommande ou détecteur de mouvement (p. 31)

**FOLD 40KG**


Solution idéale entre porte pivotante et porte coulissante (p. 33)

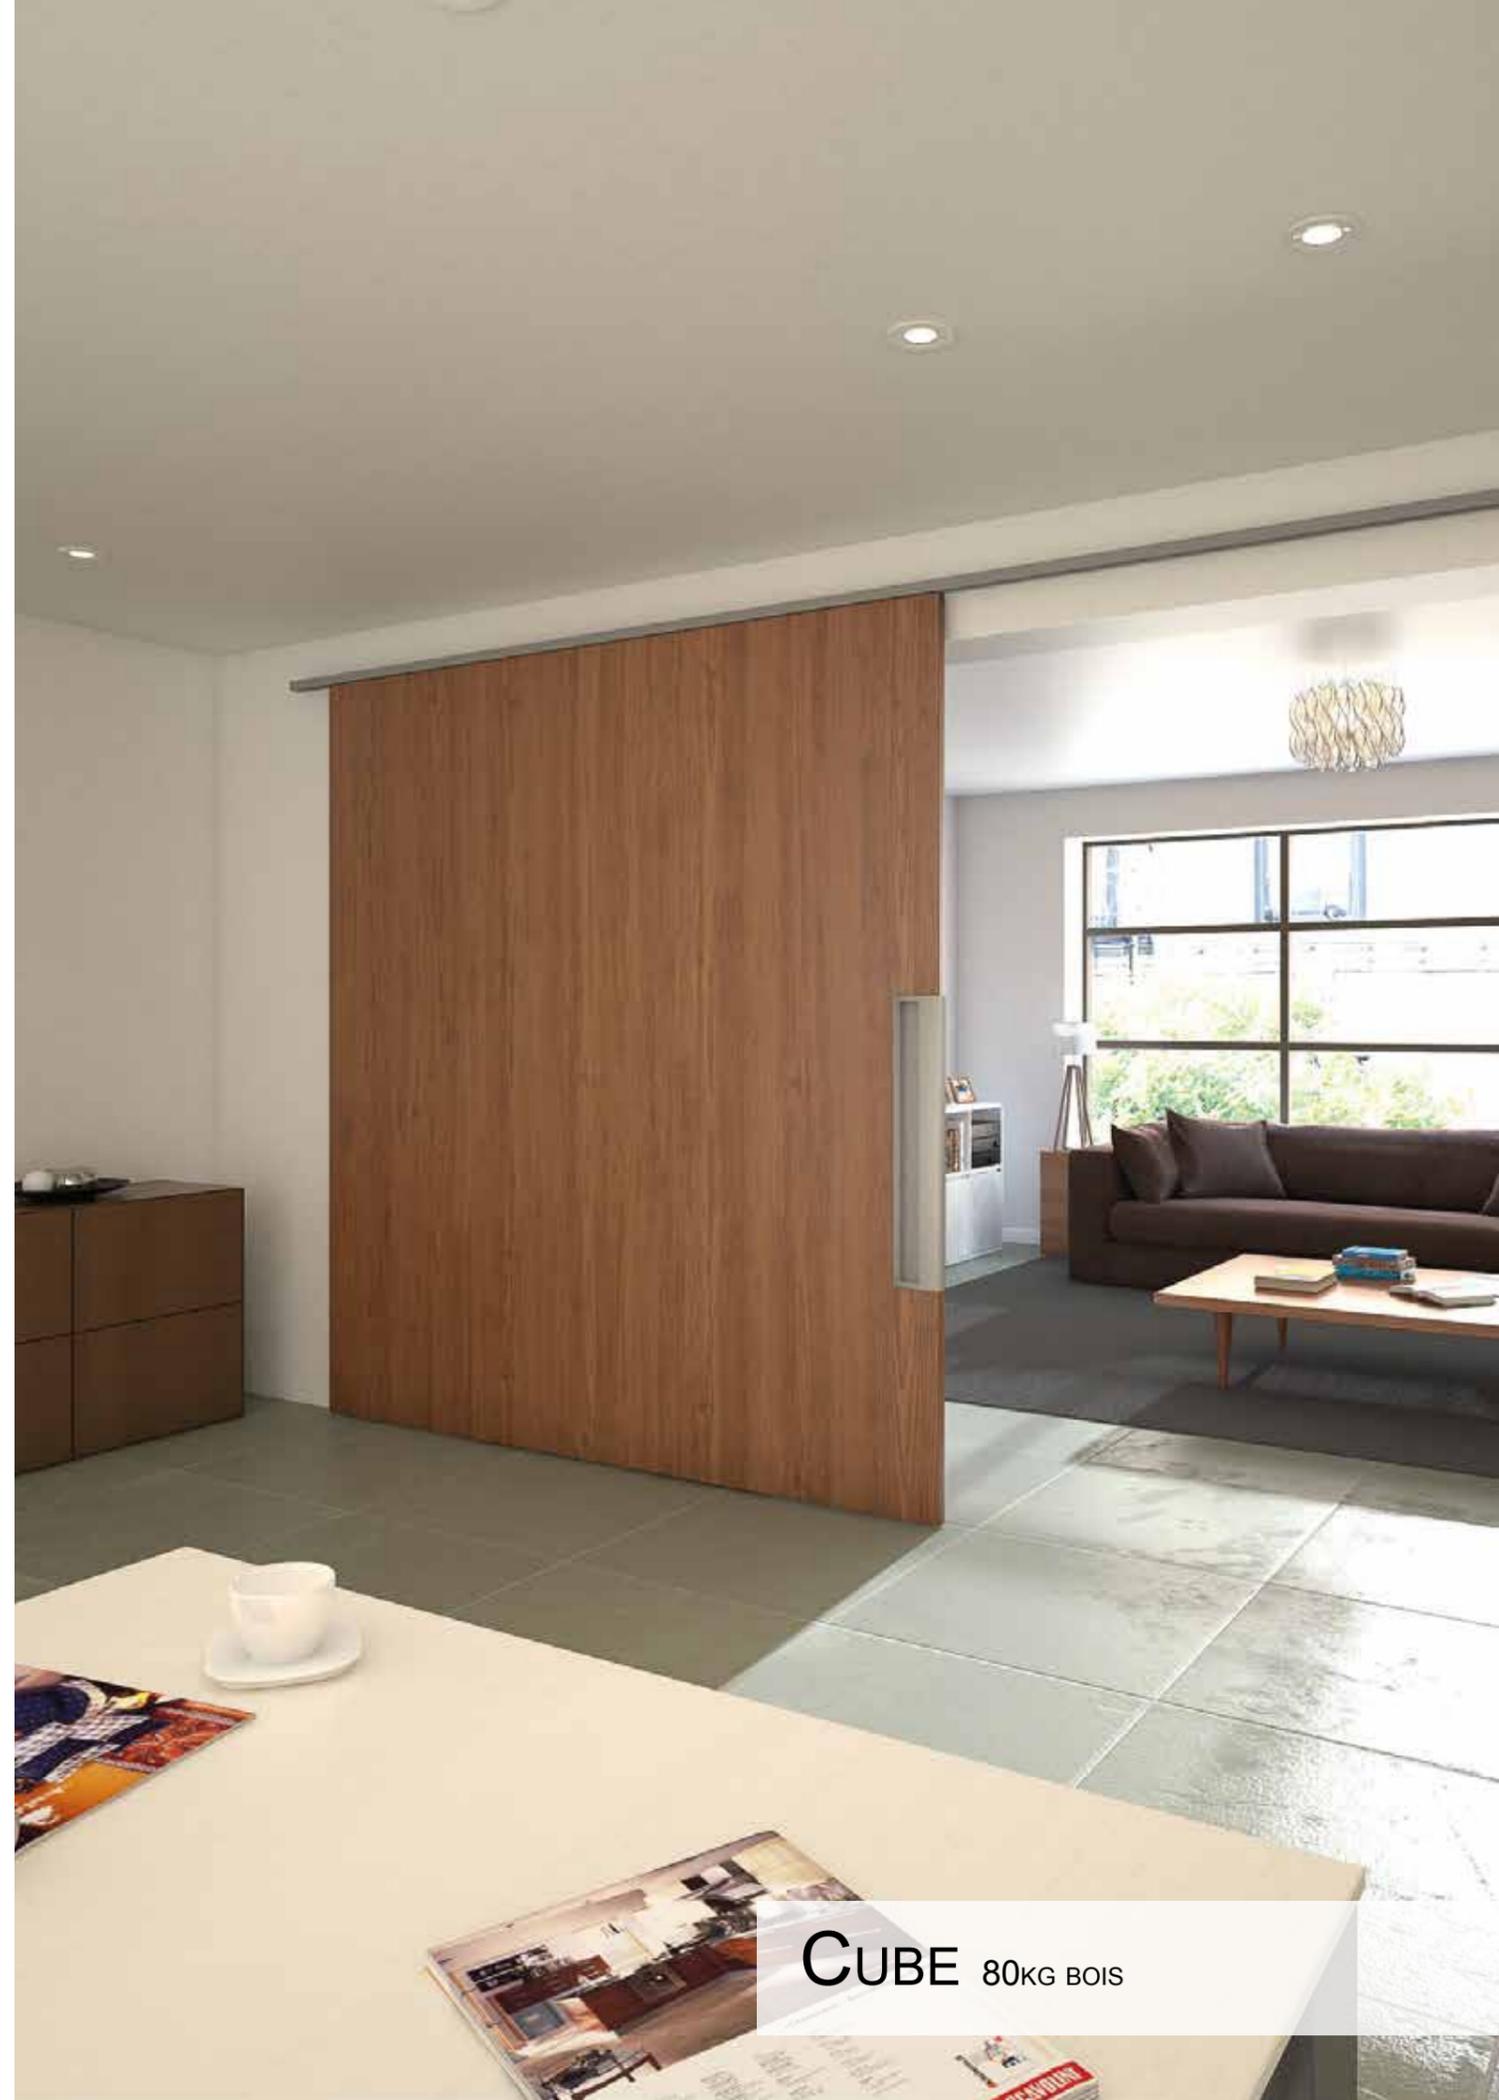

**CUBE** 80KG BOIS

Fixation murale sans supports

## PROFIL SUPERIEUR ANODISE

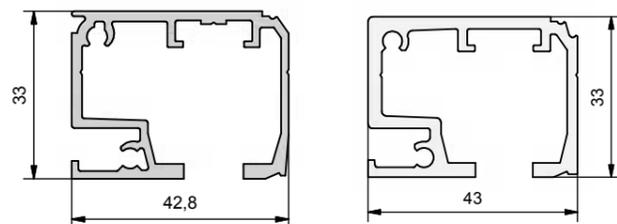

**AG1.118.\*\*\*** (gris)  
40kg

**AK1.118.\*\*\*** (gris)  
**AK1.112.\*\*\*** (noir)  
80kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

Applicable avec :

AG0.308 (40kg),  
AK0.308 ou AK0.808 (80kg)  
ou éventuellement avec softclose (p.14)


A commander séparément

- Profil de suspension **110.828**

L (mm)	Nr.
236	110.828
1000	110.828.100
1250	110.828.125
1500	110.828.150
2000	110.828.200
3000	110.828.300
6000	110.828.600


- Embout en caoutchouc **110.829**
- Profil de guidage **510.608.\*\*\***  
(L= 1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2-3-4-6m)

## CACHE-RAIL ET KIT D'EMBOUITS ANODISES

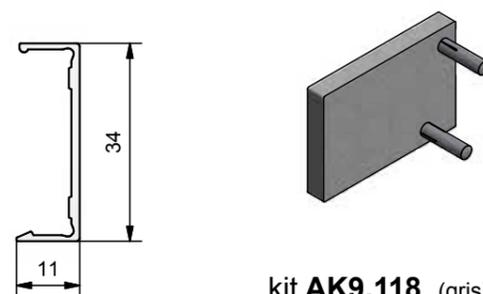


kit **AK9.118** (gris)  
kit **AK9.112** (noir)

**AK1.918.\*\*\*** (gris)  
40-80kg  
**AK1.912.\*\*\*** (noir)  
80kg

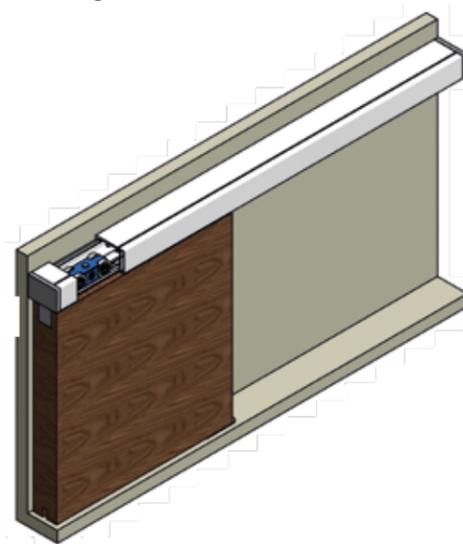


Application spéciale : kit d'embouts  
**AK9.118.000.48** : avec le profil du CUBE  
AK1.118.\*\*\* avec cache-rail AK0.948.\*\*\* et les  
garnitures AK0.100 ou AK0.600 (ou éventuel-  
lement avec softclose - p.14).

## PROFIL SUPERIEUR

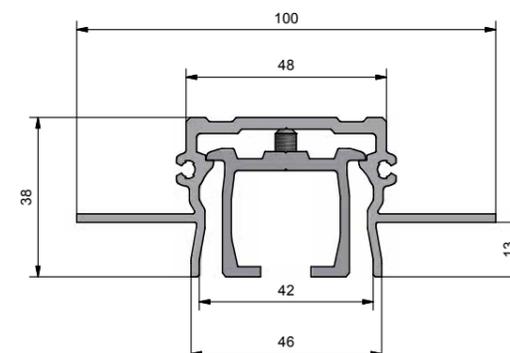

**AK0.288.\*\*\***  
80kg

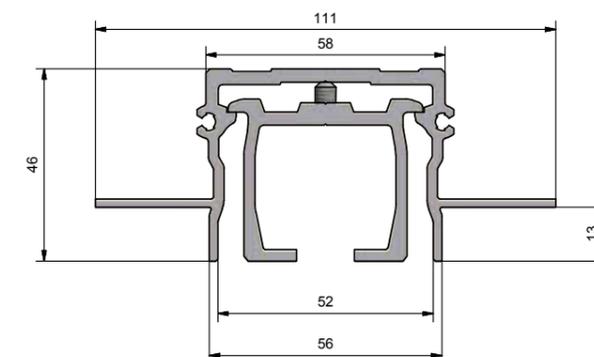


**AM0.288.\*\*\***  
120kg

Epaisseur plaque de plâtre = 12,5mm / 15mm  
Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

1 kit **AK0.288.\*\*\* (80kg) - AM0.288.\*\*\* (120kg)** comprend :

- 1 profil d'encastrement
- 1 profil supérieur amovible + pièce détachable

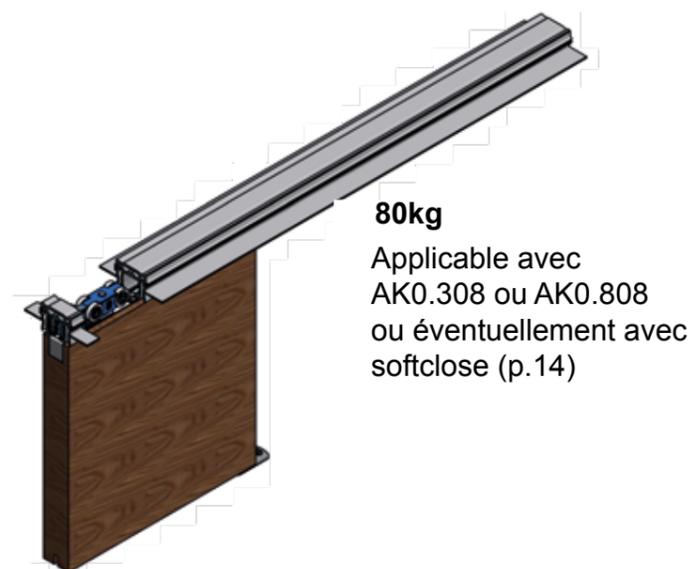**80kg**

Applicable avec  
AK0.308 ou AK0.808  
ou éventuellement avec  
softclose (p.14)

**120kg**

Applicable avec  
AM0.808 ou  
éventuellement avec  
softclose (p. 14)

A commander séparément

- Profil de suspension **110.828**

L (mm)	Nr.
236	110.828
1000	110.828.100
1250	110.828.125
1500	110.828.150
2000	110.828.200
3000	110.828.300
6000	110.828.600

- Embout en caoutchouc **110.829**
- Profil de guidage **510.608.\*\*\***  
(L= 1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2-3-4-6m)

## KITS

Cube gris anodisé et Cube noir, pour des portes jusqu'à **80kg**, sont disponibles en kits pour des longueurs de profils de 1,86m et 2,10m.

**AK0.830.186 - AK0.840.210**


- 1 profil supérieur anodisé L=1,86m ou 2,10m
- 1 cache-rail anodisé L=1,86m of 2,10m
- 1 kit d'embouts anodisés
- 2 profils de suspension L=236mm
- 2 embouts en caoutchouc
- 1 garniture superior compact

**AK0.832.186 - AK0.842.210**

- 1 profil supérieur noir L=1,86m ou 2,10m
- 1 cache-rail noir L=1,86m of 2,10m
- 1 kit d'embouts noirs
- 2 profils de suspension L=236mm
- 2 embouts en caoutchouc
- 1 garniture superior compact

Les garnitures Latent 80kg sont disponibles pour des portes en bois simples ou doubles, sans softclose ou avec 1 ou 2 softcloses. Le profil supérieur est en aluminium anodisé gris ou noir.


**AK0.238.\*\*\*** (gris)  
**AK0.232.\*\*\*** (noir)  
 Profil supérieur Latent  
 (uniquement compatible  
 avec les garnitures ci-dessous!)

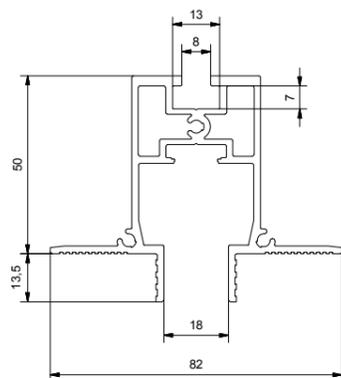

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

Les garnitures Latent 120kg sont disponibles pour des portes en bois simples ou doubles, sans softclose ou avec 1 ou 2 softcloses. Le profil supérieur est en aluminium anodisé gris ou noir.

**AM0.238.\*\*\*** (gris)  
**AM0.232.\*\*\*** (noir)  
 Profil supérieur Latent  
 (uniquement compatible  
 avec les garnitures ci-dessous!)


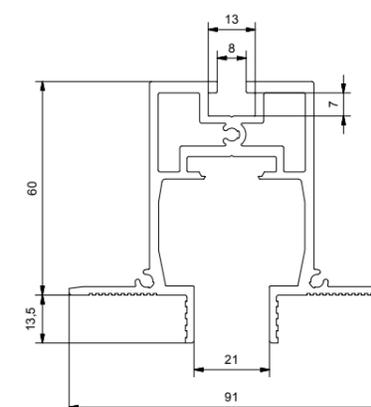


Longueurs disponibles : 2-3-4-6m



Réf. gris	Réf. noir	Contenu garnitures	A commander séparément
<b>Garnitures pour porte en bois simple max. 80kg</b>			
AK0.230	AK0.232	2 roulettes superior 2 arrêts 1 pièce d'accès 1 guide inférieur	110.828.100 (1000mm) 110.828.125 (1250mm) 110.828.150 (1500mm) 110.828.200 (2000mm) 110.828.300 (3000mm) 110.828.600 (6000mm)
AK0.230.020 1 softclose	AK0.232.020 1 softclose	1 roulette superior 1 softclose 1 arrêt 1 pièce d'accès 1 guide inférieur	 Avertissement: longueur profil = largeur de porte  Embout en caoutchouc 2x 110.829
AK0.230.220 2 softcloses	AK0.232.220 2 softcloses	2 softcloses 2 pièces d'accès 1 guide inférieur	Profil de guidage inférieur 510.608.*** (L=1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2-3-4-6m)
<b>Garnitures pour porte en bois doubles max. 80kg</b>			
AK0.230.002	AK0.232.002	4 roulettes superior 4 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	110.828.100 (1000mm) 110.828.125 (1250mm) 110.828.150 (1500mm) 110.828.200 (2000mm) 110.828.300 (3000mm) 110.828.600 (6000mm)
AK0.230.022 1 softclose/porte	AK0.232.022 1 softclose/porte	2 roulettes superior 2 softcloses 2 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	 Avertissement: longueur profil = largeur de porte  Embout en caoutchouc 4x 110.829
AK0.230.222 2 softcloses/porte	AK0.232.222 2 softcloses/porte	4 softcloses 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	Profil de guidage inférieur 510.608.*** (L=1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2-3-4-6m)

Réf. gris	Réf. noir	Contenu garniture	A commander séparément
<b>Garnitures pour porte en bois simple max. 120kg</b>			
AM0.230	AM0.232	2 roulettes 2 arrêts 1 pièce d'accès 1 guide inférieur	110.828.100 (1000mm) 110.828.125 (1250mm) 110.828.150 (1500mm) 110.828.200 (2000mm) 110.828.300 (3000mm) 110.828.600 (6000mm)
AM0.230.020 1 softclose	AM0.232.020 1 softclose	1 roulette 1 softclose 1 arrêt 1 pièce d'accès 1 guide inférieur	 Avertissement: longueur profil = largeur de porte  Embout en caoutchouc 2x 110.829
AM0.230.220 2 softclosen	AM0.232.220 2 softclosen	2 softcloses 2 pièces d'accès 1 guide inférieur	Profil de guidage inférieur 510.608.*** (L=1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2-3-4-6m)
<b>Garnitures pour porte en bois doubles max. 120kg</b>			
AM0.230.002	AM0.232.002	4 roulettes 4 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	110.828.100 (1000mm) 110.828.125 (1250mm) 110.828.150 (1500mm) 110.828.200 (2000mm) 110.828.300 (3000mm) 110.828.600 (6000mm)
AM0.230.022 1 softclose/porte	AM0.232.022 1 softclose/porte	2 roulettes 2 softcloses 2 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	 Avertissement: longueur profil = largeur de porte  Embout en caoutchouc 4x 110.829
AM0.230.222 2 softcloses/porte	AM0.232.222 2 softcloses/porte	4 softcloses 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs	Profil de guidage inférieur 510.608.*** (L=1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2-3-4-6m)



**AK0.701**  
2 x 80kg/porte

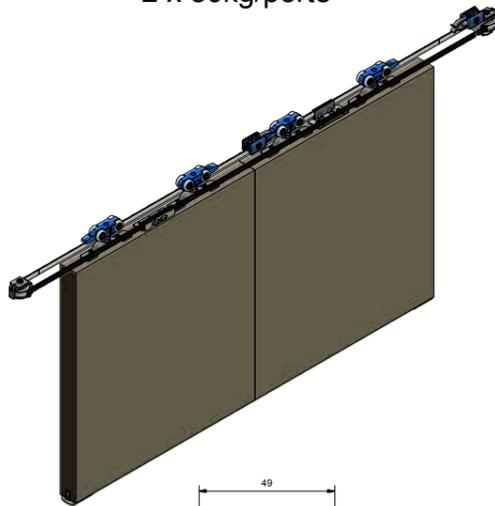

**AM0.701**  
2 x 120kg/porte

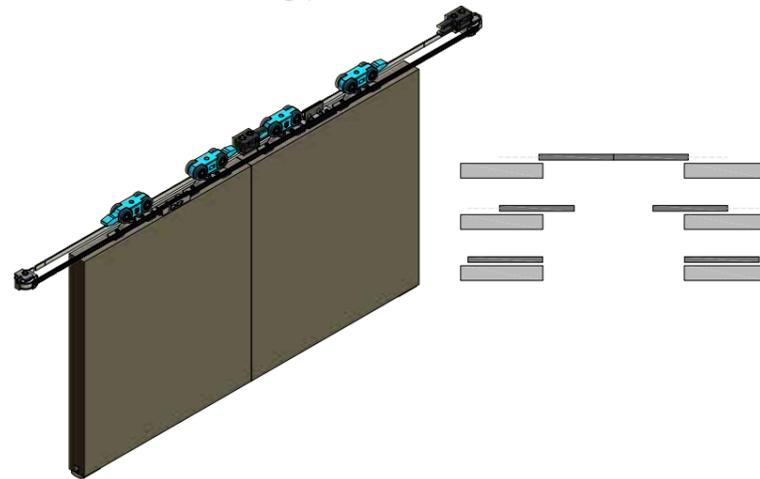

**AK0.801**  
2 x 80kg/porte

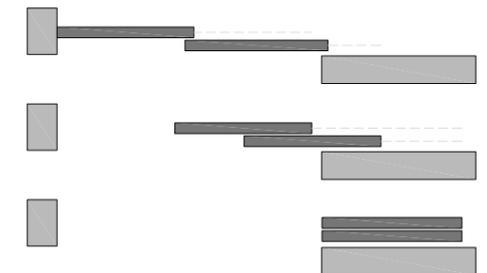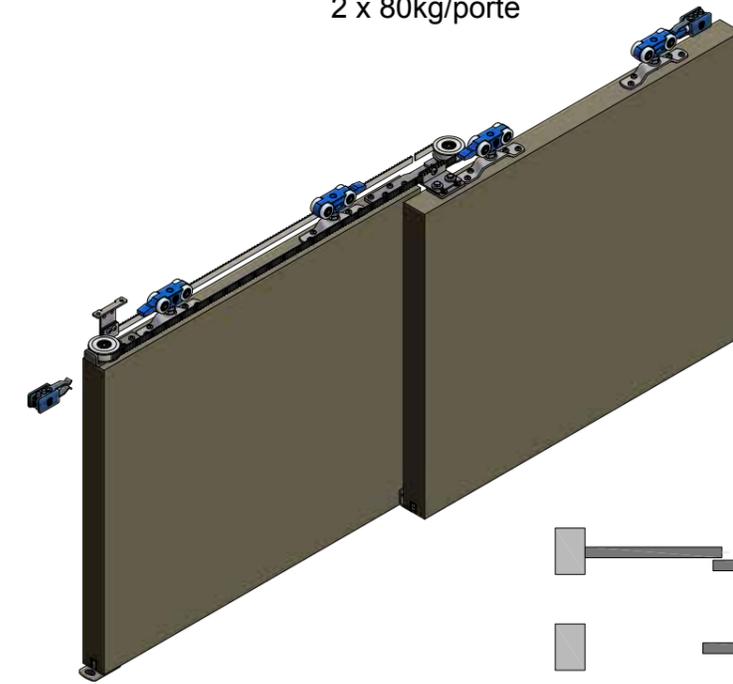

Cache-rail fixation murale **AK9.708.\*\*\***  
Kit d'embouts **AK9.708**

1 kit **AK0.701 - AM0.701** comprend :

- 4 roulettes superior
- 4 plaques de fixation
- 2 arrêts
- 2 guides
- 1 entraîneur
- 1 guide de tension
- 2 roues de retour sur roulement à billes
- les vis nécessaires

Cache-rail fixation murale **AM0.938.\*\*\***  
Kit d'embouts **AM9.938**

A commander séparément :

- supports muraux
  - 80kg : **AK1.138.0**
  - 120kg : **AM1.118.0**
- 1 profil supérieur
  - 80kg : **AK0.208.\*\*\***
  - 120kg : **AM0.208.\*\*\***
- x mètre courroie crantée **AK9.709.001**
- 2 profils de guidage inférieur **510.608.\*\*\***

Remarque  
2 x 80kg

- en théorie : jour libre min. = 950mm - jour libre max. = 2900 mm
- cache-rail fixation murale **AK9.708.\*\*\***
- cache-rail fixation plafond : à prévoir par le client

2 x 120kg

- en théorie : jour libre min. = 950mm - jour libre max. = 2900 mm
- cache-rail fixation murale **AM0.938.\*\*\***
- cache-rail fixation plafond **AM0.948.\*\*\***

1 kit **AK0.801** comprend :

- 4 roulettes superior
- 4 plaques de fixation
- 2 arrêts
- 1 guide
- 1 guide de jonction réglable
- 1 roue de retour longue
- 1 roue de retour courte
- 1 guide de tension
- 1 entraîneur
- les vis nécessaires

A commander séparément :

- 1 profil supérieur **AK0.202.\*\*\***
- x mètre courroie crantée **AK9.709.001**
- 2 profils de guidage inférieurs **510.608.\*\*\***

Remarque

- jour libre recommandé = 1120mm - 3900 mm
- possibilité de fixer un cache-rail **AK0.948.\*\*\*** au profil




guide de jonction réglable **AK9.335**

La longueur de la courroie est calculée selon la formule suivante :  
(4 x largeur porte) x 2 + 200mm

La longueur de la courroie est calculée selon la formule suivante :  
(2 x largeur porte) + 500mm

**AK0.202**  
2 x 80kg/porte

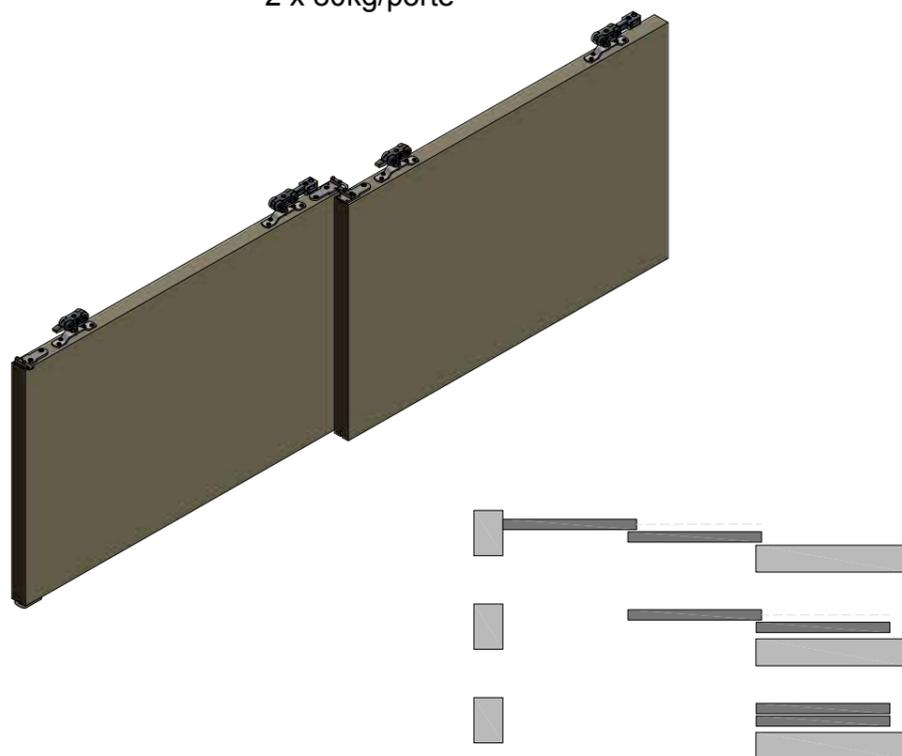

1 kit **AK0.202** comprend :

- 4 roulettes
- 4 arrêts
- 1 guide
- 1 guide de jonction
- 4 plaques de fixation
- 3 blocs d'entraînement
- 2 butées en caoutchouc
- 3 platines de renforcement
- les vis nécessaires


A commander séparément :

- 1 profil supérieur **AK0.202.\*\*\***
- 1 ou 2 cache-rails **AK0.948.\*\*\***
- 2 profils de guidage inférieur **510.608.\*\*\***

Remarque

- en théorie : jour libre recommandé = 1120mm - 3900mm

**AK0.831**  
3 x 80kg/porte

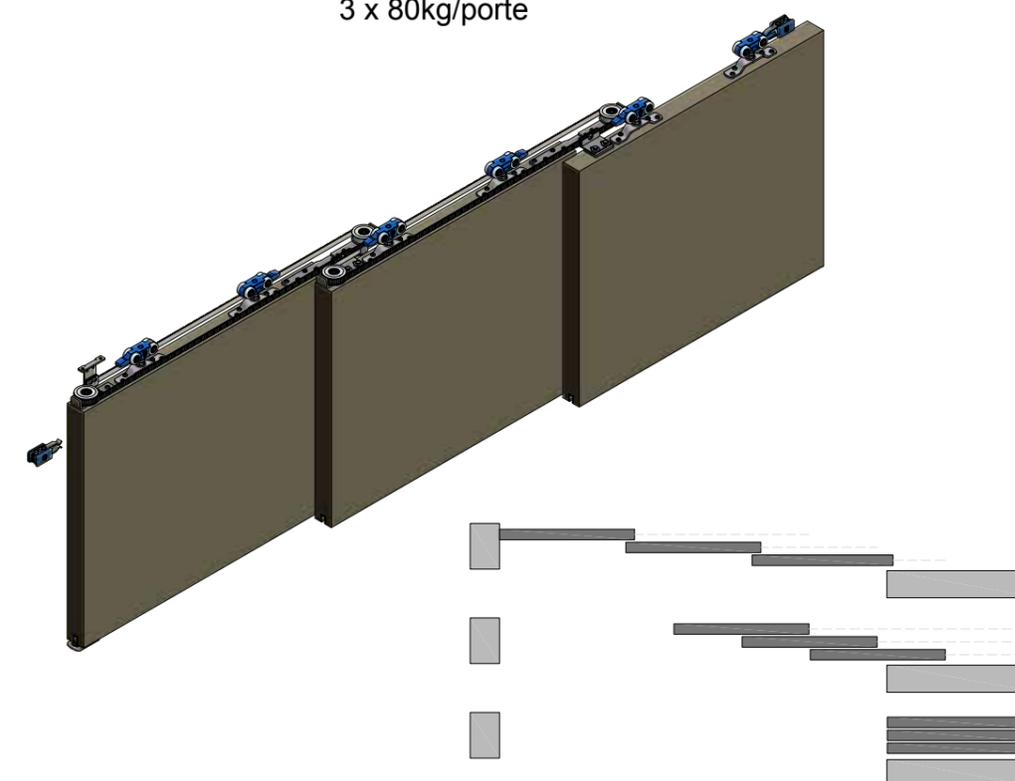

1 kit **AK0.831** comprend :

- 6 roulettes superior
- 6 plaques de fixation
- 2 arrêts
- 1 roue de retour courte
- 2 roues de retour longues
- 1 roue de retour + entraîneur
- 1 entraîneur roue de retour
- 1 entraîneur
- 1 guide de tension
- 1 guide inférieur
- 2 guides de jonction réglables
- les vis nécessaires

A commander séparément :

- 1 profil supérieur **AK0.203.\*\*\***
- x mètre courroie crantée **AK9.709.001**
- 3 profils de guidage inférieur **510.608.\*\*\***

Remarque

- jour libre recommandé = 1680 mm - 4400 mm
- uniquement pour fixation au plafond
- possibilité de fixer un cache-rail **AK0.948.\*\*\*** au profil




guide de jonction réglable **AK9.335**

La longueur de la courroie est calculée selon la formule suivante :

$$2 \times [ (2 \times \text{largeur porte}) + 500\text{mm} ]$$

**AK0.203**  
3 x 80kg/porte

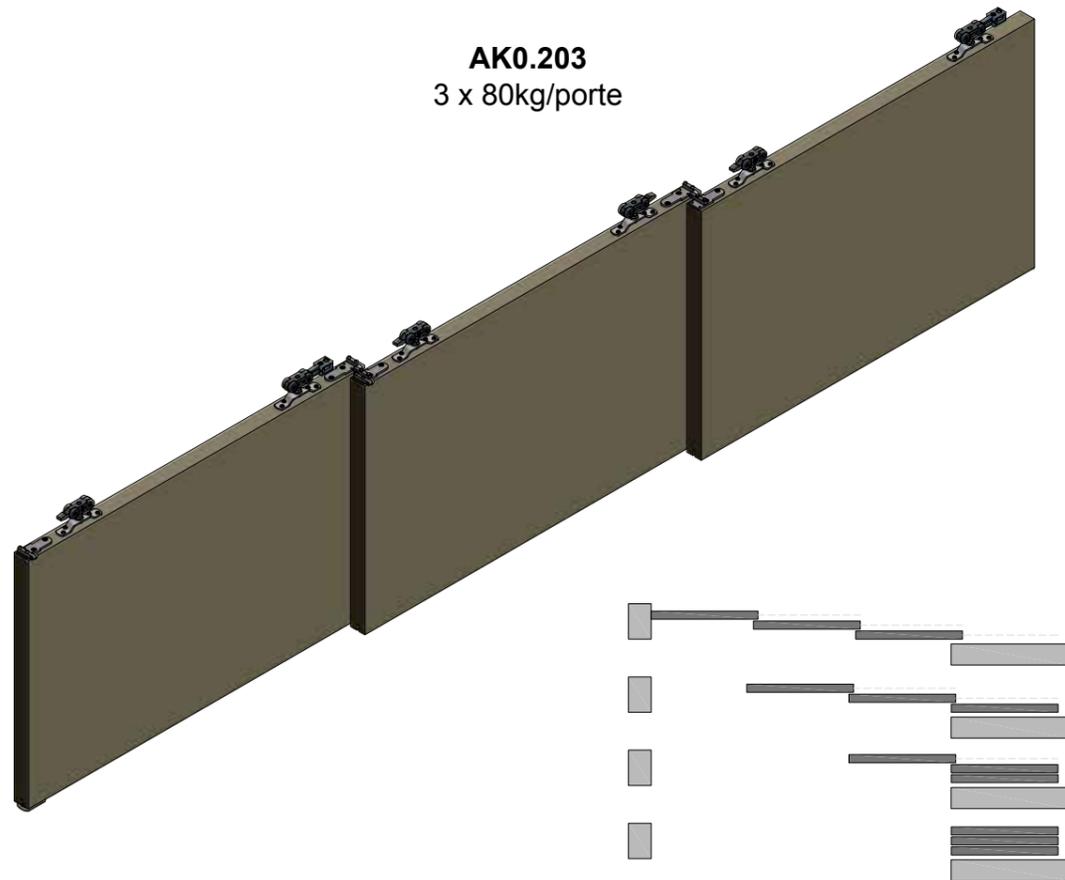

1 kit **AK0.203** comprend :

- 6 roulettes
- 4 arrêts
- 1 guide
- 2 guides de jonction
- 6 plaques de fixation
- 6 blocs d'entraînement
- 4 butées en caoutchouc
- 5 platines de renforcement
- les vis nécessaires

A commander séparément :

- 1 profil supérieur **AK0.203.\*\*\***
- 1 ou 2 cache-rails **AK0.948.\*\*\***
- 3 profils de guidage inférieur **510.608.\*\*\***


Remarque :

- en théorie : jour libre recommandé = 1680mm - 4400mm



TELESCOPIQUE 80KG BOIS

**AK1.111.081 (type EC)**  
**AK1.111.082 (type HM)**  
 1 x 60kg/porte

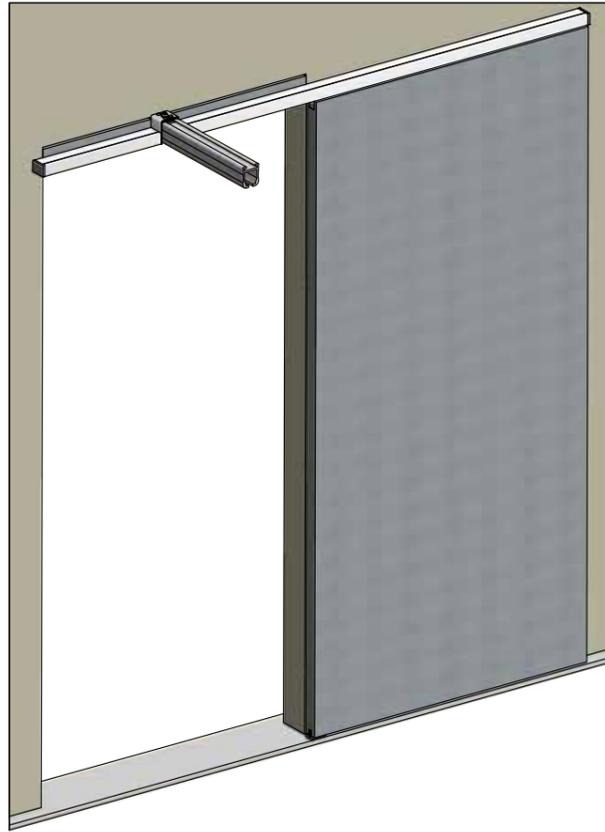

Kit de profils 3m : **AK1.111.300.08**

La garniture UNISLIDE, une porte coulissante compatible avec un **système de levage pour personnes à mobilité réduite**, est une application particulièrement intéressante pour l'environnement médical.

Le CUBE garantit une finition esthétique dans chaque intérieur par la fixation discrète sans supports.

Le CUBE-UNISLIDE est compatible avec **1 softclose**.

**AK0.192**

Après ouverture, **la porte se ferme automatiquement à l'aide de contrepoids** dissimulés derrière le battant. L'autoclose est **couplé à l'amortisseur softclose** qui accompagne la porte avec douceur et sécurité jusqu'à sa fermeture. En fonction de la préférence, on peut facilement ajuster la vitesse de fermeture de la porte.



La commande de l'autoclose se fait comme suit :

pour des portes jusqu'à **40kg**

- autoclose **AK0.192**
- profil **AG0.208.\*\*\***
- garniture **AG0.100.020**
- profil de guidage inférieur **510.608.\*\*\***


pour des portes jusqu'à **120kg**

- autoclose **AK0.192**
- profil **AM0.208.\*\*\***
- garniture **AM0.600.020** (superior rollen)
- profil de guidage inférieur **510.608.\*\*\***
- support mural (en cas de fix. murale) **AM1.118.0**

pour des portes jusqu'à **80kg**

- autoclose **AK0.192**
- profil **AK0.208.\*\*\***
- garniture **AK0.100.020** ou **AK0.600.020** (roulettes superior)
- profil de guidage inférieur **510.608.\*\*\***
- support mural (en cas de fix. murale) **AK1.118.0**

**AK3.600 - AK3.600.123**  
1 x 80kg/porte

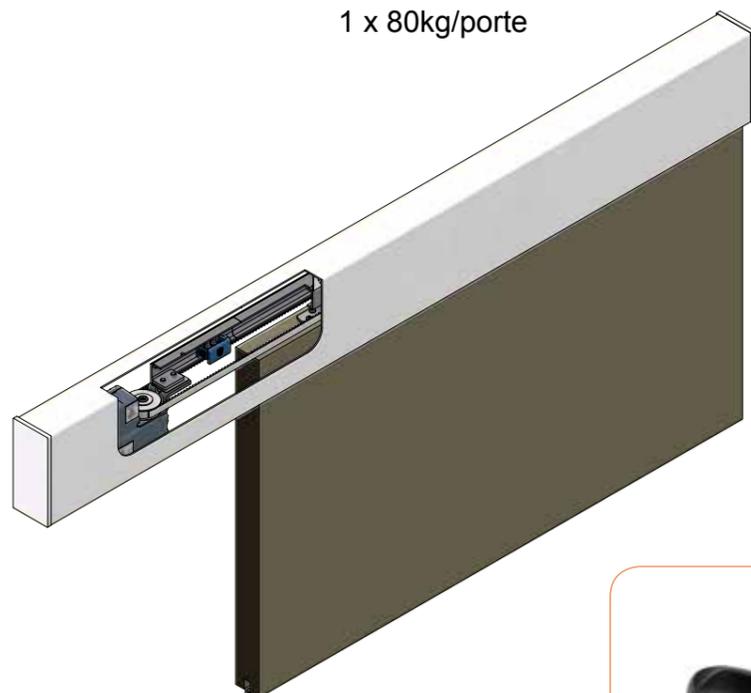

Détecteur



Télécommande

1 kit **AK3.600 - AK3.600.123** comprend :

- 2 roulettes superior
- 2 plaques de fixation
- 1 profil supérieur
- 1 profil de guidage inférieur
- 6 supports muraux
- 1 courroie crantée
- 1 cache-rail
- 2 embouts profil
- 1 moteur
- 1 guide de tension
- 1 roue de retour
- 1 télécommande + support mural
- les vis nécessaires

Le SLIDEMATIC est **un système motorisé** permettant de faire bouger la porte automatiquement. La commande se fait par bouton-poussoir, télécommande ou détecteur de mouvement.

A commander séparément :

- détecteur **AG3.100.300**
- télécommande supplémentaire **AG3.100.200**


Remarque

- AK3.600  
en théorie : largeur de porte : min. 730mm - max. 930mm  
en théorie : jour libre : min. 650mm - max. 850mm
- AK3.600.123  
en théorie : largeur de porte: min. 1030mm - max. 1230mm  
en théorie : jour libre : min. 950mm - max. 1150mm



**FOLD** 40KG BOIS

**AK2.820.000.2** (2 panneaux max. 40kg/panneau)  
**AK2.820.020.2** (2 x 2 panneaux = bi-fold - max. 40kg/panneau)

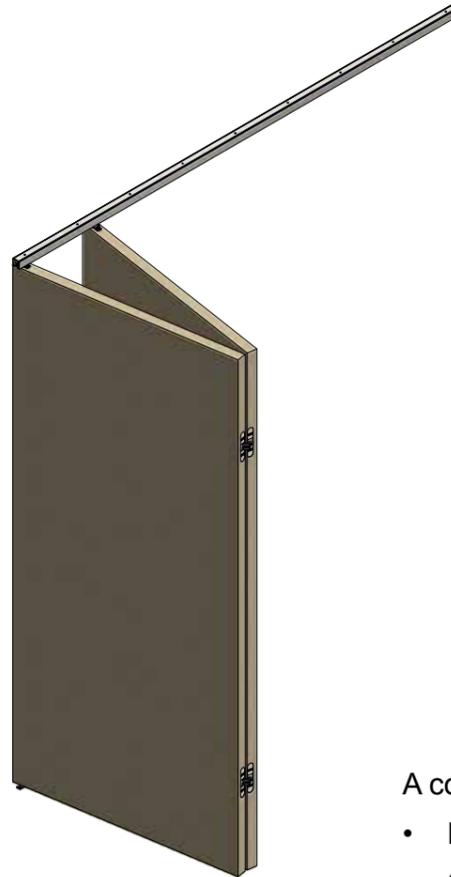

A commander séparément


- Profil supérieur **AK0.208.\*\*\***
- Supports muraux **AK1.118.0** (tous les 50-60cm)

Fold, porte pliante comme alternative élégante entre une porte pivotante ou coulissante. Par son mouvement intéressant Fold **nécessite moins d'espace** par rapport à ses concurrents.

Fold a été conçu pour des portes de placard mais, n'ayant **pas besoin de guidage au sol**, le système peut également s'appliquer pour des portes d'intérieur. Dans le cas de grandes ouvertures de porte, un **double Fold (bi-fold)**, gauche et droite, est la solution idéale. L'épaisseur de la porte varie entre 30 et 40mm. Le poids max. par panneau est 40kg; la largeur max. est 900mm.



Des **charnières invisibles** garantissent une finition parfaite aux deux côtés de la porte et gardent, par leur force, la porte dans sa position ouverte ou fermée.

fixation au plafond


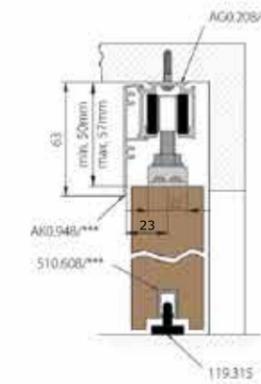


**AG0.100** (40kg)  
**AK0.100** (80kg)  
**AK0.600 Superior** (80kg)


fixation murale

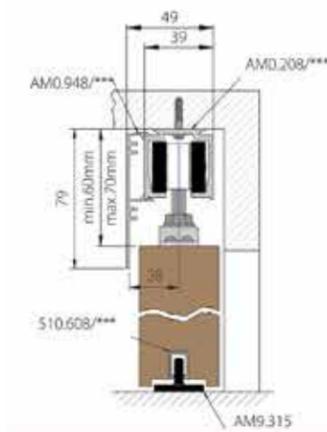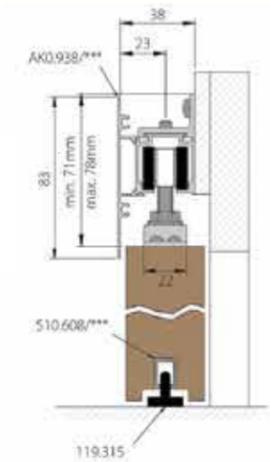


**AM0.600** (120kg)

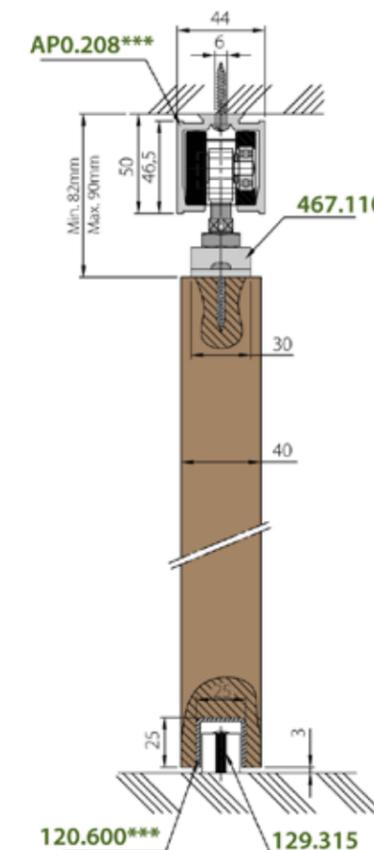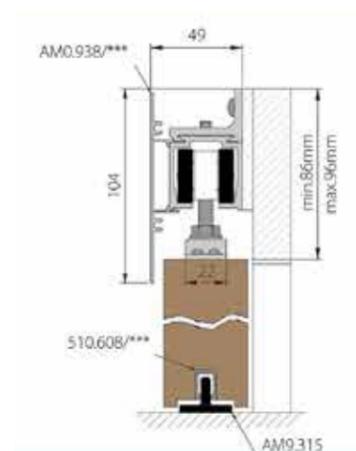

**AP0.600** (200kg)


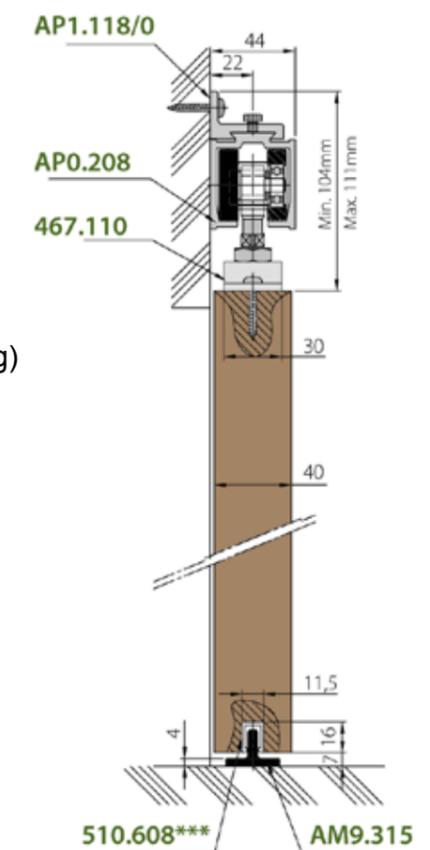


fixation au plafond

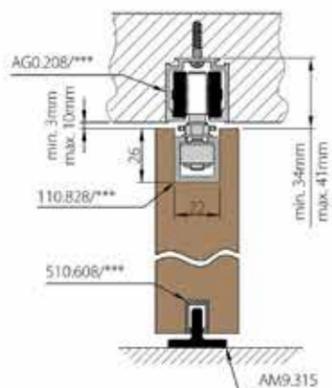


**AGO.308 (40kg)**  
**AKO.308 (80kg)**  
**AKO.808 (80kg)**

fixation murale

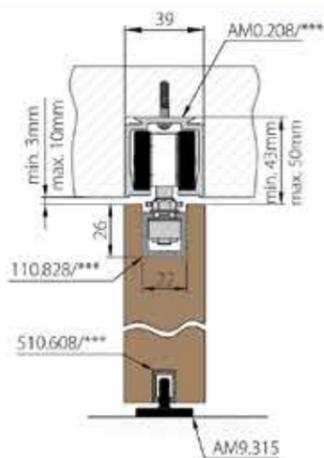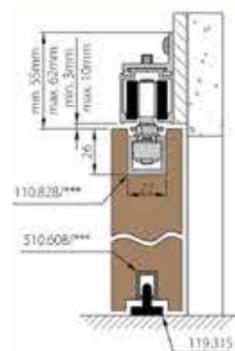


**AMO.808 (120kg)**

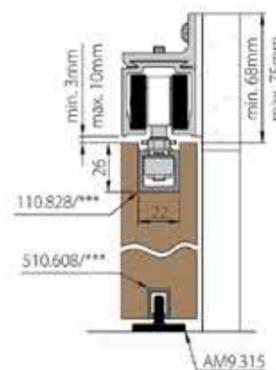

Encastrement en plafond suspendu


**AKO.288 (80kg)**

**AMO.288 (120kg)**

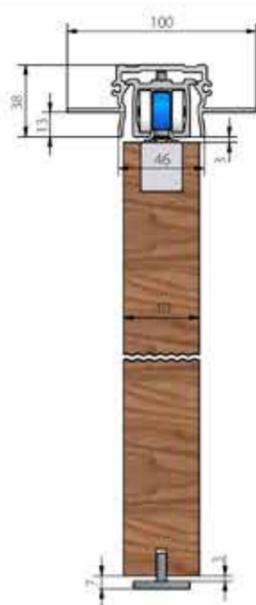

CUBE

**AG1.118 (40kg)**  
**AK1.118 (80kg)**

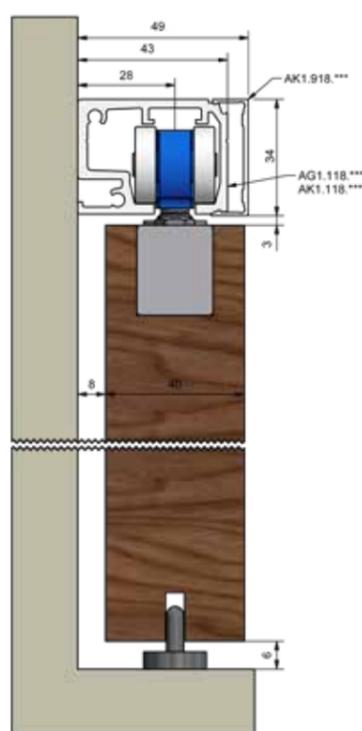

**EXPERT** 80KG VERRE

ROULETTES


SOFTCLOSE




Expert 40kg



Expert 80kg




Expert 80kg superior

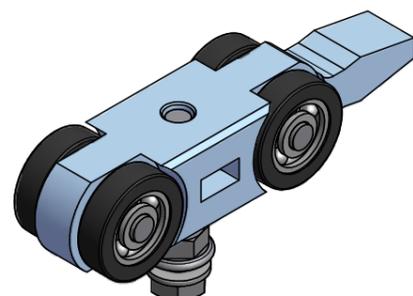

Expert 120kg

APERÇU COMPOSITION DES GARNITURES : P. 43

ARRÊTS REGLABLES



AK9.815  
40-80kg




AK9.825  
80kg Superior




AM9.815  
120kg


- Concept breveté unique : lors de la fermeture la porte est freinée et fermée en douceur d'une manière très souple. Si on utilise 1 softclose, la porte n'est freinée que lors de sa fermeture. Avec 2 softcloses, les 2 mouvements de la porte (ouverture et fermeture) sont freinés.
- Conçu pour usage intensif.
- A intégrer dans le profil de la série EXPERT 40kg-80kg-120kg (serie AG-AK-AM) - CUBE et PLAFOND SUSPENDU.

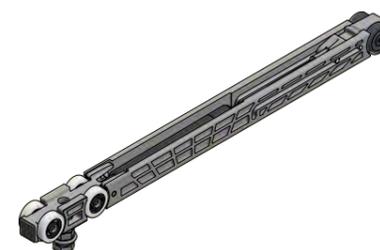

AG4.395.020  
40kg

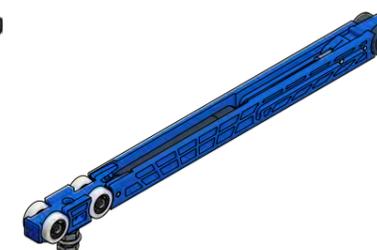


AK4.395.020  
80kg

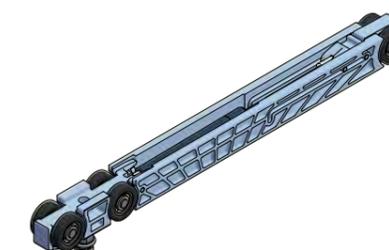

AM4.395.020  
120kg


- Largeur de porte min.
- 1 softclose : 730mm
  - 2 softcloses : 830mm

**PROFIL SUPERIEUR EN ALU ANODISE**

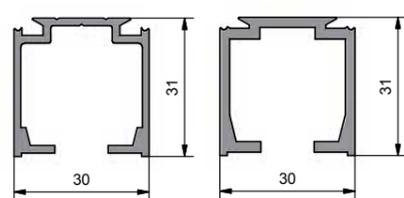


**AG0.208.\*\*\***  
Profil  
40kg

**AK0.208.\*\*\***  
Profil  
80kg




**AM0.208.\*\*\***  
Profil  
120kg

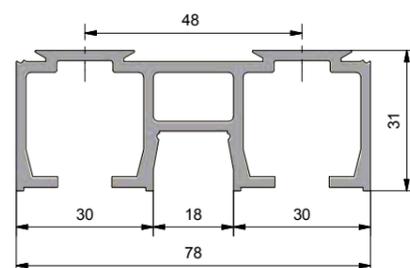

**AK0.202.\*\*\***  
Profil double  
2x80kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m


**SUPPORT MURAL EN ALU ANODISE**




Support tous les 50-60cm

**AK1.118.0 - 40-80kg**  
**AM1.118.0 - 120kg**


**CACHE-RAIL EN ALU ANODISE - FIXATION MURALE**

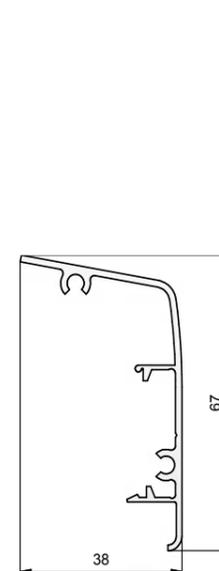

**AK0.928.\*\*\***  
Cache-rail fix. murale  
40-80kg

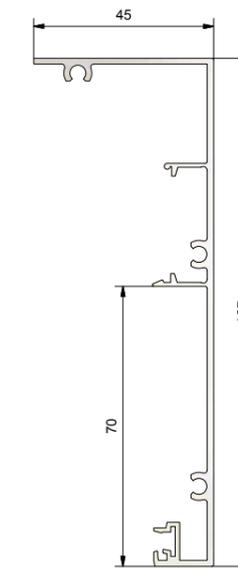

**AK0.758.\*\*\***  
Cache-rail fix. murale  
40-80kg  
calage 5mm

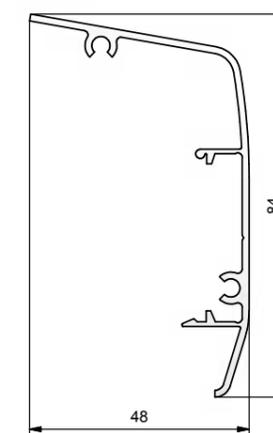


**AM0.928.\*\*\***  
Cache-rail fix. murale  
120kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

**CACHE-RAIL EN ALU ANODISE - FIXATION PLAFOND**



**AK0.958.\*\*\***  
Cache-rail  
fixation plafond  
40-80kg



**AM0.958.\*\*\***  
Cache-rail  
fixation plafond  
120kg

**AK0.968.\*\*\***  
Cache-rail  
fixation plafond  
aspect inox - 40-80kg


**AM0.968.\*\*\***  
Cache-rail  
fixation plafond  
aspect inox - 120kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

EMBOUTS ANODISES



**AK9.958 (kit)** - 38x68mm - 40-80kg  
**AM9.958 (kit)** - 49x85mm - 120kg



**AK9.758 (kit)** - 45x127mm  
 40-80kg  
 calage 5mm

BROSSE D'ETANCHEITE


Pour cache-rail **AK0.958.\*\*\*** et **AM0.958.\*\*\*** épaisseur de verre 8-10mm : brosse d'étanchéité **773.829.\*\*\***  
**AK0.968.\*\*\*** **AM0.968.\*\*\***






Pour cache-rail **AK0.958.\*\*\*** et **AM0.958.\*\*\*** épaisseur de verre 12mm : brosse d'étanchéité **AM0.959.\*\*\***  
**AK0.968.\*\*\*** **AM0.968.\*\*\***



PINCES A VERRE

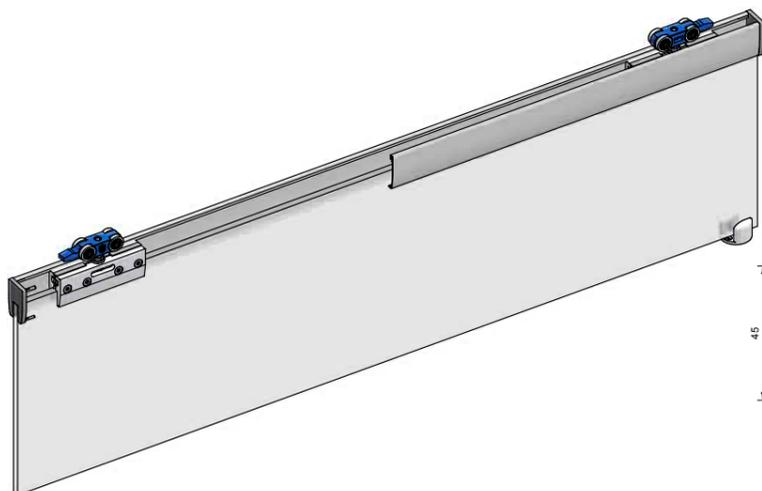


**AK7.518**

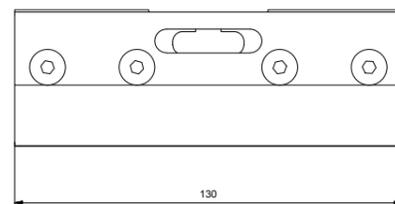

La pince à verre en aluminium s'applique pour des épaisseurs de verre de 8, 10 ou 12mm.  
 Le verre est pincé et ne doit pas être foré.




CACHE-PINCES ANODISEE



**AK7.918.\*\*\***

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

EMBOUT CACHE-PINCES




**AK9.978.008** (8mm)  
**AK9.978.010** (10mm)  
**AK9.978.012** (12mm)

GUIDES INFERIEURS



**449.375**





Le guide inférieur peut être réglé sans jeu en fonction de l'épaisseur du verre (8-10-12mm).









**AK9.518**

Guide inférieur en aluminium anodisé pour épaisseurs de verre de 8-10 ou 12mm.

Sans Softclose

Réf.	Désignation	Roulette	Pince à verre	Arrêt	Guide
AG0.500	Expert 40kg	2x 	2x 	2x 	1x 
AK0.500	Expert 80kg / Plafond suspendu	2x 	2x 	2x 	1x 
AK0.500.080	Expert 80kg superior/ Plafond suspendu	2x 	2x 	2x 	1x 
AM0.500	Expert 120kg	2x 	2x 	2x 	1x 

Avec Softclose

Réf.	Désignation	Roulette	Pince à verre	Arrêt	Guide	Softclose
AG0.500.020	Expert 40kg 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AG0.500.220	Expert 40kg 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 
AK0.500.020	Expert 80kg 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AK0.500.080.20	Expert 80kg Superior 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AK0.500.082.20	Expert 80kg Superior 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 
AM0.500.020	Expert 120kg 1 softclose	1x 	2x 	1x 	1x 	1x 
AM0.500.220	Expert 120kg 2 softcloses	-	2x 	-	1x 	2x 

**CUBE 40-80KG**

Le profil du CUBE ne requiert pas de supports muraux ce qui donne un aspect de design à l'ensemble (p.46)

**CUBE CRYSTAL 80KG**

Le CUBE est intégré dans une paroi vitrée (p. 47)

**ENCASTREMENT EN PLAFOND SUSPENDU 80-120KG**

Cette méthode d'encastrement permet de bien intégrer l'ensemble et de remplacer éventuellement le système plus tard (p. 49)

**LATENT - ENCASTREMENT EN PLAFOND SUSPENDU 80-120KG**

Ce système pour portes coulissantes en plafond suspendu garantit une finition discrète dans chaque intérieur par l'intégration complète du profil supérieur. Le softclose, les roulettes et les arrêts sont amovibles (p. 50-51)

**PORTES SYMETRIQUES AVEC COURROIE 2x80KG**

Les portes symétriques pour portes en verre sont uniquement disponibles avec courroie afin de garantir le mouvement souple des portes (p. 52)

**PORTES TELESCOPIQUES AVEC COURROIE 2x80KG**

Les portes télescopiques (2 panneaux) sont uniquement disponibles avec courroie (p.53)

**CUBE - UNISLIDE - 60KG**

La garniture CUBE-UNISLIDE est une combinaison de porte coulissante et un système de levage ergonomique (p. 54)

**SLIDEMATIC 80KG**

Le SLIDEMATIC est un système motorisé permettant de faire bouger la porte automatiquement. La commande se fait par bouton-poussoir, télécommande ou détecteur de mouvement (p. 55)




**LATENT** 80KG VERRE


Fixation murale sans supports

**PROFIL SUPERIEUR ANODISE**

**CACHE-RAIL ANODISE**



**AG1.158.\*\*\***  
40kg



**AK1.158.\*\*\***  
80kg




**AK1.918.\*\*\***  
40-80kg

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m


**KIT D'EMBOUITS ANODISES**

**CACHE-PINCES ET EMBOUT  
POUR CACHE-PINCES**



**AK9.158**

voir page 42

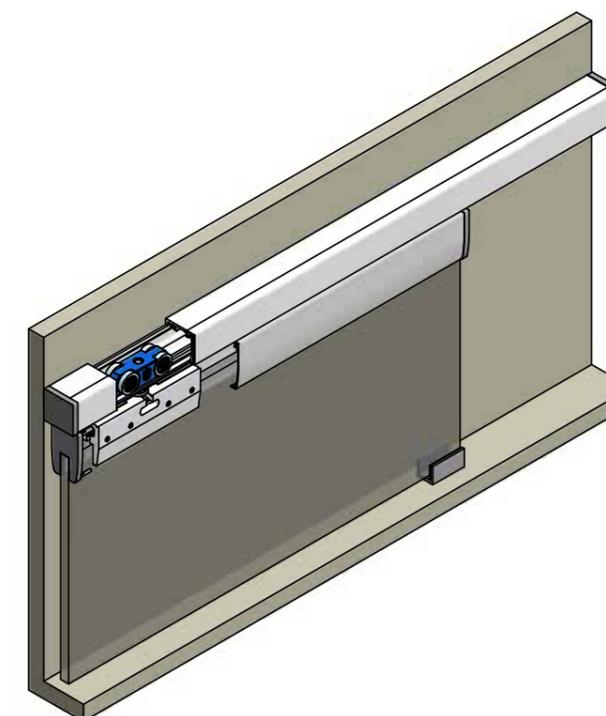


Applicable avec  
AG0.500 (40kg)  
AK0.500 ou AK0.500.080 (80kg)  
ou éventuellement avec soft-  
close (p. 43)




CUBE 40KG VERRE

PROFIL SUPERIEUR ANODISE



AK1.158.\*\*\*


CACHE-RAIL ANODISE



AK1.918.\*\*\*  
(2 profils nécessaires)

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

KIT D'ACCESSOIRES

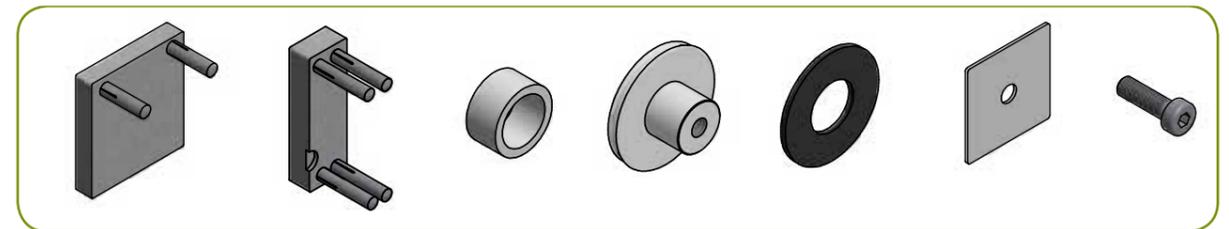


AK1.150.9

Le cache-rail est clipsé d'un côté sur le profil et sur les points de fixation de l'autre côté. Le kit d'accessoires a été conçu pour 6 points de fixation et pour un profil supérieur AK1.158.200 (2m).

CACHE-PINCES ET EMBOUT POUR CACHE-PINCES


voir page 42

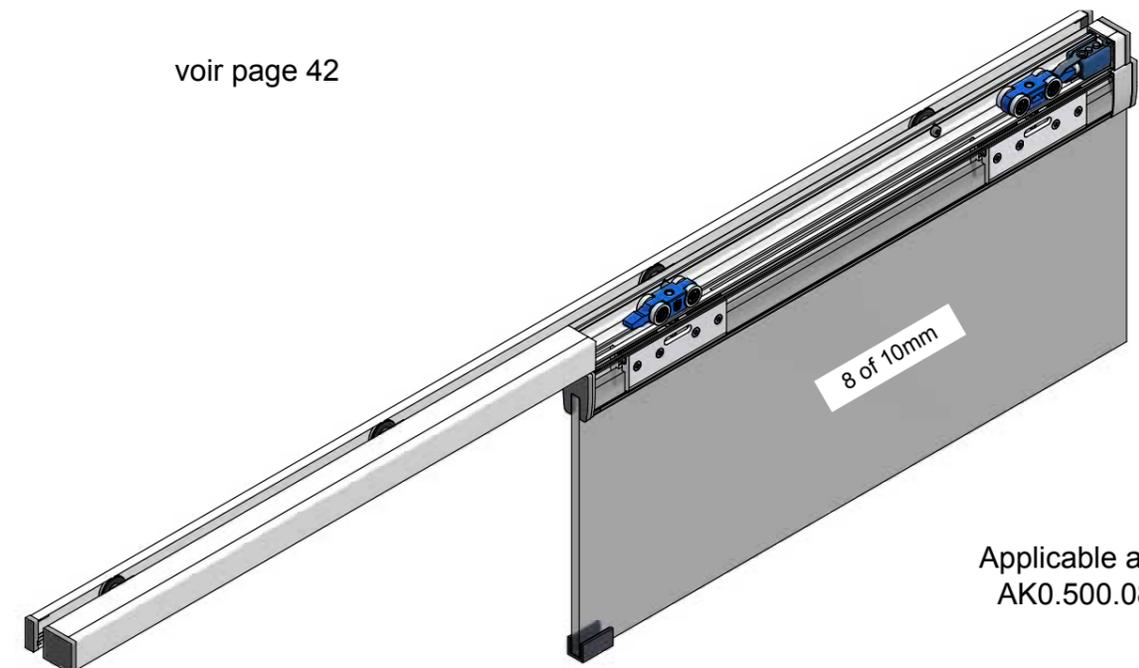


Applicable avec  
AK0.500.080

Epaisseur paroi vitrée : 10-12mm  
Epaisseur porte en verre : 8-10mm

**AK0.288.\*\*\***  
1 x 80kg/porte

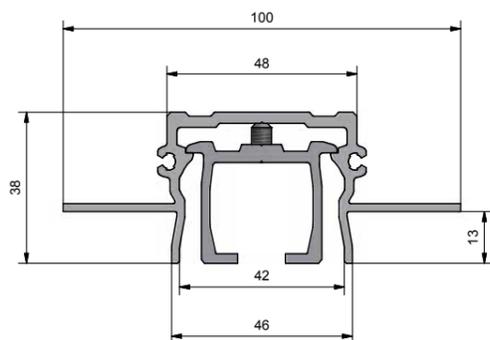

**AM0.288.\*\*\***  
1 x 120kg/porte

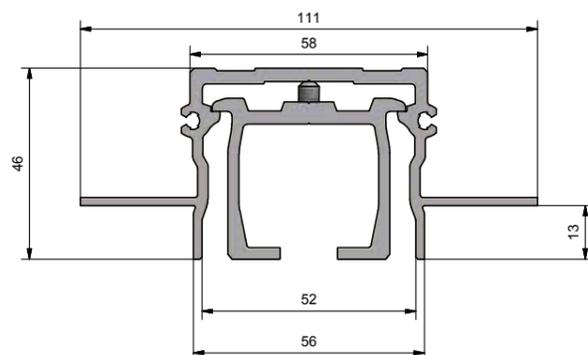


Epaisseur plaque de plâtre = 12,5mm / 13mm  
Longueurs disponibles : 2-3-4-6m


1 kit **AK0.288.\*\*\*** (80kg) - **AM0.288.\*\*\*** (120kg) comprend :

- 1 profil d'encastrement
- 1 profil supérieur amovible + pièce détachable

Cache-pinces et embout caches-pinces : voir p. 42

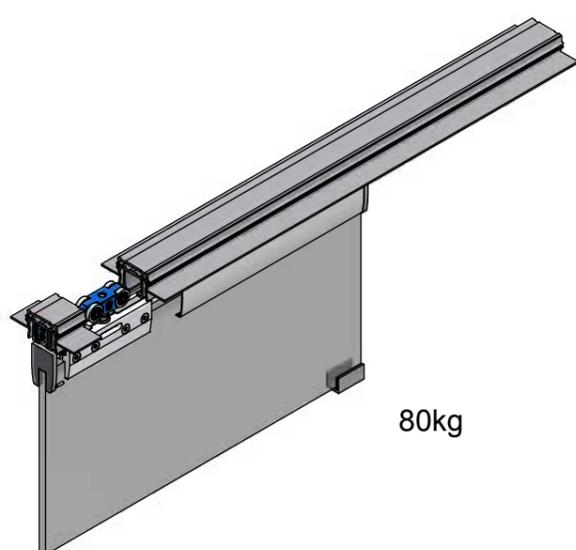

80kg

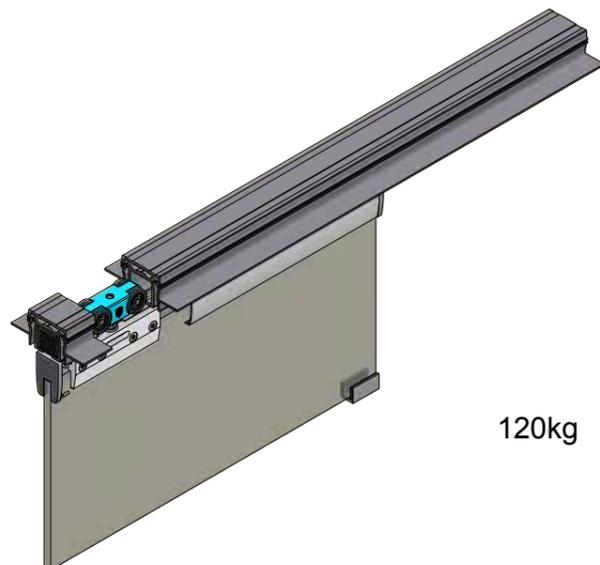

120kg

Applicable avec


- AK0.500** (80kg sans softclose) ou
- AK0.500.080** (80kg superior sans softclose) ou
- AK0.500.020** (80kg - 1 softclose) ou
- AK0.500.080.20** (80kg superior - 1 softclose) ou
- AK0.500.082.20** (80kg superior - 2 softcloses)

Applicable avec

- AM0.500** (120kg sans softclose) ou
- AM0.500.020** (120kg - 1 softclose) ou
- AM0.500.220** (120kg - 2 softcloses)

Les garnitures Latent 80kg sont disponibles pour des portes en verre simples ou doubles, sans softclose ou avec 1 ou 2 softcloses. Le profil supérieur est en aluminium anodisé gris ou noir.


**AK0.238.\*\*\*** (gris)  
**AK0.232.\*\*\*** (noir)  
Profil supérieur Latent  
(uniquement compatible avec les garnitures ci-dessous!)

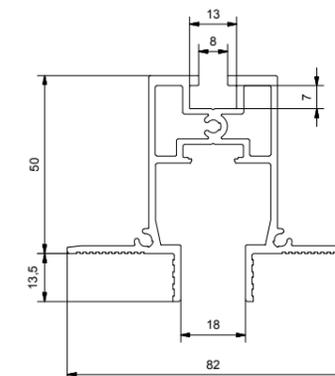

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

Réf. gris	Réf. noir	Contenu garniture	A commander séparément
<b>Garnitures pour portes en verre simples max. 80kg</b>			
AK0.230.005	AK0.232.005	2 roulettes superior 2 arrêts 1 pièce d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	Cache-pinces AK7.918.*** (L=2-3-4-6m)
AK0.230.020.05 1 softclose	AK0.232.020.05 1 softclose	1 roulette supérieure 1 softclose 1 arrêt 1 pièce d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	Embout cache-pinces AK9.978.008 (8mm) AK9.978.010 (10mm) AK9.978.012 ((12mm)
AK0.230.220.05 2 softcloses	AK0.232.220.05 2 softcloses	2 softcloses 2 pièces d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	
<b>Garnitures pour portes en verre doubles max. 80kg</b>			
AK0.230.002.05	AK0.232.002.05	4 roulettes superior 4 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	Cache-pinces AK7.918.*** (L=2-3-4-6m)
AK0.230.022.05 1 softclose/porte	AK0.232.022.05 1 softclose/porte	2 roulettes superior 2 softcloses 2 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	Embout cache-pinces AK9.978.008 (8mm) AK9.978.010 (10mm) AK9.978.012 ((12mm)
AK0.230.222.05 2 softcloses/porte	AK0.232.222.05 2 softcloses/porte	4 softcloses 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	


Les garnitures Latent 120kg sont disponibles pour des portes en verre simples ou doubles, sans softclose ou avec 1 ou 2 softcloses. Le profil supérieur est en aluminium anodisé gris ou noir.

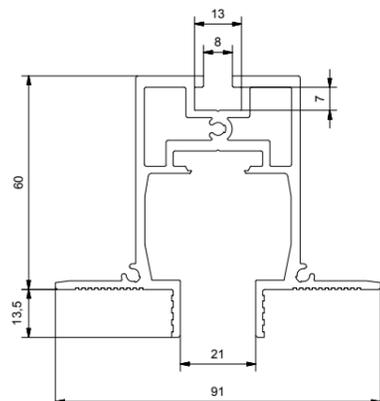

Longueurs disponibles : 2-3-4-6m

**AM0.238.\*\*\*** (gris)  
**AM0.232** (noir)  
 Profil supérieur Latent  
 (uniquement compatible  
 avec les garnitures ci-dessous!)

**AK0.701.005**  
 2 x 80kg/porte

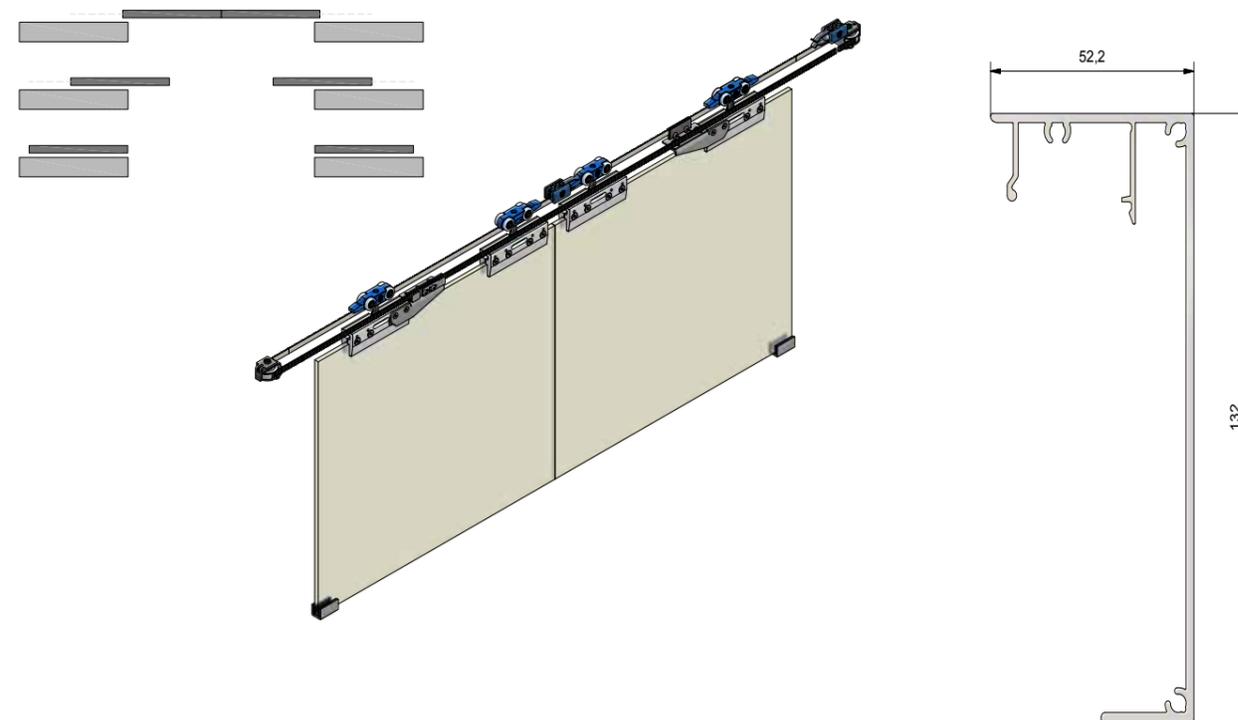

Cache-rail fixation murale **AK9.758.\*\*\***  
 Kit d'embouts **AK9.758**

Réf. gris	Réf. noir	Contenu garniture	A commander séparément
<b>Garnitures pour portes en verre simples max. 120kg</b>			
AM0.230.005	AM0.232.005	2 roulettes 2 arrêts 1 pièce d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	Cache-pinces AK7.918.*** (L=2-3-4-6m)
AM0.230.020.05 1 softclose	AM0.232.020.05 1 softclose	1 roulette 1 softclose 1 arrêt 1 pièce d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	Embout cache-pinces AK9.978.008 (8mm) AK9.978.010 (10mm) AK9.978.012 ((12mm)
AM0.230.220.05 2 softcloses	AM0.232.220.05 2 softcloses	2 softcloses 2 pièces d'accès 1 guide inférieur 2 pinces à verre	
<b>Garnitures pour portes en verre doubles max. 120kg</b>			
AM0.230.002.05	AM0.232.002.05	4 roulettes 4 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	Cache-pinces AK7.918.*** (L=2-3-4-6m)
AM0.230.022.05 1 softclose/porte	AM0.232.022.05 1 softclose/porte	2 roulettes 2 softcloses 2 arrêts 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	Embout cache-pinces AK9.978.008 (8mm) AK9.978.010 (10mm) AK9.978.012 ((12mm)
AM0.230.222.05 2 softcloses/porte	AM0.232.222.05 2 softcloses/porte	4 softcloses 1 pièce d'accès 2 guides inférieurs 4 pinces à verre	

1 kit **AK0.701.005** comprend :

- 4 roulettes superior
- 4 pinces à verre
- 2 arrêts
- 2 guides
- 1 entraîneur + support
- 1 guide de tension + support
- 2 roues de retour sur roulement à billes
- les vis nécessaires


A commander séparément :

- supports **AK1.148.0**
- 1 profil supérieur **AK0.208.\*\*\***  
(L= 2 x jour libre + 80mm)
- x mètre courroie crantée **AK9.709.001**

- Remarque
- jour libre recommandé = 1200mm - 2900 mm
  - cache-rail fixation murale **AK9.758.\*\*\***
  - cache-rail fixation plafond : à prévoir par le client

La longueur de la courroie est calculée selon la formule suivante :  
 (4 x largeur porte) x 2 + 200mm

**AK0.801.005**  
2 x 80kg/porte

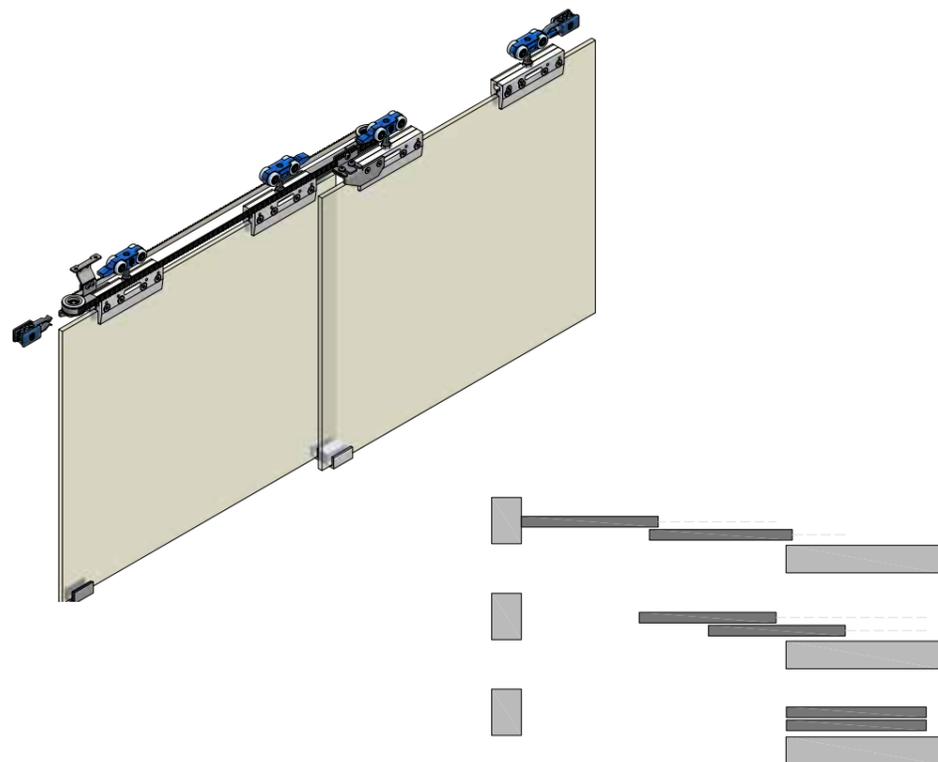

1 kit **AK0.801.005** comprend :

- 4 roulettes superior
- 4 pinces à verre
- 2 arrêts
- 1 guide
- 1 guide verre
- 1 entraîneur + support
- 1 guide de tension
- 2 roues de retour sur roulement à billes
- les vis nécessaires

A commander séparément :


- 2 profils supérieurs **AK0.208.\*\*\*** (L=1,6 x jour libre)
- guide panneaux :
  - AK0.800.408.05** = épaisseur de verre 8mm
  - AK0.800.410.05** = épaisseur de verre 10mm
  - AK0.800.412.05** = épaisseur de verre 12mm
- x mètre courroie crantée **AK9.709.001**

Remarque

- jour libre recommandé = 1120mm - 3900 mm
- cache-rails : à prévoir par le client

La longueur de la courroie est calculée selon la formule suivante :  
(2 x largeur porte) + 400mm

**AK1.151.081 (type EC)**  
**AK1.151.082 (type HM)**  
1 x 60kg/porte

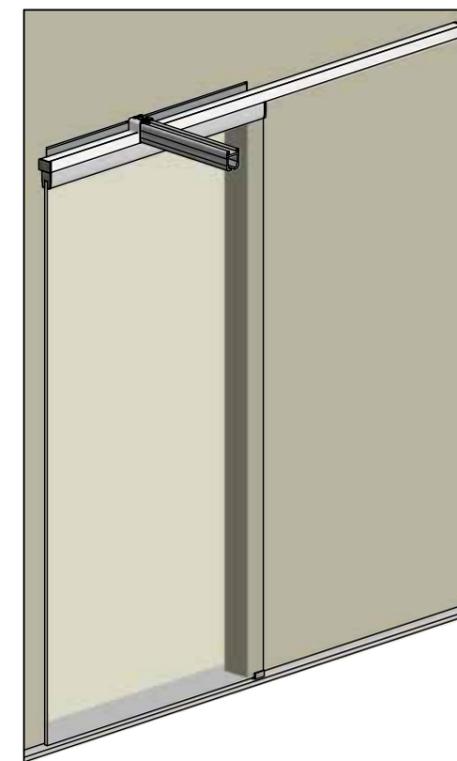

Kit de profils 3m : **AK1.151.300.08**


La garniture UNISLIDE, une porte coulissante compatible avec un **système de levage pour personnes à mobilité réduite**, est une application particulièrement intéressante pour l'environnement médical.

Le CUBE garantit une finition esthétique dans chaque intérieur par la fixation discrète sans supports.

Le CUBE-UNISLIDE est compatible avec **1 softclose**.

**AK3.500 - AK3.500.123**

1 x 80kg/porte

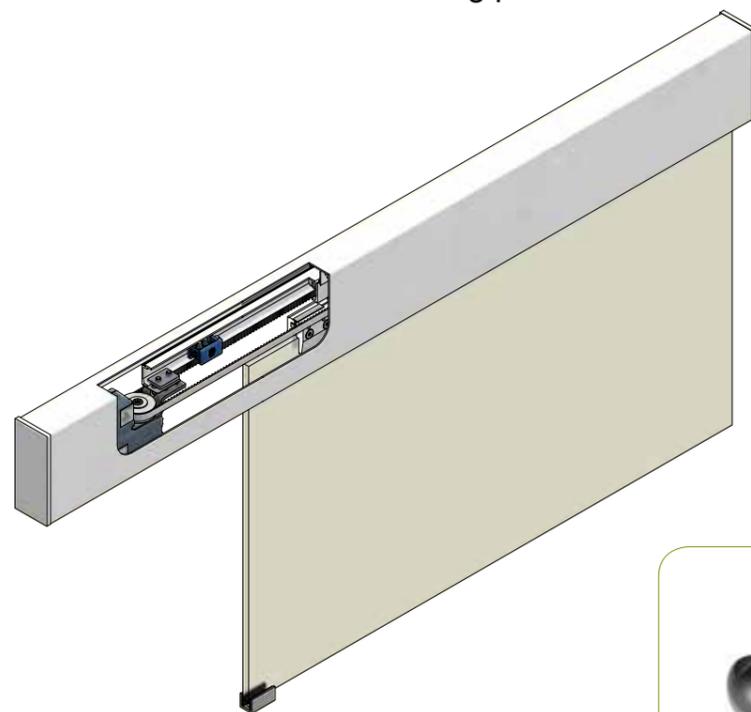

1 kit **AK3.500 - AK3.500.123** comprend :

- 2 roulettes superior
- 2 plaques de fixation
- 1 profil supérieur
- 6 supports muraux
- 1 courroie crantée
- 1 cache-rail
- 2 embouts profil
- 1 moteur
- 1 guide de tension + support
- 1 roue de retour
- 2 pinces à verre
- 1 télécommande + support mural
- les vis nécessaires


A commander séparément :

- détecteur **AG3.100.300**
- télécommande supplémentaire **AG3.100.200**


Remarque

- AK3.500  
en théorie : largeur de porte : min. 730mm - max. 930mm  
en théorie : jour libre : min. 650mm - max. 850mm
- AK3.500.123  
en théorie : largeur de porte : min. 1030mm - max. 1230mm  
en théorie : jour libre : min. 950mm - max. 1150mm


fixation plafond

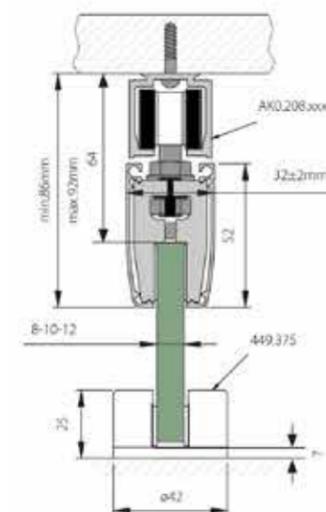


fixation murale

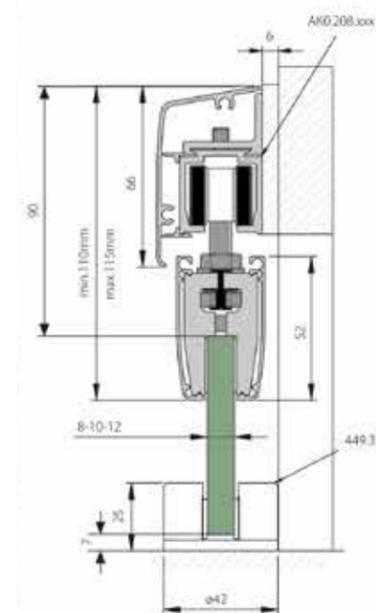


**AG0.500 (40kg)**  
**AK0.500 (80kg)**

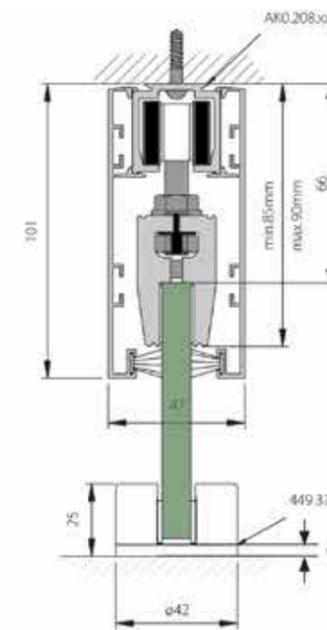


fixation plafond

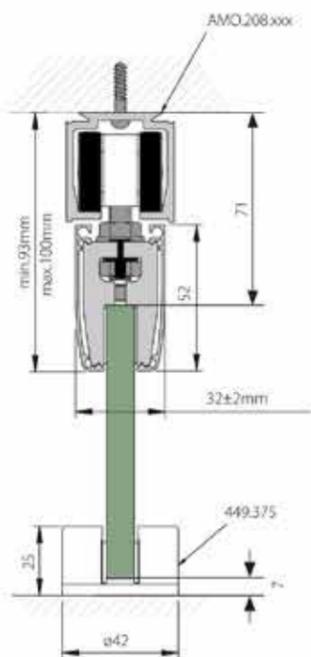

AM0.500 (120kg)

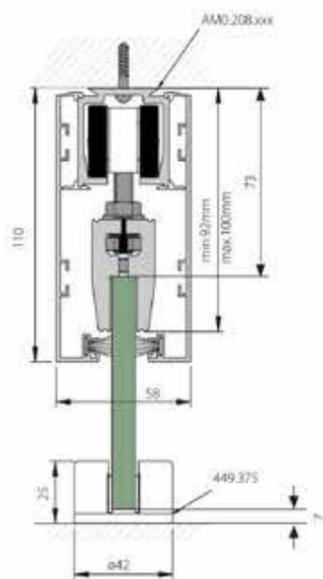


fixation murale

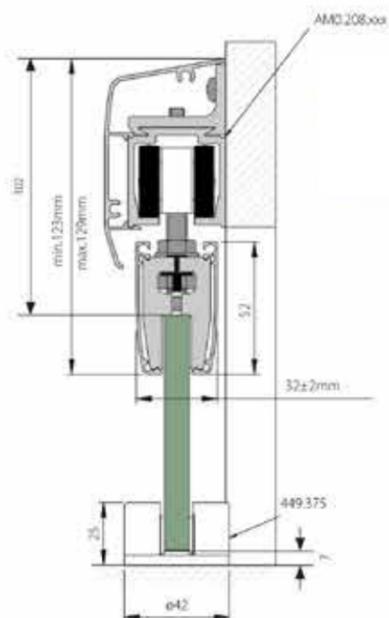


Encastrement en plafond suspendu

AK0.288 (80kg)

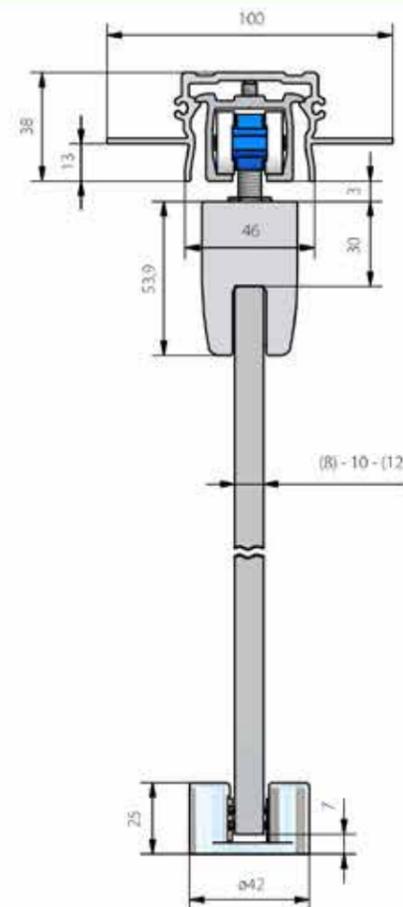


AM0.288 (120kg)

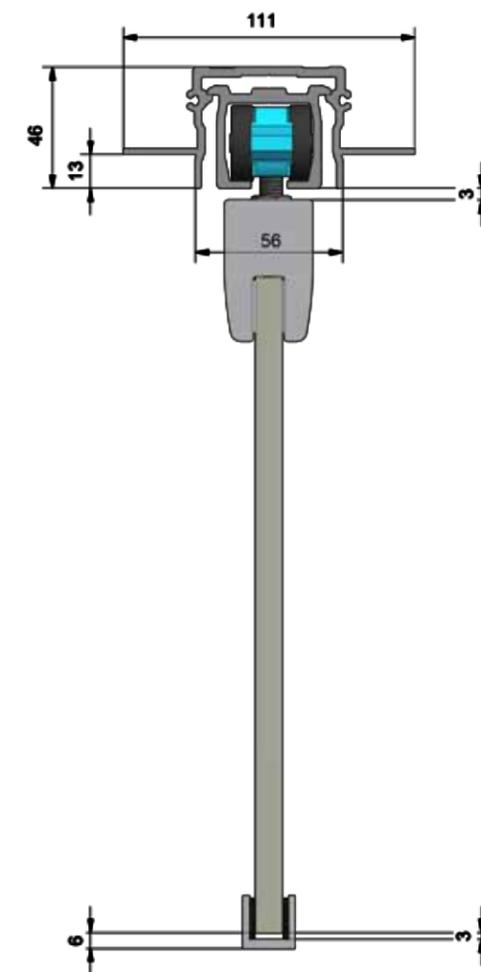

Cube

AG1.158 (40kg)  
AK1.158 (80kg)

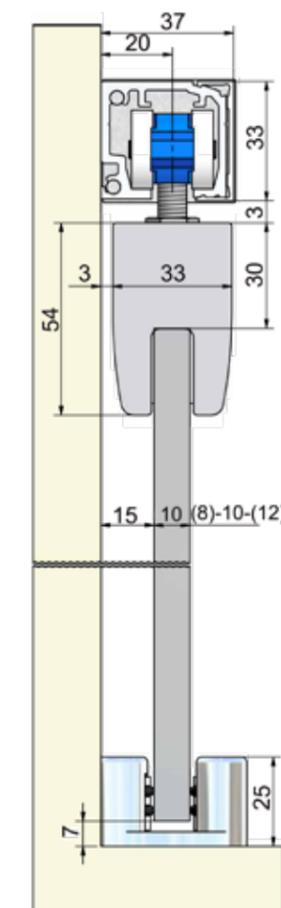



**A SYSTÈMES COULISSANTS - BÂTIMENTS**

- A1 Ferrures portes coulissant droit
- A2 Ferrures portes coulissant latéralement
- A3 Ferrures portes pliantes
- A3.1 Garniture aluminium - portes pliantes
- A4 Ferrures portes accordéon
- A5 Ferrures portails en porte à faux
- A6 Poulies sur axe - roulettes à chape
- A7 Ferrures volets coulissants

**B FERRURES POUR PORTES BASCULANTES ET PORTES BISECTIONNELLES**

- B1/B2 Ferrures portes basculantes <200kg et <1000kg
- B3 Ferrures portes bisectionnelles
- B4 Ferrures portes guillotines

**C SYSTÈMES COULISSANTS - MEUBLES ET INTÉRIEUR**

- C1 Ferrures portes coulissantes de meubles
- C2 Garnitures pour vitres coulissantes
- C3 EXPERT - ferrures portes coulissantes d'intérieur
- C4 Ferrures portes coulissantes d'intérieur avec profil en aluminium
- C5 SYMFO - ferrures meubles et cloisons de séparation
- C6 Visitop (Alu) - Loft
- C7 Porte à galandage

**D SYSTÈMES DE MANUTENTION**

Toute indication de mesures et de numéros est faite dans l'intention de donner une information complète et une exactitude parfaite. Néanmoins, notre responsabilité ne peut pas être invoquée lors d'une indication erronée ou une faute d'impression. Nous nous réservons le droit de pouvoir changer à tout moment, numéros, mesures ou modèles sans avis préalable.

**LOUAGE & WISSELINCK**

STATIONSTRAAT 22 1  
8850 ARDOOIE  
BELGIUM

WWW.ROB.BE  
INFO@ROB.BE

TEL. +32 (0)51 74 48 01  
FAX. +32 (0)51 74 48 05