



## Applications

Charpentes, revêtements, bardage, terrasses, sous-planchers, revêtements extérieurs, palettes et caisses

## Caractéristiques et avantages


- Échappement multidirectionnel
- Fonctionne aussi bien avec soudure par fil que plastique sans aucun réglage
- Bec de sécurité à dents de scie
- Coussinet no-mark
- protection anti-poussière
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Gâchette réglable
- Support pour coussinet no-mark

## Cloueur à rouleau

### Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	315x132x282 mm
Poids net	2,82 kg
Mode de tir	Sélectif
Connexion d'air	3/8" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	168 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	92,3 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	100,3 dB
Niveau de vibrations	3,42 m/s <sup>2</sup>
Tirs / seconde	3
Capacité du magasin	300 pièces
Liaison type 1	Reliés par fil
Type de liaison 2	Liaison en plastique 16mm
Angle de liaison	15 °

### Spécifications des fixations

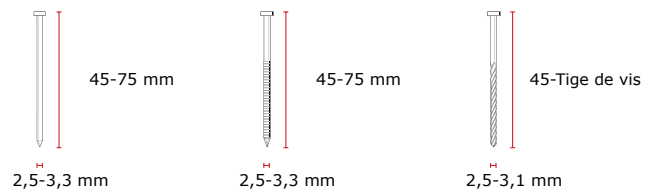

### Description

SCN75, cloueur à rouleau, double

### Code art.

SCN75

### Code EAN

8715274015064