

CoilPro90, cloueur à rouleau



Applications

Toitures, terrasses, revêtements, sous-planchers, palettes, caisses et construction à ossature en bois


Caractéristiques et avantages

- Gâchette à déclenchement sélectif
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bien équilibré et léger
- Bec à dents de scie pour une meilleure prise
- Guide amélioré pour un guidage optimal des clous
- Sécurité accrue au niveau de l'entraînement, du magasin et du bec

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	305x128x373 mm
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Connexion d'air	3/8" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	157 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	98 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	107 dB
Niveau de vibrations	7,13 m/s ²
Tirs / seconde	3
Capacité du magasin	300 pièces
Liaison type 1	Reliés par fil
Type de liaison 2	Liaison en plastique 16mm
Angle de liaison	15 °

Spécifications des fixations

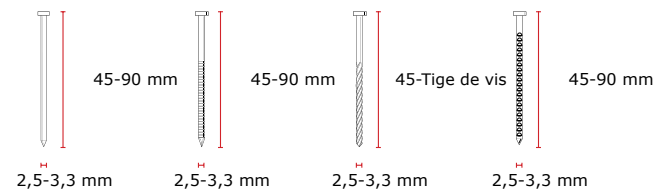

Description

CoilPro90, cloueur à rouleau, double

Code art.

1VS2001N

Code EAN

8715274180755