



TSP

Système de fermeture à freinage hydraulique




DOMAINE D'APPLICATION

- > Portes simple ou double action
- > Portes en bois, métal ou verre trempé

CARACTÉRISTIQUES

- > Mécanisme à came testé à 1 000 000 cycles^(*)
- > Force réglable de 1 à 3
- > Réglage angulaire dans son boîtier de scellement
- > Ouverture et rappel de -107° à +107°
- > Une plage de réglage de vitesse
- > EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006



* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc porte coupe feu, pare-flamme ou évacuation.
Pivot avec arrêt, apte pour les portes d'évacuation.

POINTS FORTS



- > La référence Sevax
- > Force réglable
- > Robustesse
- > Extra plat

sevax

SAINT-GOBAIN

HIGHER TECHNOLOGY

^(*) Testé en interne

VARIANTES

> Embout



> Arrêt porte ouverte

- Sans arrêt
- 90°
- 105°

PLAQUES DE RECOUVREMENT

> Fixation sur le boîtier de scellement

> Plaques standards : 309 x 180 mm

- Inox poli
- Inox brossé
- Laiton poli

> Plaques grand recouvrement : 353 x 190 mm

- Inox poli
- Inox brossé



CONDITIONS D'UTILISATION

> Type de porte compatible :

- Masse maximale : **250 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force réglable selon
les recommandations suivantes :

Force réglable	Largeur max. recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
1 ↓ 3	750 mm ↓ 950 mm	28 Nm ↓ 45 Nm


Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.

En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de régler l'appareil à la force supérieure.

POSE

> Dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur
Appareil	285 mm	135 mm	48 mm
Boîtier de scellement	289 mm	156 mm	50 mm

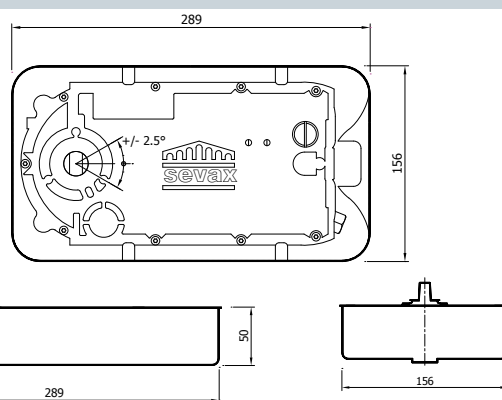

Notices de pose incluses

Conditions de garantie : installation d'une butée de sol indispensable pour éviter l'ouverture intempestive de la porte au-delà de 107°.

SAINT-GOBAIN
SEVA

SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer
BP 10176
71105 Chalon-s-Saône Cedex
FRANCE

Tél. +33 (0)3 85 47 25 59
Fax +33 (0)3 85 47 25 38

Les renseignements donnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels

www.sevax.com



OPTIONS

- **TSP CE** Contact électrique - Activation sonnerie
- **TSP AF** À-coup à la fermeture - Enclenchement pêne-gâche
- **TSP FR** Freinage à l'ouverture - Anti-tempête
- **TSP GF** Grand froid - Utilisation jusqu'à - 40 °C

* Voir Tarif

PERSONNALISATION (PAR QUANTITÉS)

- Gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement

* Voir Tarif