

BOUTONS POUSSOIRS

PMR étroits

- Adaptés aux profilés étroits
- Buzzer et LED tricolore intégrés
- Temporisation réglable
- 1 contact inverseur par relais C/NO/NC et 1 contact sec C/NC
- Montage encastré ou en applique (boîtier en option)
- Raccordement par bornier à vis



PB19_BBL3E



PB19_BBL3E-B12

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Références						
PB19_BBL3E	60V DC-2 A 125V AC-2 A	-5 +40 °C	0 - 15 s		12-24V AC/DC	60 mA max.
PB19_BBL3E-B12	60V DC-2 A 125V AC-2 A	-5 +40 °C	0 - 15 s	12V DC	12-24V AC/DC	60 mA max.




PBHI1




Adaptés aux directives PMR


Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
PB19_BBL3E	Bouton poussoir avec plaque d'encastrement étroite braille PORTE buzzer led, temporisation , bornier	0,14	85365080
PB19_BBL3E-B12	Bouton poussoir lumineux bleu avec plaque d'encastrement étroite braille, buzzer led, tempo, bornier	0,14	85365080
PBHI1	Boîtier applique pour gamme bouton poussoir INOX sur plaque étroite	0,2	85365080

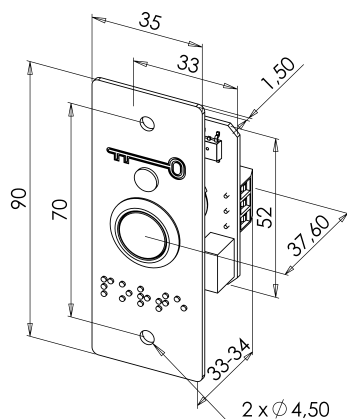

PB19_BBL3E

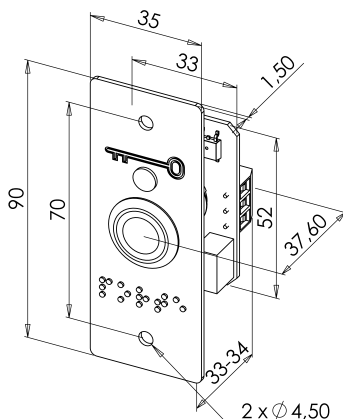

PB19_BBL3E-B12

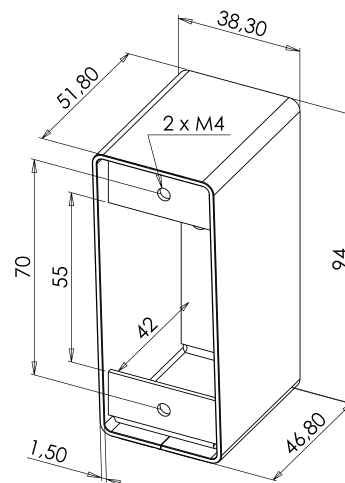

PBHI1

