



1919 siawood +

La référence pour le ponçage du bois et des vernis



La référence pour le ponçage du bois et des vernis

En sa qualité de produit universel et grâce à ses excellentes caractéristiques, l'abrasif 1919 siawood+ répond aux exigences les plus élevées de l'industrie du bois et des vernis.

- ▶ Produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- ▶ Encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- ▶ Très bonnes performances et durée de vie importante
- ▶ Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- ▶ Support très stable et rigide
- ▶ Coûts de ponçage réduits par la grande longévité du produit (changement moins fréquent)


Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P036 – P220
Granulométrie:	36-220	
Support:	Papier F	
Epandage:	électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Applications

- Ponçage calibrage de surfaces
- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois
- Ponçage calibrage de surfaces
- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Application

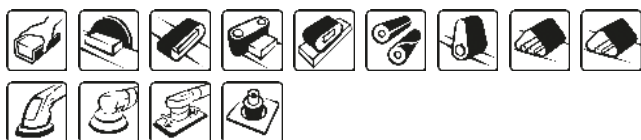

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts; Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts

Technologie

Epandage ouvert; siafast; TopTec



1919 siawood +

La référence pour le ponçage du bois et des vernis



La référence pour le ponçage du bois et des vernis

En sa qualité de produit universel et grâce à ses excellentes caractéristiques, l'abrasif 1919 siawood+ répond aux exigences les plus élevées de l'industrie du bois et des vernis.

- ▶ Produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- ▶ Encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- ▶ Très bonnes performances et durée de vie importante
- ▶ Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- ▶ Support très stable et rigide
- ▶ Coûts de ponçage réduits par la grande longévité du produit (changement moins fréquent)

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P036 – P220
Granulométrie:	36-220	
Support:	Papier F	
Epandage:	électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts

Technologie

Epandage ouvert; siafast; TopTec

Application

