

LT 50

Le moteur filaire 230V pour les screens de grande dimension

- Des millions d'installations dans le monde
- Temps de mise en œuvre réduit
- Réglage précis des fins de courses par appui sur boutons poussoirs ou par vis de réglage
- Existe en version rapide
- Tête étoilée permettant 6 positions d'orientation de la tête moteur
- Connecteur débrochable pour plus de flexibilité à l'installation
- Sortie de câble axiale ou radiale



Vitesse standard



ARIANE 6/17 WF 2,5M	OPER	Couple (Nm)	4	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1032049
JET 10/17 WF 2,5M	OPER	Couple (Nm)	15	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1037061

Vitesse rapide (à cage rapide)

HERMES 4/32 WF 2,5M	OPER	Couple (Nm)	4	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1030011
ARIANE 6/32 WF 5,5M	OPER	Couple (Nm)	6	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1032065
JET 10/32 WF 1M	OPER	Couple (Nm)	10	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1037078
ATLAS 15/32 WF 1M	OPER	Couple (Nm)	15	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1039064

Vitesse progressive (à cage progressive)

ARIANE PA cage progressive 6/32 WF 2,5M	OPER	Couple (Nm)	4	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1032036
ATLAS PA cage progressive 15/32 WF 1M	OPER	Couple (Nm)	15	Vitesse (tr/min)	32	Réf. 1039271

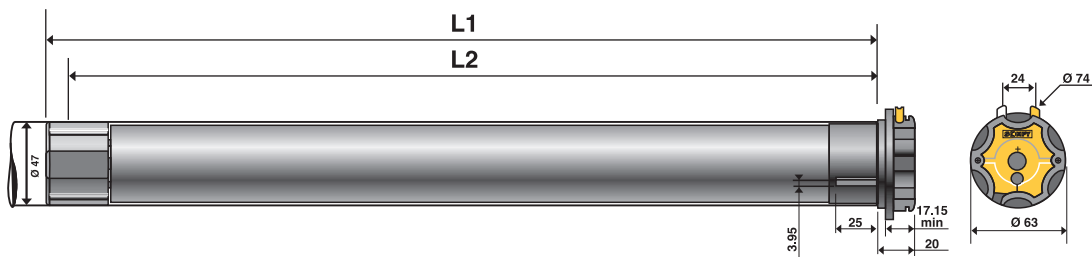

	ARIANE 6/17 WF 2,5M	JET 10/17 WF 2,5M	HERMES 4/32 WF 2,5M	ARIANE 6/32 WF 5,5M	JET 10/32 WF 1M	ATLAS 15/32 WF 1M	ARIANE PA Cage progressive 6/32 WF 2,5M	ATLAS PA Cage progressive 15/32 WF 1M
L1 max (mm)	505	525	505	525	555	605	525	605
L2 min (mm)	490	510	490	510	540	590	510	590
L3 max (mm)	513	533	513	533	563	613	533	613
Tube	440	460	440	460	490	540	460	540
Couple (Nm)	6	10	4	6	10	15	6	15
Vitesse en tr/min	17	17	32	32	32	32	32	32
Tension assignée en volts	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance absorbée en Watts	90	120	90	120	160	240	120	240
Intensité absorbée en ampères	0,4	0,5	0,45	0,5	0,75	1,1	0,5	1,1
Déclenchement thermique	140	140	140	140	150	150	140	150
Type de frein	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant
Poids avec adaptateur (en Kg)	1,72	1,82	1,72	1,85	2,15	2,55	1,79	2,49
Niveau sonore	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Indice de protection	46dB	47dB	51dB	52dB	54dB	56dB	52dB	56dB
Certification	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE