

MIRA

Petit spot LED encastrable en profil (aluminium), précâblé et dimmable



IP54



TELECO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Aluminium anodisé

4,2 W



Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 11 - accessoires)

Dimmable avec [TVSTICK 868 NT27](#) ou [TVSTRD 868 NT24](#)
(voir chapitre 10 - contrôleurs et émetteurs)

Fourni avec câble et connecteurs IP65

Montage sur surface **aluminium**

DIMENSIONS (mm)

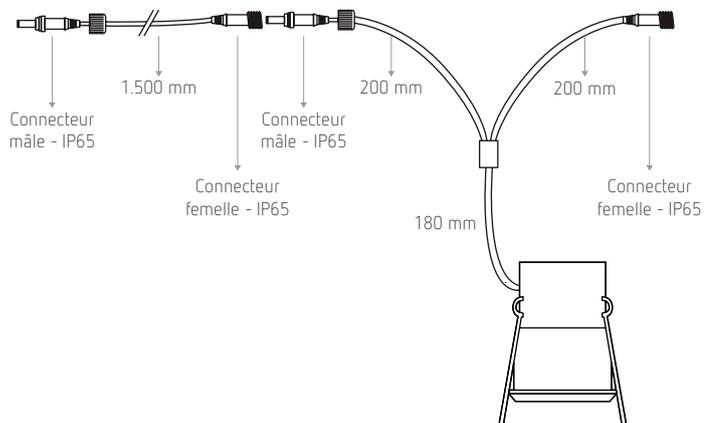

| Référence de commande (= référence fournisseur) | Teinte | Montage | Lumen |
|--|-----------------------|------------------------------------|--------|
| SPT162-03-36-04-04 | Blanc chaud (3.000 K) | Encastré, surface aluminium | 380 lm |