

Garantie une ouverture sans rémanence !



GS200



GS200VGL




Petite taille  
Contre-partie Réglable




## SPECIFICATIONS

- > Résistance effraction 600Kg
- > 12/24VDC

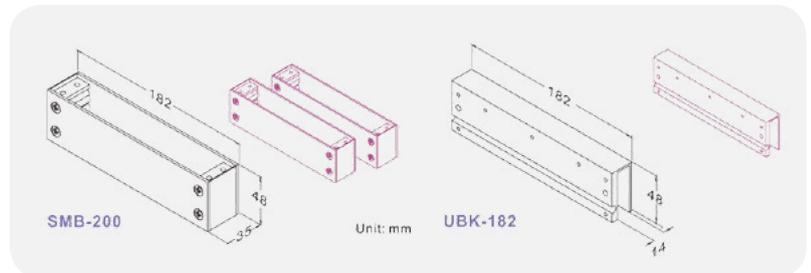

## VARIANTES

- > Existe avec contact de position GS200M
- > Version porte en Verre GS200VGL

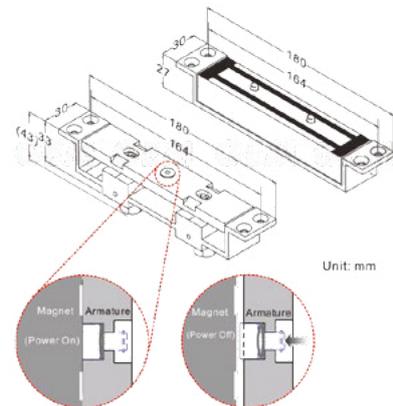

	GS200	GS200M	GS200VGL	SMB200	UBK-182
Montage	Encastrée				
Résistance à l'effraction	6000 N				
Mode de fonctionnement	Rupture de Courant				
Contact en sortie Pouvoir de coupure	NON	OUI 0,5A/125VAC - 1A/24VDC	NON	Boîtier Applique	Equerre Porte en Verre
Tension d'alimentation	12/24V DC				
Consommation 12V DC	0,042 A				
Consommation 24V DC	0,021 A				
Indice de Protection	IP54				
Température de fonctionnement / Humidité relative	-30° à + 50C° / 0 à 95% RH				
Dimensions (Longueur x largeur x Profondeur)					
Ventouse Contreplaque	180 x 30 x 27 mm 180 x 30 x 33-43 mm		182 x 49 x 48 mm 182 x 49 x 48 mm	182 x 35 x 48 mm	182 x 14 x 48 mm
Poids brut	1,2Kg		2,5Kg	0,8Kg	0,5Kg