




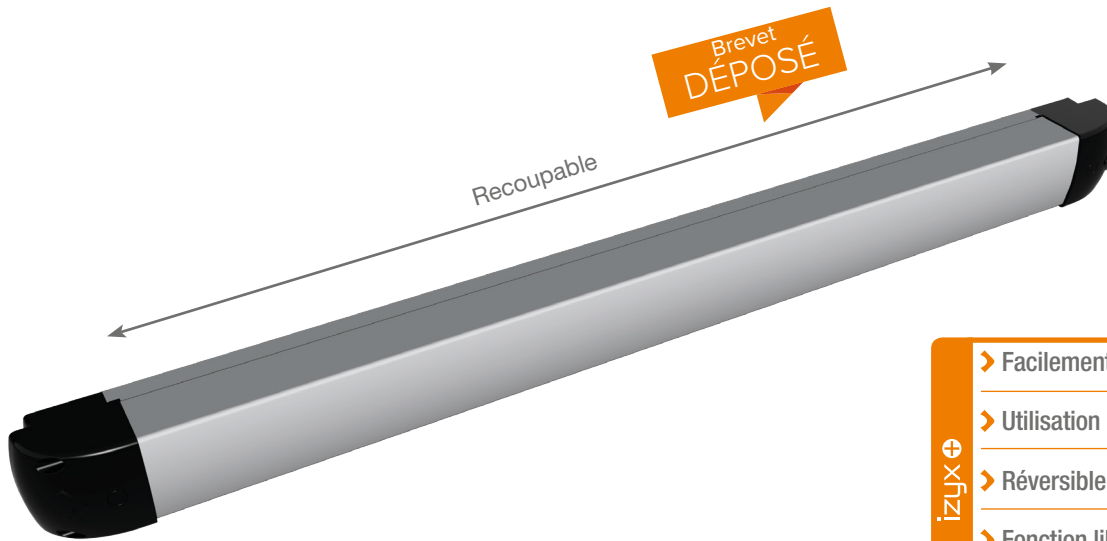

Notice technique
Cliquez ou scannez
le QR code

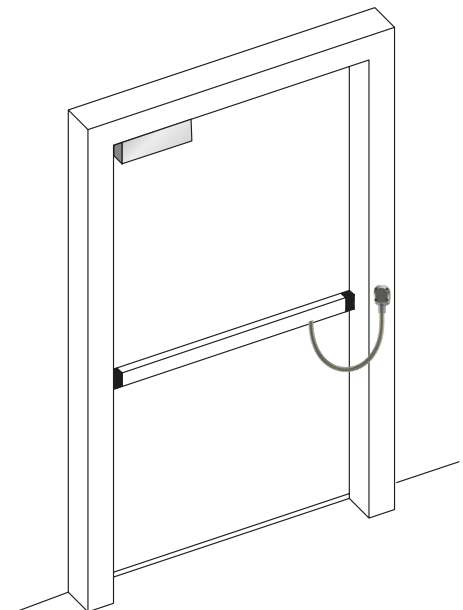

- Facilement recoupable
- Utilisation intuitive par simple poussée
- Réversible DIN droite / DIN gauche
- Fonction libre passage (activable par clé)
- 2 contacts inverseurs

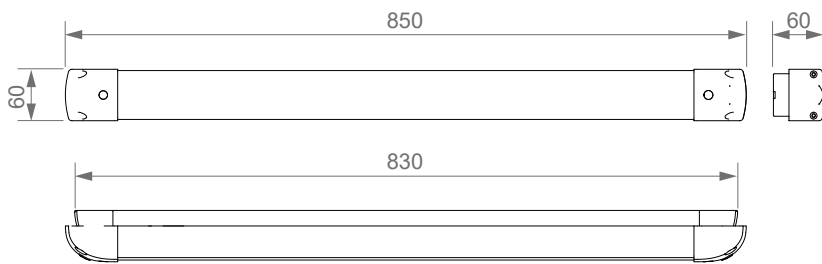

1 DLV60SPB
En option pour SPB85000
Inclus pour SPB85000DLV60



⁽¹⁾ Disponible juin 2019

	SPB85000 ⁽¹⁾	SPB85000DLV60 ⁽¹⁾
Montage		Applique
Matériel		Aluminium / ABS
Passage de câble 1	En option	Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm Ø12/9,5 mm en acier zingué
Technologie		Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)
Sortie		2 contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF
Pouvoir de coupure max.		230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
Activation permanente		Par verrouillage mécanique (clé fournie)
Dimensions en mm (L x H x Ep)		850 x 60 x 60 mm
Poids brut	2 Kg	2,2 Kg