

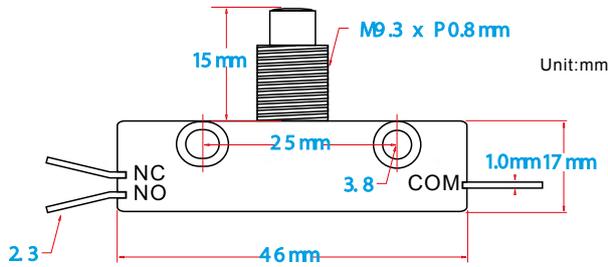
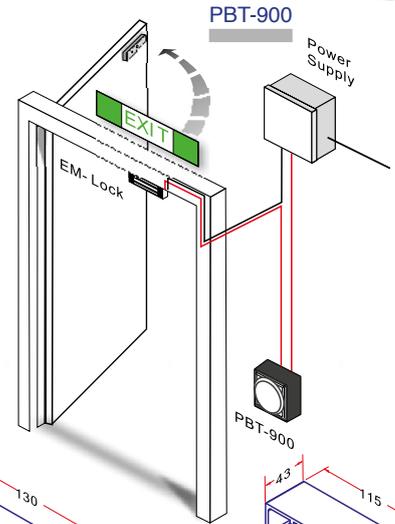


Série PBT-950


V20150123-001

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

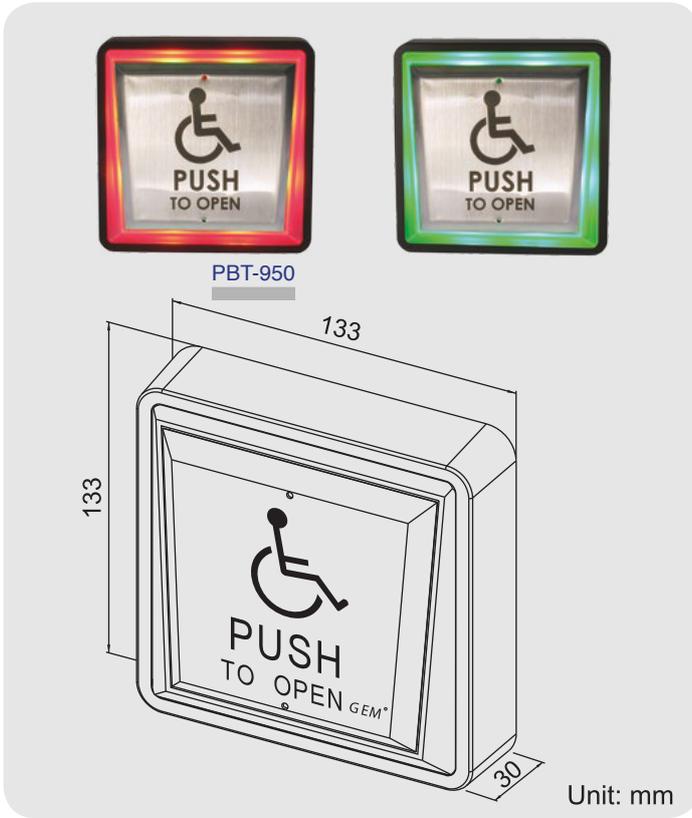

Plastic box



Aluminum box Unit:mm



Face avant en acier inoxydable
 Grande surface d'appui pour déverrouillage
 Installation dans un lieu public avec le symbole handicapé en façade
 Halo lumineux (version 950)

	PBT-900-3	PBT-900ALU-3	PBT-950*
Matériel	Acier Inoxidable		
Boitier Applique	ABS	ALU	ABS
Lumineux	Non		Oui Vert/Rouge
Contact(s)	NO/NF		NO/NF
Pouvoir de coupure	15A/125VAC - 2A/48VDC		0,5A/120VAC - 1A/24VDC
Température de fonctionnement	-20° à +70°C	-20° à +55°C	-20° à +70°C
Dimensions (hauteur x profondeur x profondeur)	130 x 130 x 54 mm	115 x 115 x 43 mm	133 x 133 x 30 mm
Poids brut	25g	55g	