

**GK5xx-xx****GÂCHES**

V20150123-001


Economique et résistante.

**SPECIFICATIONS**

- > Réglage sur demi-tour
- > DIN G/D Universelle
- > Résistance effraction 3500 N
- > Demi tour réglable sur 3mm

**VARIANTES**

- > Existe en Emission, Contact Stationnaire intégré et Rupture
- > Décondamnation manuelle
- > Contact de porte intégré (M)

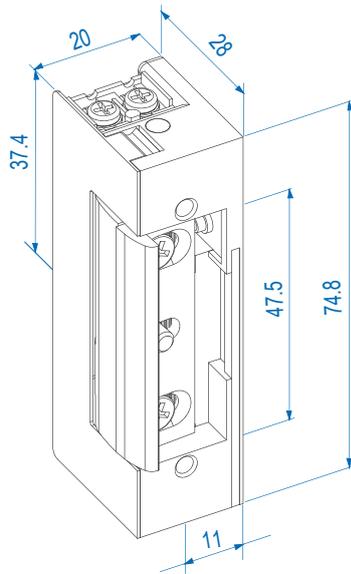

GK500-12



GK525-12



Tension **12V AC/DC** ou **24V AC/DC**  
Universelle

	GK510	GK510M	GK520	GK515	GK525	GK500	GK500M
Montage	Encastrée						
Résistance à l'effraction	3500N						
Mode de fonctionnement	Emission de courant			Contact stationnaire intégré		Rupture	
Contact de porte intégré	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Avec décondamnation manuelle (languette de déverrouillage mécanique)	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
Consommation 12V DC	0,28A			0,25A			
Consommation 24V DC	0,14A			0,20A			
Type du demi-tour	Standard						
Course de réglage du demi-tour	3 mm par pas de 1 mm						
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74,8 x 21,3 x 28 mm						
Poids brut	0,185Kg						