


UNITECNIC 2000

Notice de changement de code

Valable pour les modèles 2000, 2210, 2230, 2435 et 2500

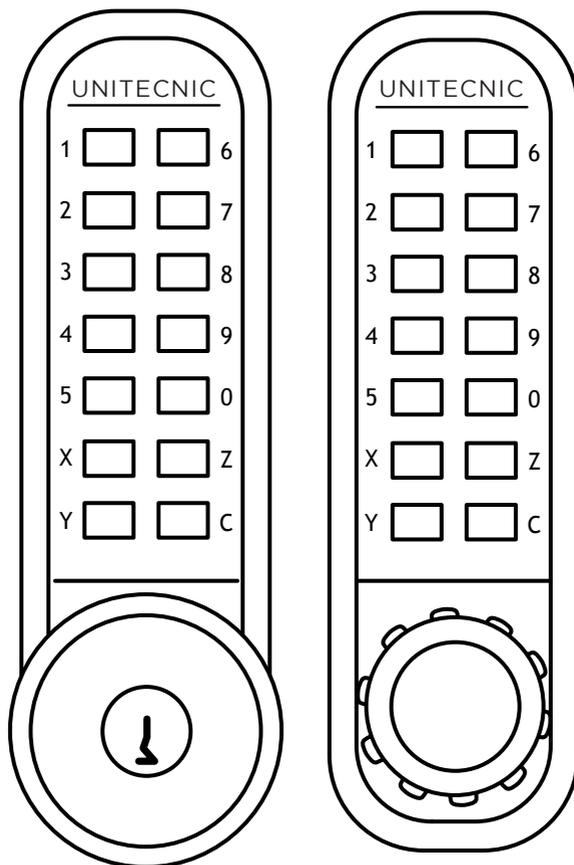


Seules les vis rouges peuvent être dévissées.


Tout autre démontage interne est interdit.
(annulation de la garantie)



1 - Dépose

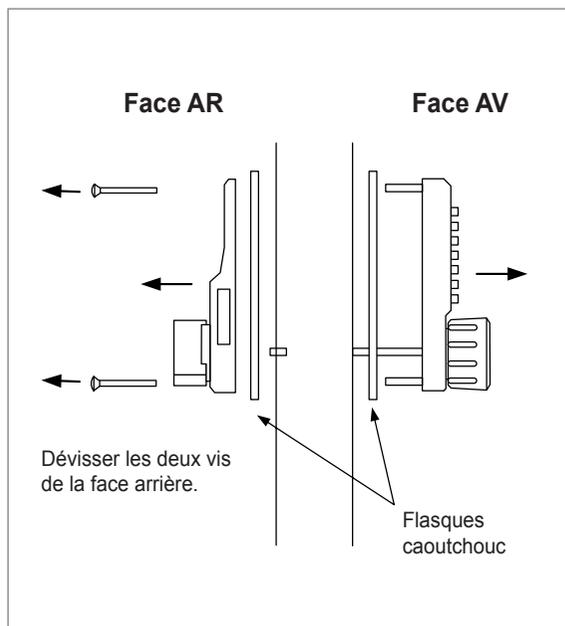


2 - Retirer prudemment la plaque

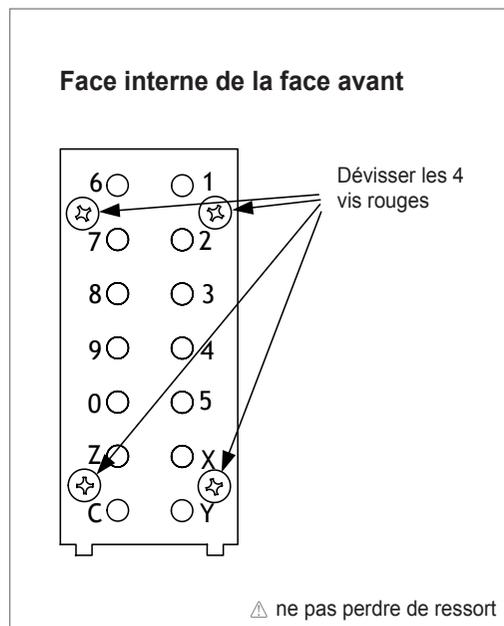

3 - Changement de la combinaison

- >> Afin de faciliter cette opération, appuyer en permanence sur la touche C.
- >> Extraire les pions concernés, puis les remettre aux emplacements choisis.
- >> Le code d'ouverture est déterminé par les **pions rouges**.
- >> Placer les **pions bleus** aux emplacements restants.

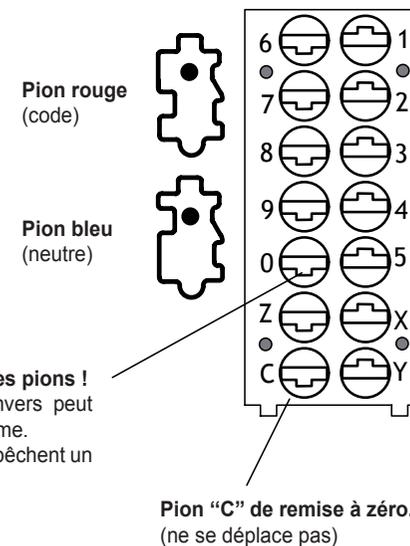

4 - Changement du nombre de termes

- >> Il est possible de diminuer le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions rouges par un pion bleu fourni.
- >> Il est possible d'augmenter le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions bleus par un pion rouge fourni.


Note :

Une petite pince est fournie avec la serrure afin de faciliter la manipulation des pions.

5 - Refermer le mécanisme

Bien pousser les pions dans leur logement, puis reposer la plaque.

Face interne de la face avant

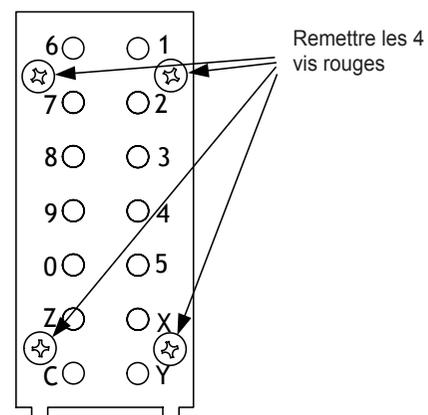

6 - Essais de fonctionnement

- >> Il est important de procéder à plusieurs essais avant la repose de la face avant
- >> Composer la nouvelle combinaison **toujours précédée de "C"**. Il est alors possible de tourner le bouton.

En cas de non fonctionnement :

Vérifier que **seuls les pions rouges** sont poussés lors de la composition du code sur le clavier : Ils sont visibles par les perçages de la plaque à ressorts (L'ordre des termes du code n'a pas d'importance).

7 - Remonter l'ensemble sur la porte



Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.



SAV: 0892 70 14 80 (0,15 € TTC/min.)
www.unitecnic.fr