
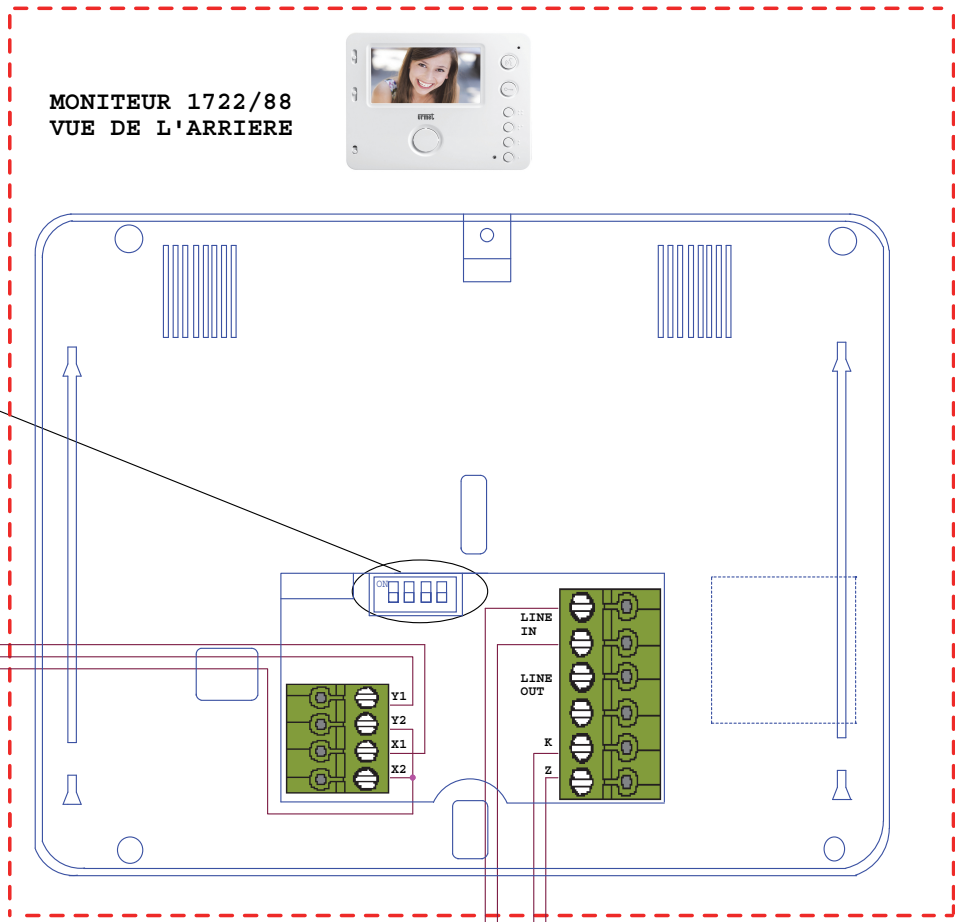
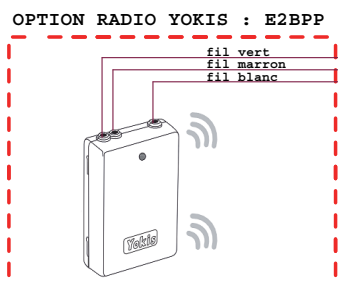



Câble Liaison	Type de câble					
	2Voice Réf. 1083/90	SYT1 Ø 0.8mm AWG20	CAT5/CAT6	Téléph. (Ø 0.6mm) AWG22 sans gaine	Câble 0.5mm ² Simple	Câble 0.75mm ² AWG18 Simple
A - B	150 m	130 m	80 m	100 m	60 m	100 m
C1 - C2	0,5 m	0,5m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
A - OP1	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
A - OP4	50 m	50 m	30 m	50 m	50 m	50 m
A - OP5	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
A - OP6	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
B - OP2	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	10 m

Etat bornes raccord.	Repos	Appel	Communication
Line	34.1	33.7	33.3
K - Z	2.3	5.2	2.3

Etat bornes raccord.	Repos	Appel	Communication
Line	34.1	33.7	33.3
AP1	11.76		
AP2	identique à C NO		

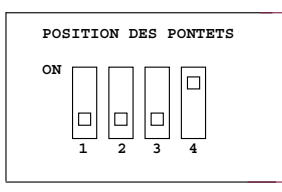


PLATINE DE RUE 1722/111 OUVERTE

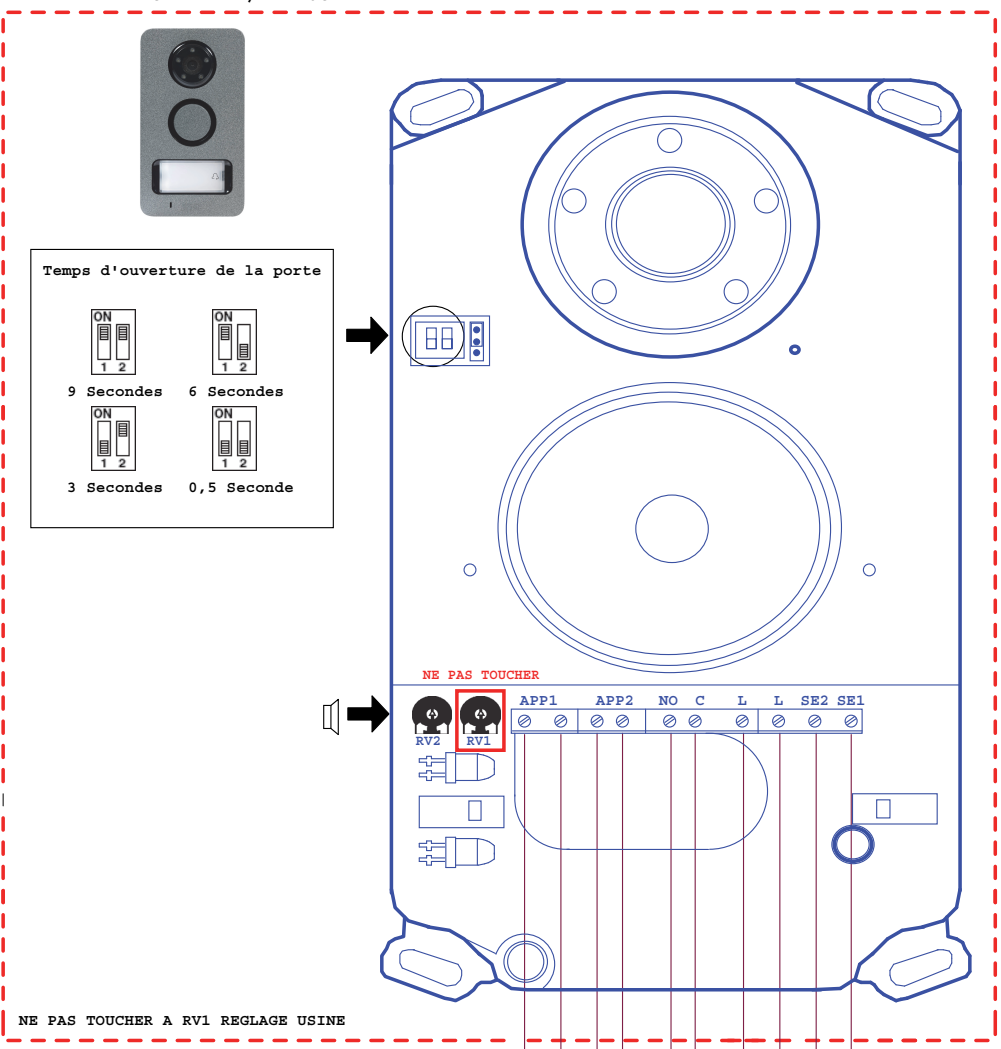


ON 1 2	ON 1 2
9 Secondes	6 Secondes
3 Secondes	0,5 Seconde


OPTION KIT CARILLON 43410

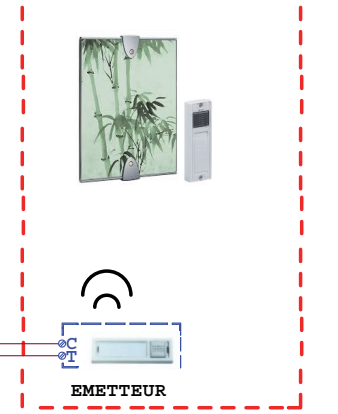

ADAPTATEUR BUS

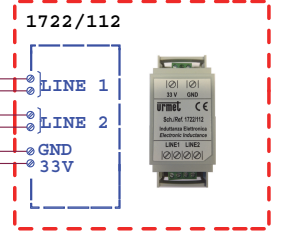

ALIMENTATION

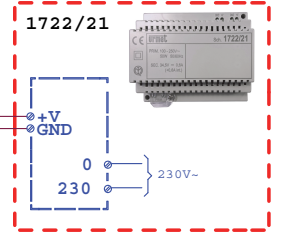

Serrure Electrique
12V Max 15 VA

CONTACT SEC
PORTAIL
max 1A - 30V

BP DE SORTIE
PORTAIL

BP DE SORTIE
SERRURE

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.