



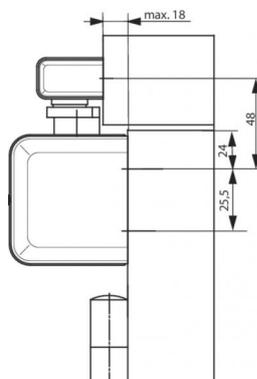

## Afficher les détails de montage



## Montage sur la porte

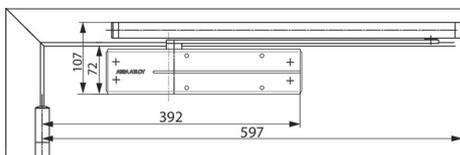

DIN gauche pour montage côté fiches


DIN droite pour montage renversé côté opposé aux fiches

## Distances de montage

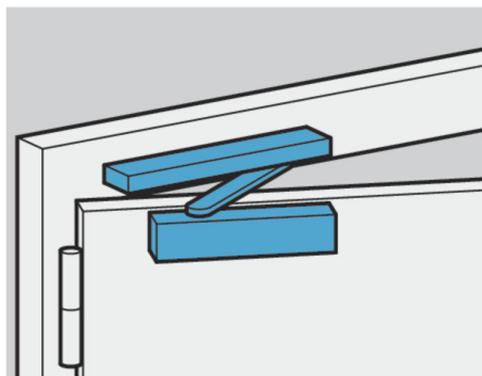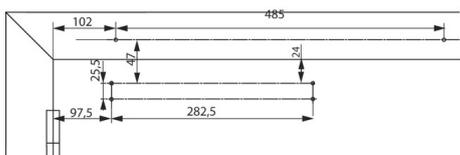

DIN gauche pour montage côté fiches



DIN droite pour montage renversé côté opposé aux fiches

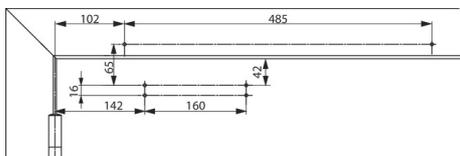**Distances avec plaque de montage plate**

Conformément à EN 1154, Supplément 1, ou pour les portes qui ne permettent pas un montage direct sur la porte.

DIN gauche pour montage côté fiches

DIN droite pour montage renversé côté opposé aux fiches

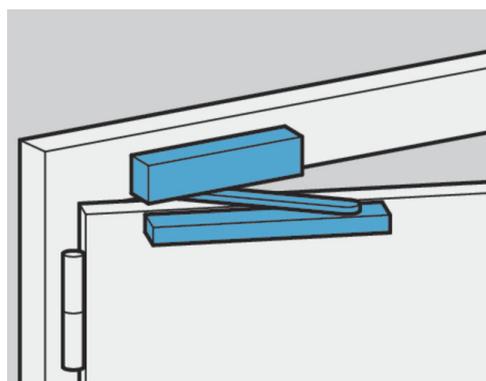
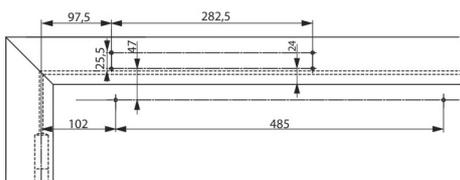
**Distances de montage en cas d'usage pour un montage sur l'huissérie**

Ferme-porte sur l'huissérie côté opposé aux charnières



DIN gauche pour montage côté fiches

DIN droite pour montage renversé côté opposé aux fiches

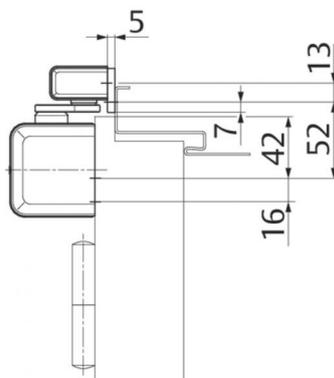

**Plaque de montage plate A130**

Pour bras à glissière G193 et G195

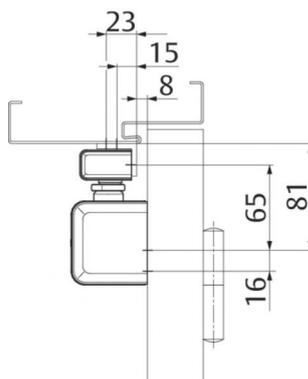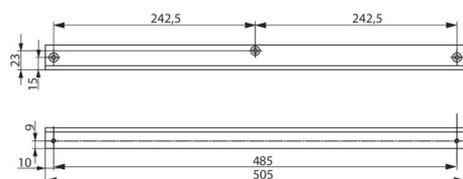**Support équerre A104**

Pour bras à glissière standard G193

**Arrêt mécanique A152 (ne pas utiliser sur portes coupe-feu / pare-fumée)**

Système mécanique pour maintenir une porte ouverte.  
Montage simple dans le bras à glissière G193 et G195

Angle d'ouverture max. 130°

Utilisation pour des portes coupe-feu et étanches à la fumée non autorisée

Force de retenue réglable en continu, force EN 3-6

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Tel.: +41 44 787 34 34  
Fax +41 44 787 35 35

## Amortisseur de fin de course A153

Permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur

Installation facile dans le bras glissière

Réglable sur un angle d'ouverture de max. 130°. Ne remplace pas la fonction d'arrêt de porte