Modèle de dimensionnement GoFix® XB pour entaille

FAX : +43 (0) 7612 / 74 370-10

ou par courriel à technik@sihga.com (imprimer au format pdf)

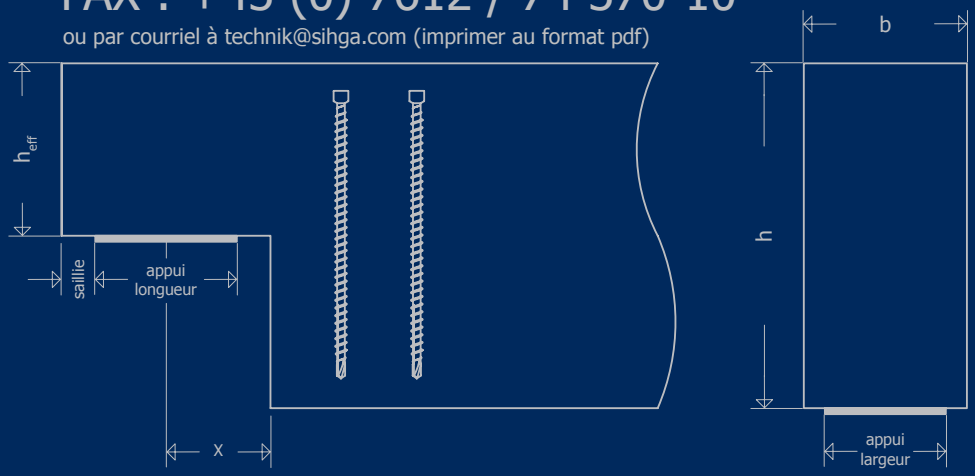

Entreprise exécutrice	
Code postal, lieu	
Interlocuteur	
Téléphone / téléfax	
Courrier électronique	
Projet de construction	

Prière de compléter chaque case faute de quoi il est impossible de procéder au dimensionnement!

Section transversale de la poutre		
Largeur b [mm]	Hauteur h [mm]	Catégorie de résistance

Entaille		
Distance x [mm]	Inclinaison i [°]	hef [mm]
hef = hauteur restante sur l'appui		

Appui		
Longueur d'appui [mm]	Largeur d'appui [mm]	Saillie [mm]

Action de charge comme valeur de dimensionnement	
„Valeur caractéristique multipliée par facteur de correction de sécurité partielle. Charge permanente x 1,35; Charge utile x 1,5"	[kN]

Catégories de l'action de charge		
Permanente	Période moyenne	Période courte
☐	☐	☐

Classe d'utilisation		
NKL 1	NKL 2	NKL 3
☐	☐	☐