


Modèle de dimensionnement GoFix® XB pour passage

FAX : +43 (0) 7612 / 74 370-10

ou par courriel à technik@sihga.com (imprimer au format pdf)

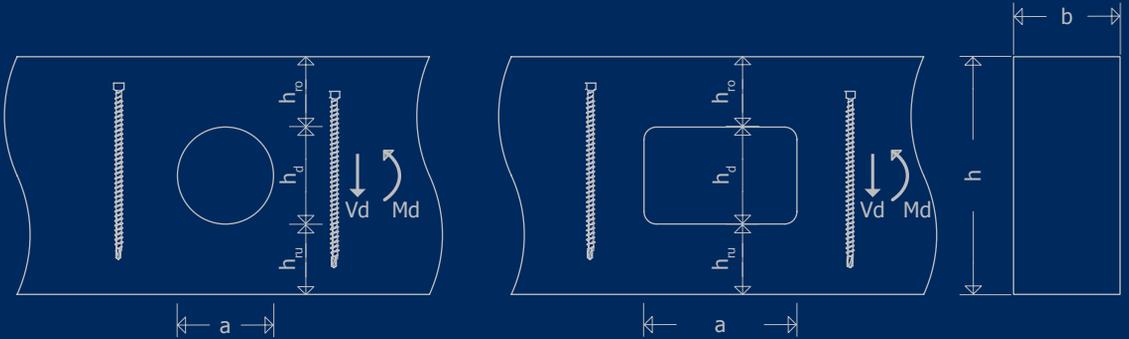

| | |
|------------------------|--|
| Entreprise exécutrice | |
| Code postal, lieu | |
| Interlocuteur | |
| Téléphone / téléfax | |
| Courrier électronique | |
| Projet de construction | |



| Section transversale de la poutre | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Largeur b [mm] | Hauteur h [mm] | Catégorie de résistance |
| | | |

| Passage | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| rectangulaire | circulaire | a [mm] |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| h_d [mm] | h_{ro} [mm] | h_{nu} [mm] |
| | | |

| Action de charge V_d comme valeur de dimensionnement | |
|--|------|
| „Valeur caractéristique multipliée par facteur de correction de sécurité partielle. Charge permanente x 1,35; Charge utile x 1,5“ | [kN] |
| | |

| Action de charge M_d comme valeur de dimensionnement | |
|--|------|
| „Valeur caractéristique multipliée par facteur de correction de sécurité partielle. Charge permanente x 1,35; Charge utile x 1,5“ | [kN] |
| | |

| Catégories de l'action de charge | | | Classe d'utilisation | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Permanente | Période moyenne | Période courte | NKL 1 | NKL 2 | NKL 3 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Prrière de compléter chaque case faute de quoi il est impossible de procéder au dimensionnement!