

Crémones à barillet F25 - F28 - F35 - F40 -
Menuiseries bois et pvc




Un nouveau programme de crémones à barillet
d'un concept innovant décliné dans différents
axes de fouillot

NOUVEAU : Crémones à barillet

Dans le cadre de l'évolution de sa gamme, FERCO vous propose son nouveau programme de crémonne à barillet déclinée dans divers axes de fouillot pour répondre au mieux aux besoins du marché. Elles sont destinées aux portes-fenêtres en bois ou pvc.

Caractéristiques techniques :

- verrouillage multi-points avec galets et sorties de tringle (15 mm), par relevage de la béquille.
- mise à dimension simplifiée (tringle filante, prolongateur ajustable, crémonne ajustable) - livraison sur mesure.
- coffre vissé sur la têtère et entièrement fermé pour éviter toute altération par la pénétration de copeaux. Entaillage simplifié.
- position des galets et entraxe pêne demi-tour/axe fouillot identiques quel que soit le fouillot.

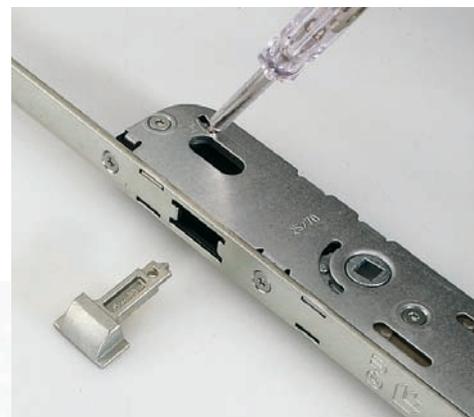

Réversibilité du pêne demi-tour

Le principe de la crémonne F25 a été repris pour la F28. Nos crémonnes sont livrées pour un ferrage à gauche. Elles sont réversibles à droite par retournement du pêne demi-tour, opération simplifiée, sans dévissage.

Fonctionnement optimisé

Verrouillage :

Le relevage de la béquille engage les sorties de tringle et les galets dans leurs gâches. Un dispositif de conception éprouvé ramène la poignée en position de repos.

Condamnation :

par cylindre profil européen, condamnation 1 tour



Traitement de surface


Les crémonnes à barillets comme l'ensemble de notre gamme de produits, sont traitées FerGUard*Argent, un procédé de traitement de surface aux performances exceptionnelles qui répond aux directives européennes en matière de protection de l'environnement.

Composition du chapitre


Sens des crémones	2
Axes têtères	3-4
Crémone à barillet - coffre central, dimensions pour l'entaillage	5
Crémone à barillet avec prolongateur ajustable	6
Crémone à barillet R2 avec prolongateur ajustable	7
Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV	8-9
Crémone à barillet recoupable	10
Crémone à barillet R2 recoupable	11
Crémone à barillet sur mesure	12
Crémone à barillet R2 sur mesure	13
Crémone à barillet R2 et R4	14
Gâches - menuiserie bois, jeu de 12 mm	15
Gâches - menuiserie bois, jeu de 4 mm, entaillage OB	16
Gâches - menuiserie bois, jeu de 4 mm, à toupiller	17-20
Gâches - menuiserie bois, jeu de 4 mm, à défoncer en feuillure	21
Gâches - menuiserie bois, jeu de 4 mm, à percer	22
Gâches - menuiserie pvc	23
Verrous - menuiserie bois	24
Verrous - menuiserie pvc	25
Verrou double-direction ZH/CB - menuiserie bois et pvc	26

Standard FERCO = crémonne gauche

Norme NF P 26101

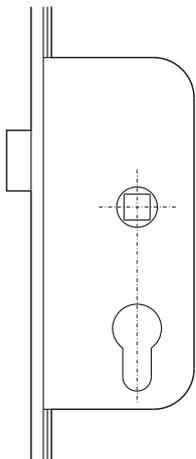



Crémone GAUCHE
Gâche Gauche

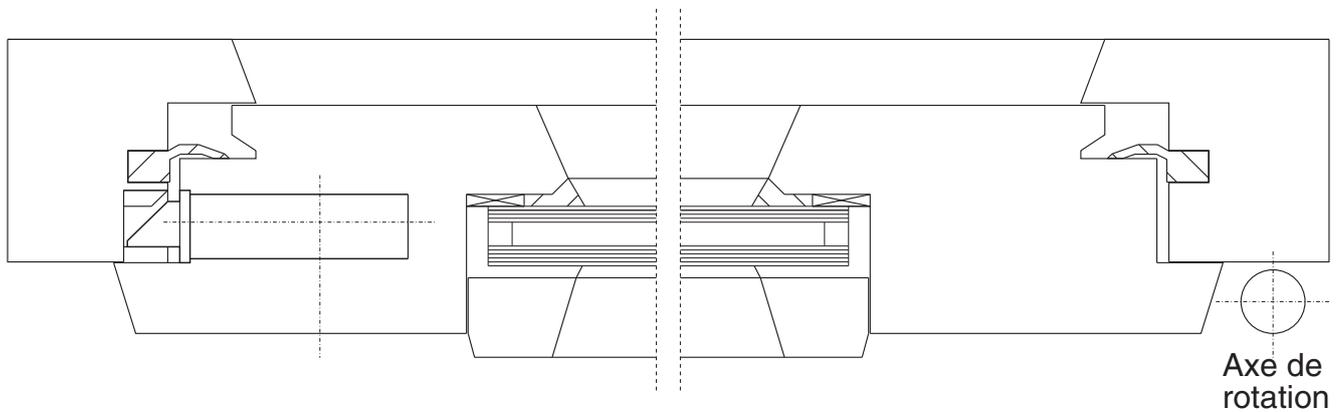



T.16 Rainure OF

T.16 Rainure OB


Axe à 8

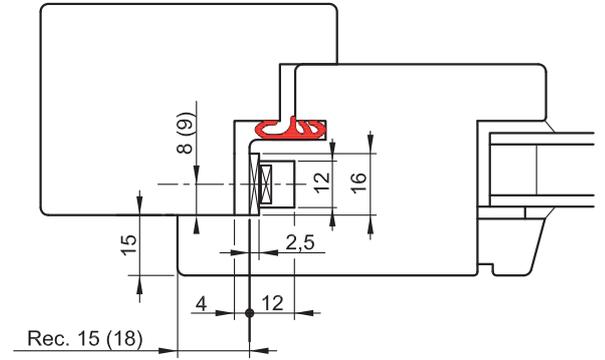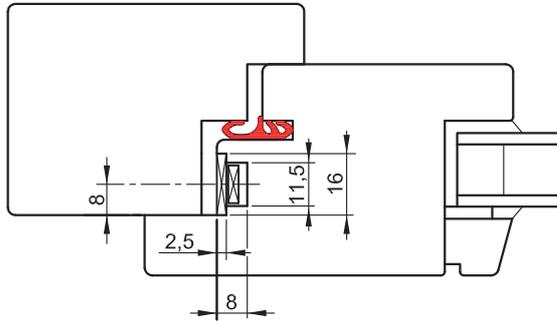


Axe à 9

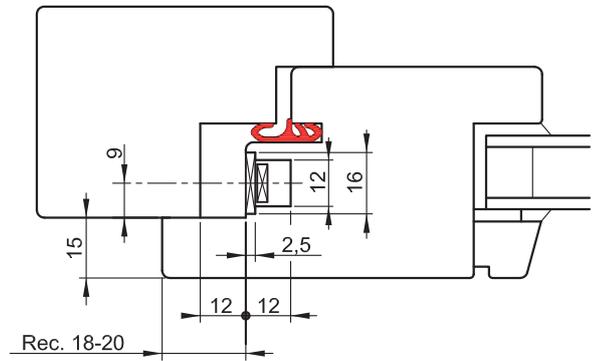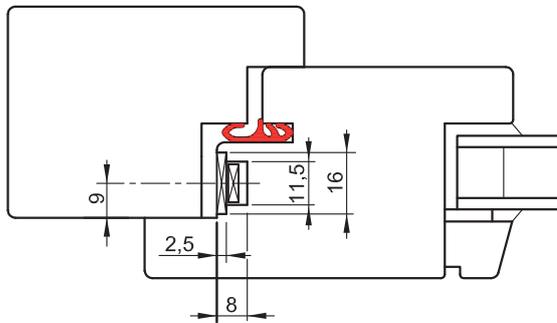


Axe à 10

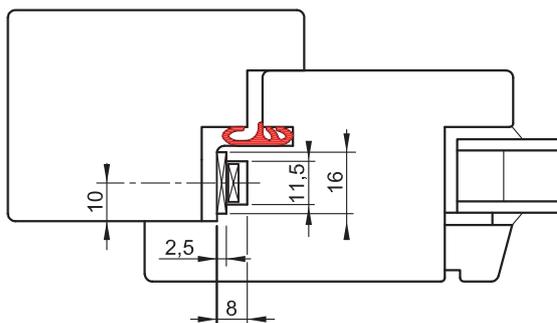

Axe à 9

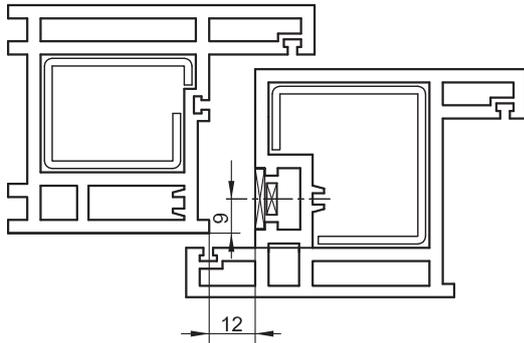

Axe à 13

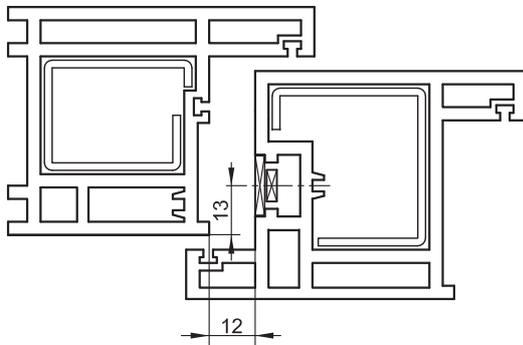


Réversibilité du pêne demi-tour

Nos crémones sont livrées pour un ferrage à gauche. Elles sont réversibles à droite par retournement du pêne demi-tour, opération simplifiée, en appuyant de façon mesurée, à l'aide d'un tournevis, dans la fente située en partie haute du coffre pour désolidariser le pêne. Il suffit ensuite de le retourner et de l'enfoncer à fond pour qu'il s'enclenche automatiquement. Plus aucune opération de vissage.




Crémone à barillet F25 - F28 - F35 - F40


Coffre central - Dimensions pour entaillage

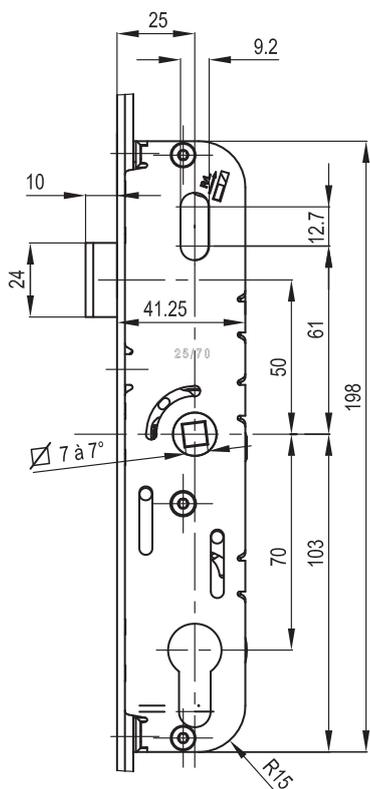


Crémone à barillet F25

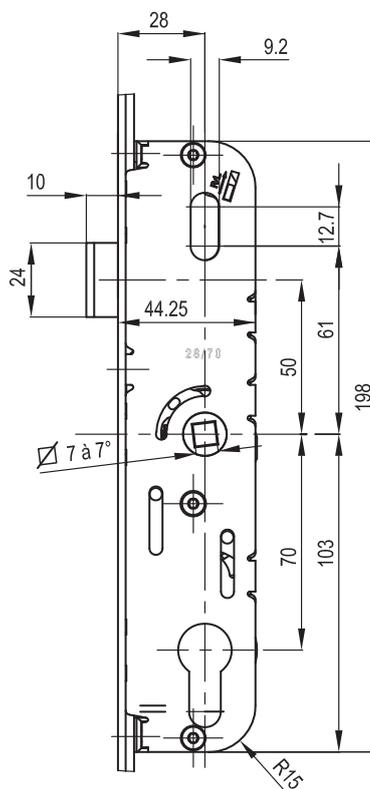


Crémone à barillet F28




Entaillage coffre :
largeur préconisée = 15 mm

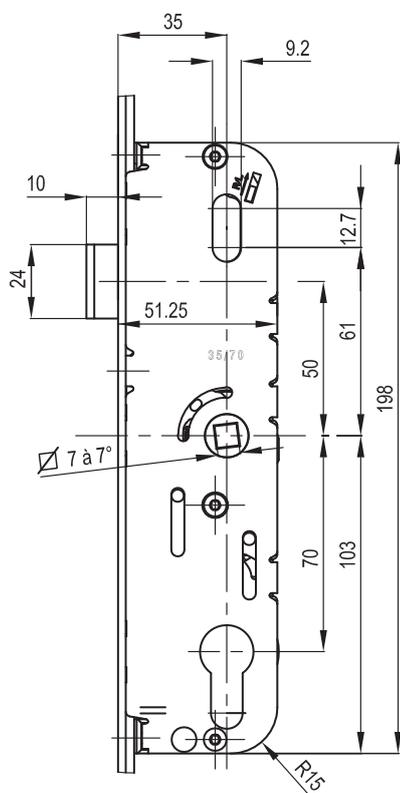

Crémone à barillet F35

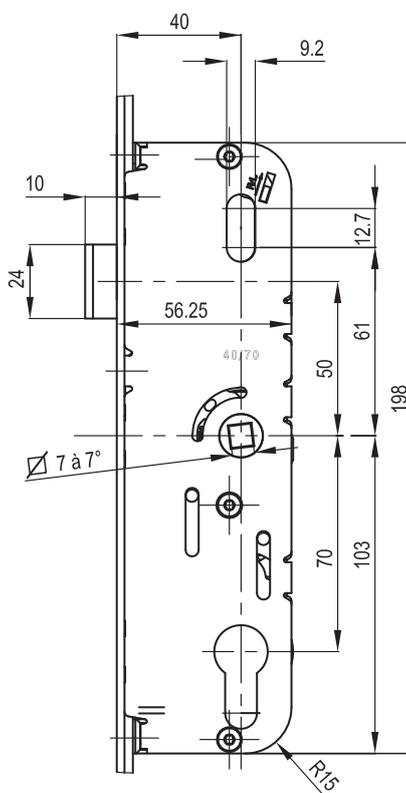


Crémone à barillet F40



Entaillage coffre :
largeur préconisée = 15 mm

Crémone à barillet avec prolongateur ajustable


Verrouillage par pêne 1/2 tour et pènes tringles

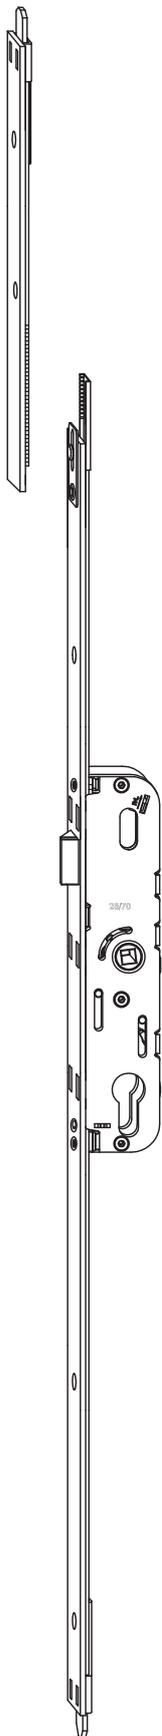

Crémone à barillet avec prolongateur ajustable Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7° Verrouillage par pêne demi-tour et pènes tringles


Désignation		UE	N° d'article	
Crémone à barillet F25/70 avec prolongateur ajustable				
HFF	Long	Cote D	Vis fixation	
1900-2400	1529	980	6	10 G-21261-15-0-1
Crémone à barillet F28/70 avec prolongateur ajustable				
HFF	Long	Cote D	Vis fixation	
1900-2400	1529	980	6	10 G-22682-15-0-1
1900-2400	1529	1028	6	10 G-22682-45-0-1
Crémone à barillet F35/70 avec prolongateur ajustable				
HFF	Long	Cote D	Vis fixation	
1900-2400	1529	980	6	10 G-22782-15-0-1
1900-2400	1529	1028	6	10 G-22782-45-0-1
Prolongateur				
HFF	Long	Vis fixation		
1900-2150	620 sans galet	2	10	A-01197-06-0-1
2151-2400	870 sans galet	3	10	A-01197-08-0-1

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

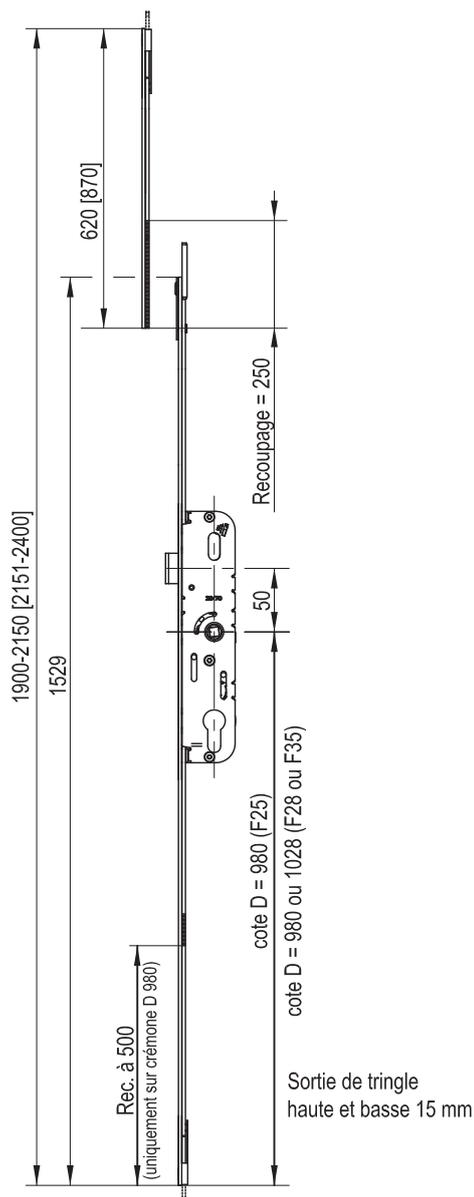

Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV

Verrouillage par pêne 1/2 tour, galets et pènes tringles

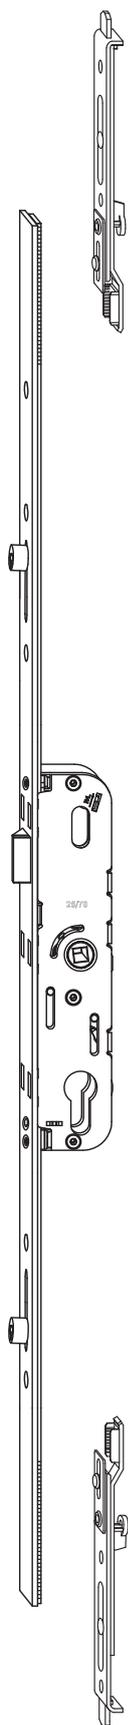


Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV

Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°

Verrouillage par pêne demi-tour, galets et pènes tringles

Désignation	UE	N° d'article
Crémone à barillet R2 F25/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-21266-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-21266-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-21266-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-21266-20-L-1
Crémone à barillet R2 F28/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22675-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-22675-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22675-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22675-20-L-1
Crémone à barillet R2 F35/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22777-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-22777-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22777-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22777-20-L-1
Crémone à barillet R2 F40/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22763-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DV) 7	10	G-22763-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22763-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22763-20-L-1
Verrouillage haut et bas		
	Vis fixation	
Prolongateur sortie de tringle 15 mm	2	100 G-14661-00-0-1
Prolongateur sortie de tringle 13 mm	2	100 G-14661-13-0-1

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

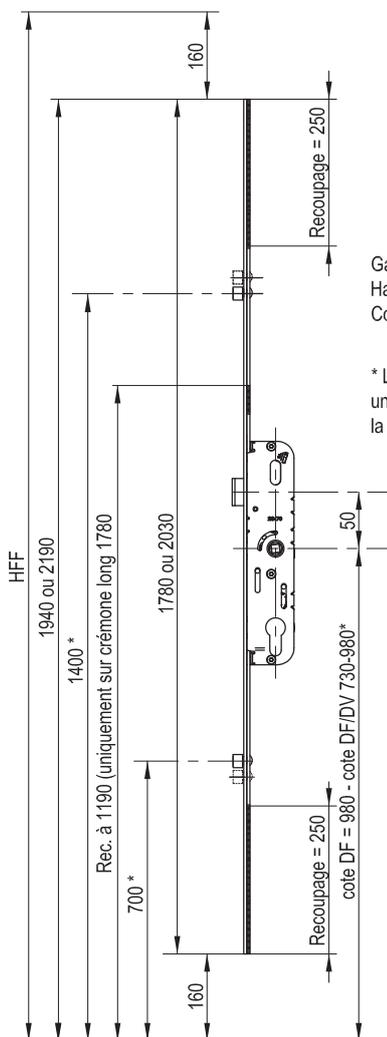


Galet : Ø 11
Hauteur : 8 mm
Course : 17 mm

* La position des galets est donnée pour une cote D de 980 est varié suivant la recoupe inférieure de la crémone.




Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV
Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°
Verrouillage par pêne demi-tour et 4 galets

Désignation	UE	N° d'article
Verrouillage haut et bas par galet		
Renvoi d'angle 1 galet	100	G-13399-00-0-1

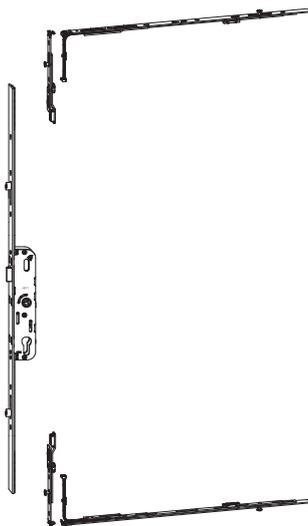

Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV
Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°
Verrouillage par pêne demi-tour et 6 galets

Désignation	UE	N° d'article
Verrouillage haut et bas par galet		
Prolongateur 1 galet	100	6-32104-00-0-1
Verrouillage haut, bas et traverses par galet		
Prolongateur 1 galet	100	6-32104-00-0-1
Verrouillage horizontal 1 galet - long. 535 mm	10	6-32075-05-0-1

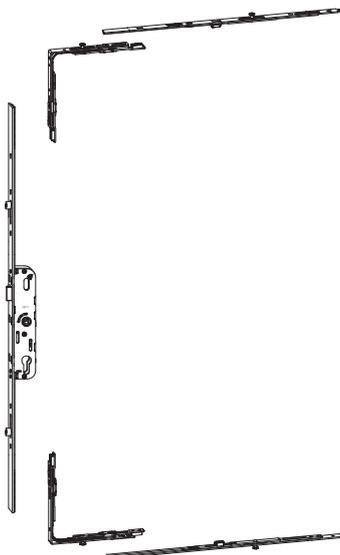

Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV
Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°
Verrouillage par pêne demi-tour et 6 galets

Désignation	UE	N° d'article
Verrouillage haut et bas par galet		
Renvoi d'angle 1 galet	100	6-32021-00-0-1
Verrouillage horizontal 1 galet - long. 590 mm	10	G-22385-07-0-1

Crémone à barillet recoupable


Verrouillage par pêne 1/2 tour et pênes tringles

Crémone à barillet recoupable


Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°


Verrouillage par pêne demi-tour et pênes tringles

Désignation	UE	N° d'article
Crémone à barillet F28/70 recoupable		
HFF	Long	Cote D
1850-2100	2100	980
2101-2350	2350	980
Guide de tringle d'extrémité		
	Vis fixation	
Guide de tringle - rainure OB	1	100
Guide de tringle - rainure OF	1	100

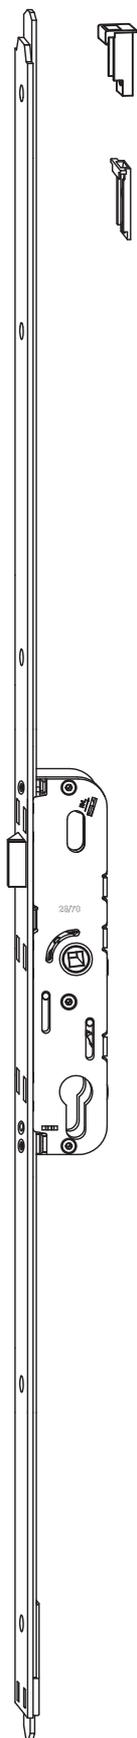

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

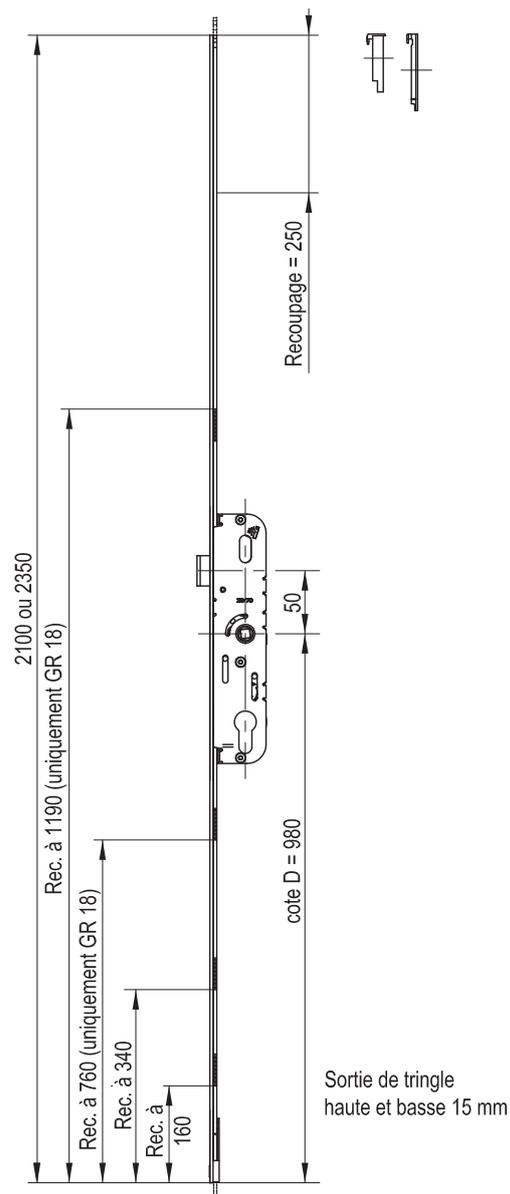

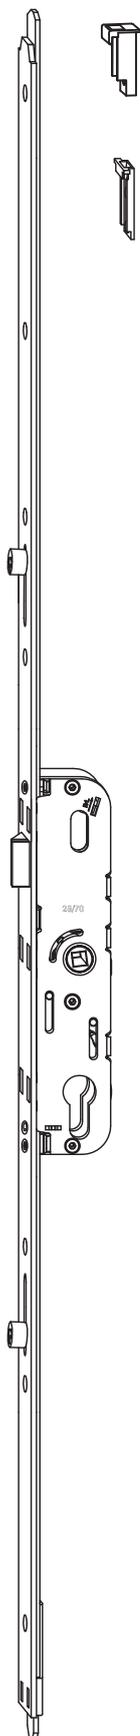


Crémone à barillet R2 recoupable

Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°

Verrouillage par pêne demi-tour, galets et pènes tringles

Désignation	UE	N° d'article
Crémone à barillet R2 F25/70 recoupable		
HFF	Long	Cote D
1850-2100	2100	980
2101-2350	2350	980
Crémone à barillet R2 F28/70 recoupable		
HFF	Long	Cote D
1850-2100	2100	980
2101-2350	2350	980
Crémone à barillet R2 F35/70 recoupable		
HFF	Long	Cote D
1850-2100	2100	980
2101-2350	2350	980
Guide de tringle d'extrémité		
Guide de tringle - rainure OB	1	100
Guide de tringle - rainure OF	1	100

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

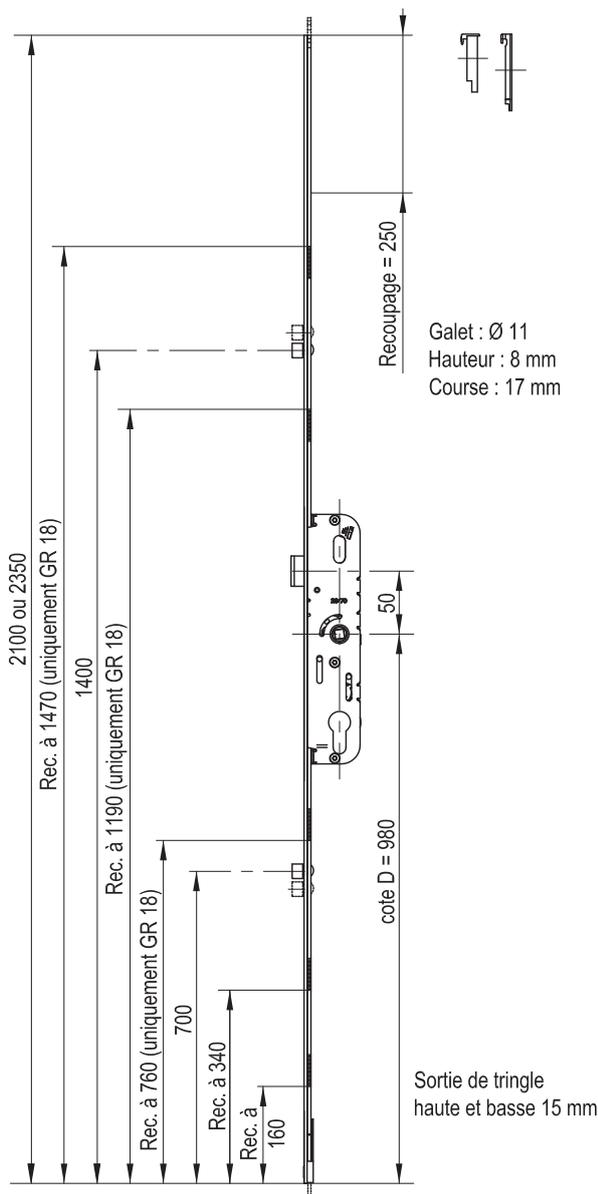


Crémone à barillet sur mesure


Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°


Verrouillage par pêne demi-tour et pènes tringles

Désignation				UE	N° d'article
Crémone à barillet F25/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-21278-**-0-1
Crémone à barillet F28/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-22680-**-0-1
Crémone à barillet F35/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-22780-**-0-1



Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

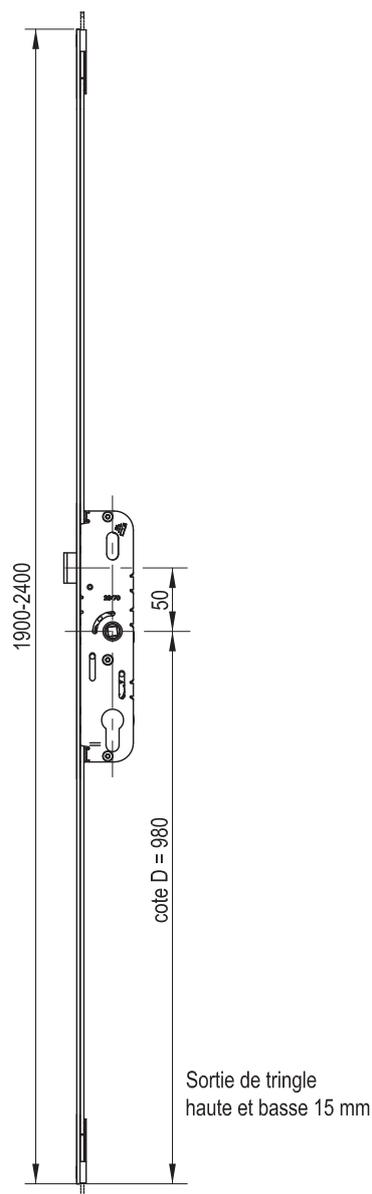





Crémone à barillet R2 sur mesure
Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°
Verrouillage par pêne demi-tour, galet et pènes tringles

Désignation				UE	N° d'article
Crémone à barillet R2 F25/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-21263-**-0-1
Crémone à barillet R2 F28/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-22673-**-0-1
Crémone à barillet R2 F35/70 sur mesure					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
1900-2400		980	10	10	G-22755-**-0-1


Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

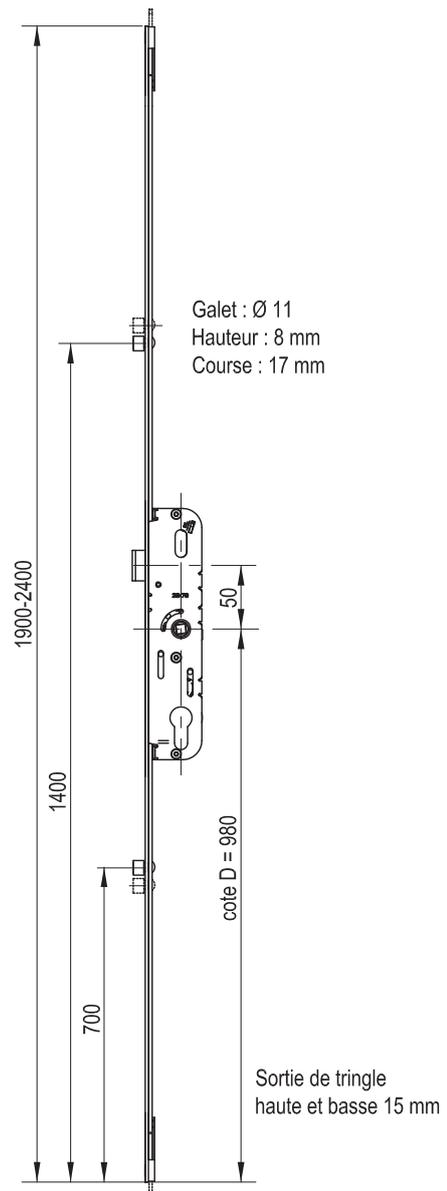

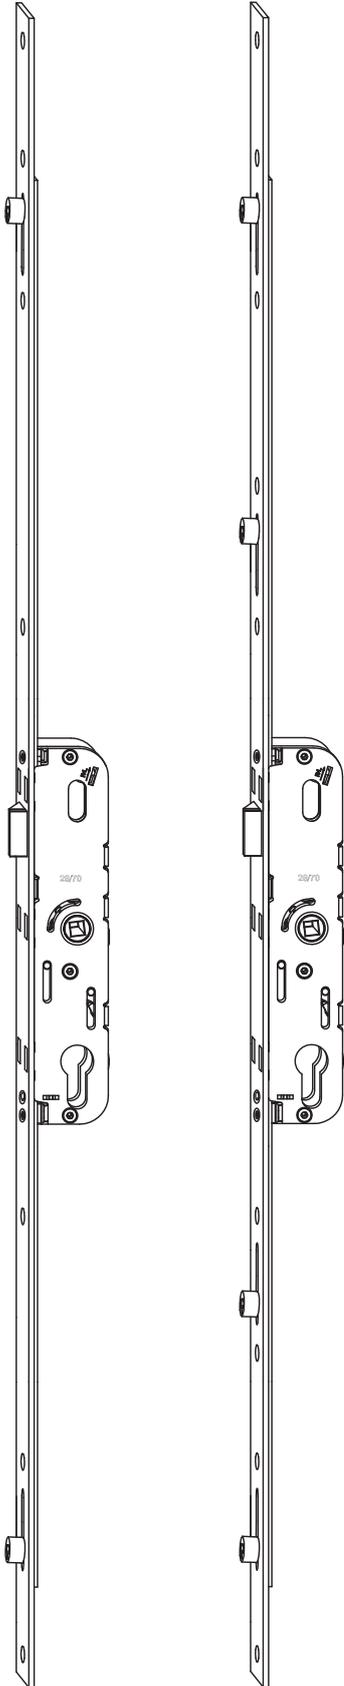


Crémone à barillet R2
Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°
 Verrouillage par pêne demi-tour et galet

Désignation				UE	N° d'article
Crémone à barillet R4 F25/70					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
	2200	980	10	10	G-21262-22-0-1
Crémone à barillet R2 F28/70					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
	2200	980	10	10	G-22671-22-0-1
Crémone à barillet R4 F28/70					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
	2200	980	10	10	G-22662-22-0-1
Crémone à barillet R2 F35/70					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
	2200	980	10	10	G-22784-22-0-1
Crémone à barillet R4 F35/70					
HFF	Long	Cote D	Vis fixation		
	2200	980	10	10	G-22726-22-0-1

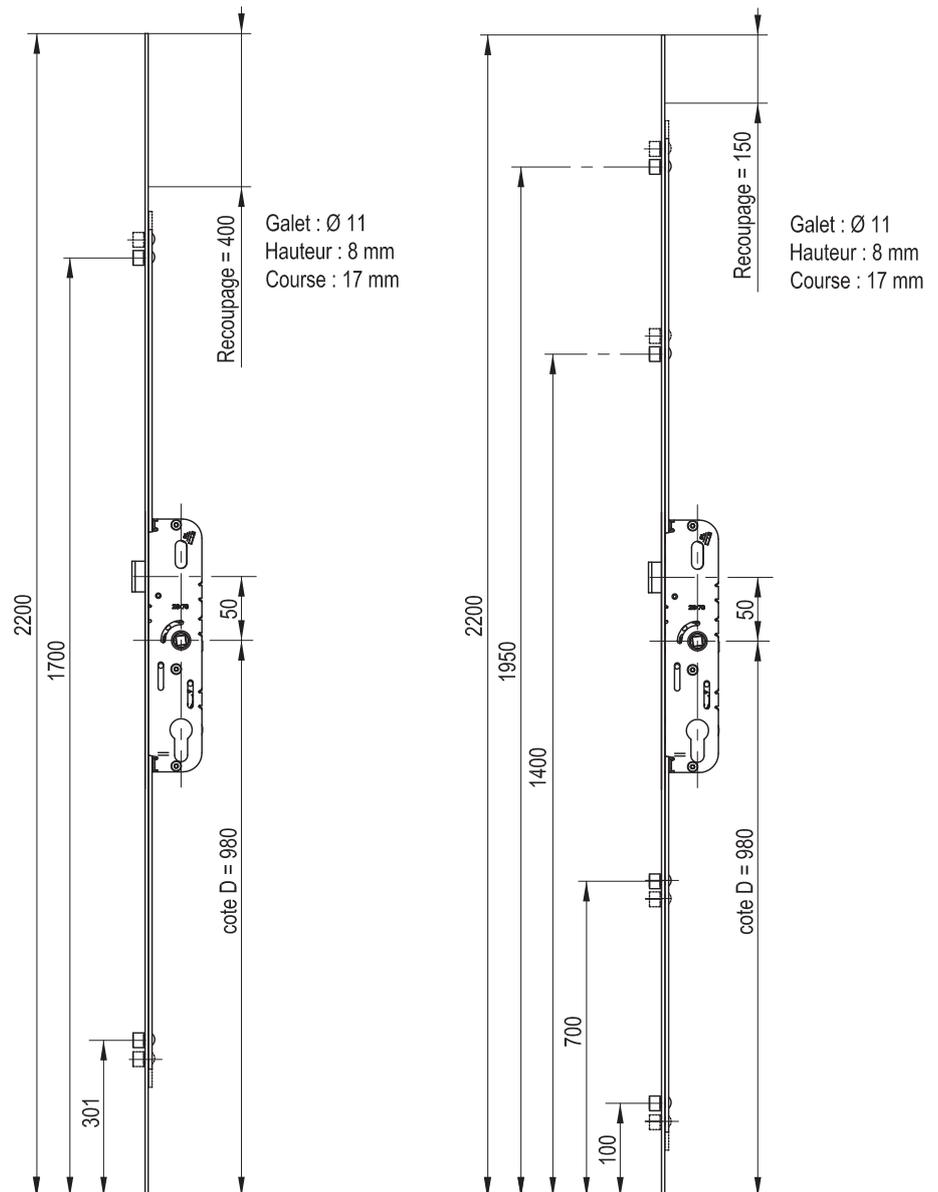


Gâche galet, tringle et pêne 1/2 tour


Menuiserie bois, jeu 4 mm - Entaillage de face type OB



Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet				
Entaillage type OB, fraise Ø 16 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
81	17	8,5	100	8-00872-00-0-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet				
Entaillage type OB, fraise Ø 16 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
81	17	8,5	100	E-15332-00-0-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet				
Entaillage type OB, fraise Ø 16 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
81	20	8,5	40	9-27864-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet				
Entaillage par fraise Ø 18 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	18	9	100	E-11351-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle				
Entaillage type OB, fraise Ø 16 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
81	17	8	100	8-00669-00-0-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour				
Entaillage type OB, fraise Ø 16 mm				
Jeu en feuillure 4 mm				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
81	17	8,5	100	E-13567-00-0-1

Gâche tringle et pêne 1/2 tour


Menuiserie bois, jeu 4 mm - Tête axe 8 mm - A toupiller



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou décalé de 2 mm				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0320--00-0-1

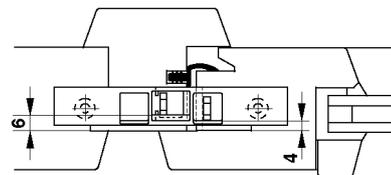



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou sur un même plan				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0321--00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 1 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
44,5	16	15	50	E-11287-00-L/R-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou sur un même plan pour fenêtre avec rainure de joint à 13 mm				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0326--00-0-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis TF 4 x 25				
Long	Larg	Ep		
88,5	16	11	50	E-13209-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour pour fenêtre avec rainure de joint à 13 mm				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0328--00-0-1

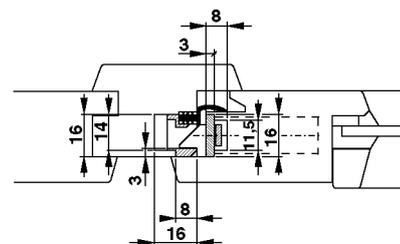

Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour pour crémonne à barillet				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0324--00-0-1

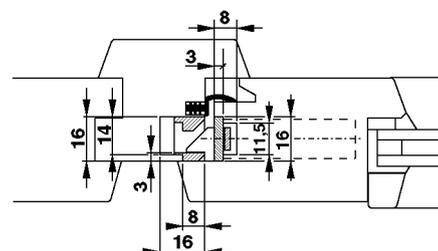

Gâche tringle et pêne 1/2 tour


Menuiserie bois, jeu 4 mm - Tête axe 9 mm - A toupiller





Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet				
pour crémonne T 16 mm axe 9 mm				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0318--00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle d'extrémité et tringle				
de verrou sur un même plan				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	E-12614-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour				
pour crémonne T16mm axe 9 mm				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0334--00-0-1

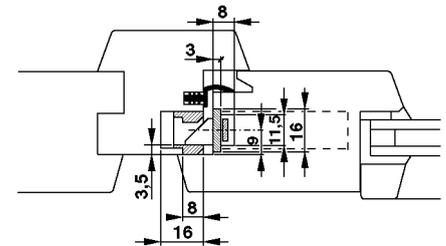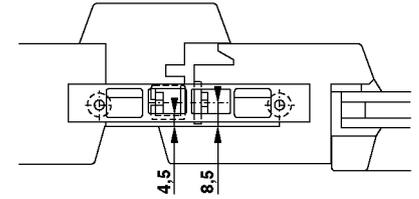


Gâche tringle et pêne 1/2 tour


Menuiserie bois, jeu 4 mm - Tête axe 10 mm - A toupiller



Désignation			UE	N° d'article
Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou sur un même plan				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0335--00-0-1

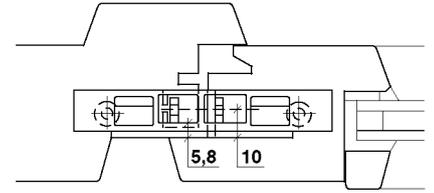


Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0337--00-0-1

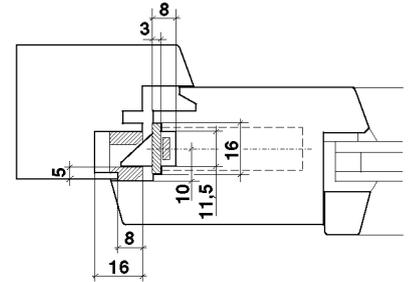


Gâche pêne 1/2 tour

Menuiserie bois, jeu 4 mm - Tête axe 11 mm - A toupiller



Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour				
Entaillage par fraise 330				
Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
90	16	11	50	0-0325--00-0-1

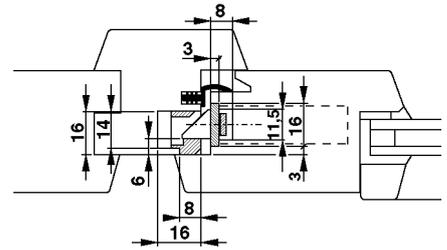

Gâche galet et pêne 1/2 tour

Menuiserie bois, jeu 4 mm - Tête axe 8 ou 9 mm - A défoncer en feuillure



Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet pour crémone T 16 mm axe 8 mm Entaillage par fraise Ø 25 mm Fixation par 2 vis Ø 4 x 25 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
85	16	9	100	E-11637-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet pour crémone T 16 mm axe 9 mm Entaillage par fraise Ø 25 mm Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
85	18	9	100	E-11638-00-0-1



Désignation			UE	N° d'article
Gâche galet pour crémone T 16 mm axe 9 mm Entaillage par fraise Ø 25 mm Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
85	18	13	100	E-15861-00-0-1




Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour pour crémone T 16 mm axe 8 mm Entaillage par fraise Ø 25 mm Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
85	16	9	100	E-11639-00-0-1





Désignation			UE	N° d'article
Gâche pêne 1/2 tour pour crémone T 16 mm axe 9 mm Entaillage par fraise Ø 25 mm Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°				
Long	Larg	Ep		
85	18	9	100	E-11640-00-0-1

Gâche tringle


A forer



Désignation		UE	N° d'article
Gâche tringle			
T 16 mm axe 8 mm			
Entaillage par mèche Ø 25 mm			
Fixation par 2 vis Ø 4 x 30 mm			
Diamètre	Hauteur		
25	13	100	0-0319A-00-0-1

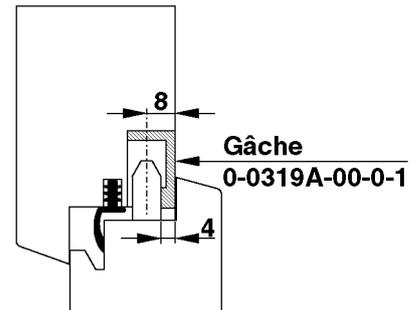

Désignation		UE	N° d'article
Gâche tringle			
T 16 mm axe 10 mm			
Entaillage par mèche Ø 25 mm			
Fixation par 2 vis Ø 4 x 30 mm			
Diamètre	Hauteur		
25	15	100	0-0309--00-0-1

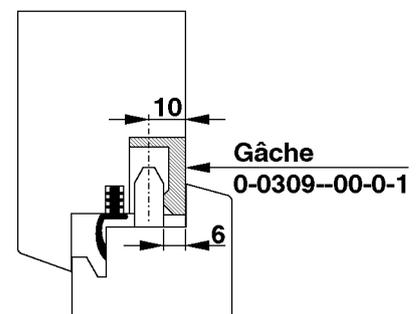


Consulter nos fiches gammistes, disponibles sur simple demande, pour le choix des gâches en fonction des gammes utilisées.

Liste des fiches disponibles :

Gammiste	Gamme
ALPHACAN	ESTHEA
ALPHACAN	ESTHEA-2
ALPHACAN	ESTHETIS
ALUPLAST	IDEAL 2000 - 3000
ALUPLAST	IDEAL 4000
BOUVET	ODACE
DECEUNINCK	ZENDOW
GEALAN	S3000
K.B.E.	2005
K.B.E.	Joint Central
KÖMMERLING	EURODUR 3S Classique
KÖMMERLING	EURODUR 3S Elégance
PLASTIL	ELODIE
PLASTIVAL	ACOTHEC
PLASTIVAL	CRESCENDO
PLASTIVAL	O.C. 78
PLASTIVAL	P.F. 5900
PROFEX	2000 et REPONSE
REHAU	OPTIMUM
REHAU	PLATINIUM
SALAMANDER	Design 2D - 3D - MD
SCHÜCO	CORONA et CT 60
SCHÜCO	CORONA VISION
SOCREDIS	60
SOCREDIS	S33
THYSSEN	DELUXE
TROCAL	CONFORT
TROCAL	900
VEKA	CONTOUR Dormant pente
VEKA	CONTOUR Dormant plat
VEKA	KIETIS Dormant pente
VEKA	KIETIS Dormant plat
VEKA	70
VEKA	SOFTLINE MD




Désignation				UE	N° d'article
Verrou à bascule - à entailler					
Coffre en tôle					
Fixation par 2 vis Ø 3,5 x 35 mm					
Long	Section verrou	Course	Vis fixation		
160	13 x 16	13	2	20	G-21001-16-0-1
250	13 x 16	13	2	20	G-21001-25-0-1

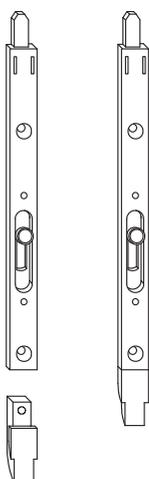

Désignation				UE	N° d'article
Verrou à tête 16 mm, en acier - à entailler					
Long	Section verrou	Course	Vis fixation		
200	16 R x 2,25	15	2	20	B-01008-02-0-1
200	16 K x 2,25	15	2	20	B-01008-01-0-1
430	16 K x 2,25	15	3	20	B-01011-00-0-1
Accessoires					
Embout en zamak				20	E-13356-00-0-1

Désignation				UE	N° d'article
Verrou à tête 16 mm, en acier - à entailler					
avec embout monté					
Long	Section verrou	Course	Vis fixation		
200	16 x 2,25	15	2	20	B-01009-00-0-1

Embout
E-13356-00-0-1

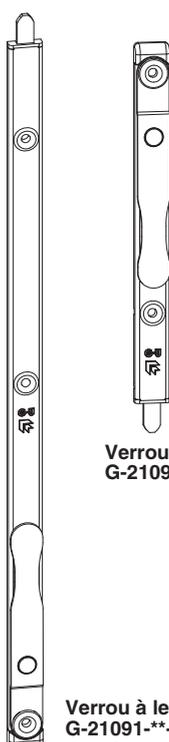

Verrou à levier
G-21090-**-*-1


Verrou à levier
G-21091-**-*-1

Désignation				UE	N° d'article
Verrou à levier - en applique					
pour menuiserie 6/8 x 4, symétrique				20	G-21090-06-0-1
pour menuiserie 7/8 x 4, supérieur				20	G-21090-07-L-1
pour menuiserie 7/8 x 4, inférieur				20	G-21090-07-R-1
pour menuiserie 18 x 8, supérieur				20	G-21090-18-0-1
Long	Section verrou	Course	Vis fixation		
190	17 x 8,5	15	2		
Verrou à levier - en applique					
pour menuiserie 6/8 x 4, supérieur				20	G-21091-06-0-1
pour menuiserie 7/8 x 4, supérieur				20	G-21091-07-L-1
pour menuiserie 18 x 8, supérieur				20	G-21091-18-0-1
Long	Section verrou	Course	Vis fixation		
430	17 x 8,5	15	3		


L = supérieur, R = inférieur

Verrou


Menuiserie pvc - Portes-fenêtres à 2 vantaux



Designation				UE N° d'article	
Verrou à onglet pour vantail semi-fixe de porte fenêtre.					
Long	Têteière	Tringle	Course		
200	16	8 x 2,5	15	10	B-01010-00-0-1
430	16	8 x 2,5	15	10	B-01012-00-0-1
Gâche tringle suivant profil					



Designation				UE N° d'article	
Verrou à levier pour vantail semi-fixe de porte d'entrée ou porte fenêtre. Fixation par 2 vis					
Long	Têteière	Tringle	Course		
120	16 R x 2,5	10 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1/7
270	16 R x 2,5	10 x 2,5	15	20	G-16890-27-0-1
430	16 R x 2,5	10 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1/7
Gâche tringle suivant profil					




Guide de triangle
E-13609-00-0-1

Verrou double-direction ZH/CB

Désignation		UE	N° d'article	
Verrou double-direction ZH/CB		HFF	Long	Vis fixation
1856-2106	2106	12	10	G-22886-18-0-1
2107-2356	2356	13	10	G-22886-20-0-1
Accessoires		Vis fixation		
Guide de triangle		2	10	E-13609-00-0-1

Verrou ZH
G-22886-**-0-1

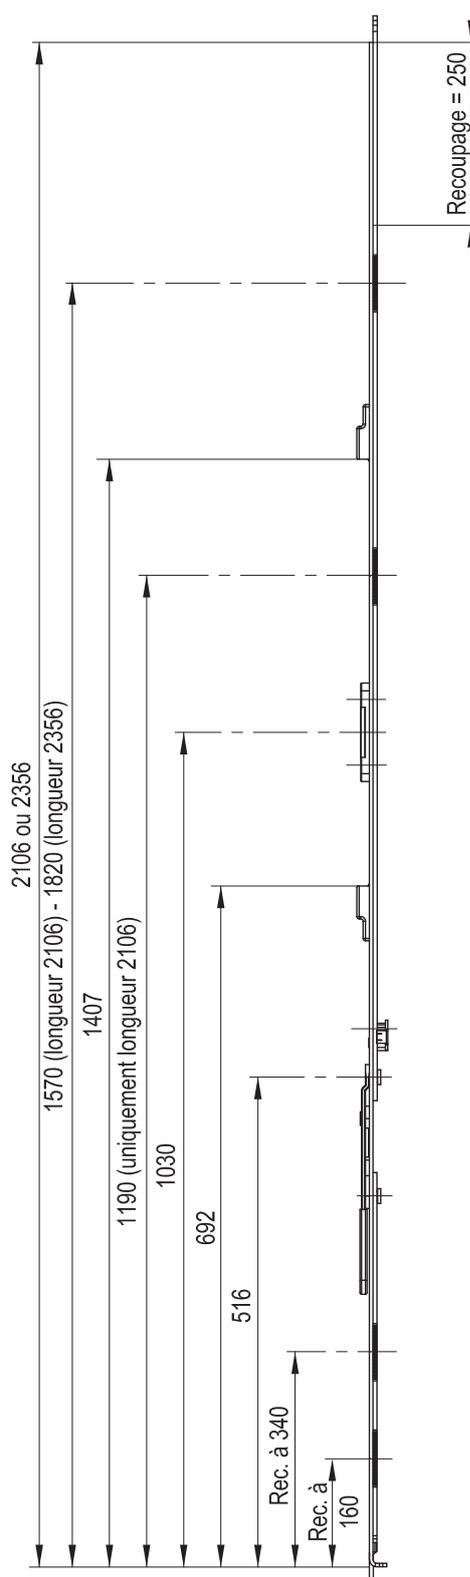



FERCO INTERNATIONAL S.A.S
BP 50042 F-57401 SARREBOURG CEDEX
Tél. : +33 03 87 23 31 11 - Fax +33 03 87 03 54 06
Service Commercial - Fax : +33 03 87 23 34 34
www.g-u.com/fr
com.france@ferco.fr