


Clamex P

Élément d'assemblage démontable

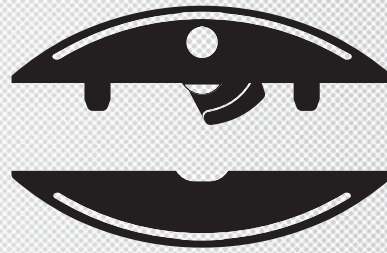

Le configurateur P-System sur notre site Internet

Avantages et propriétés



- **Solution esthétique**, différenciation par rapport à des meubles standard
- **Empilable avec éléments d'assemblage pré-montés**, avantages en termes d'emballage, de transport et de logistique
- **Montage rapide chez le client**, qualité professionnelle et coûts de montage réduits

- **Polyvalence pour tous les angles**, système identique pour tous les types d'assemblage
- **Liberté totale de montage**, construction démontable ou encollée
- **Encollage possible dans tous les angles**, grande force de serrage au centre des joints



Clamex P-14

Pour panneaux à partir de 16 mm

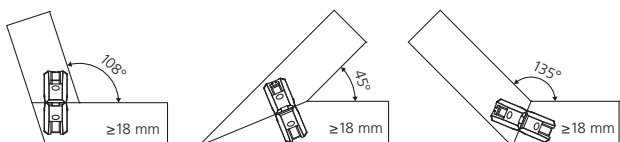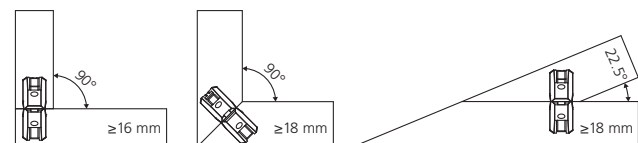

Données techniques

Grandeur	64 × 27 × 9.7 mm
Fraise	Ø 100.4 × 7 × 22
Matériau de la coque	plastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du levier	zinc moulé sous pression
Tolérance de montage	longitudinale ± 1 mm

Résistance à la rupture (N)

MDF	~ 900
Panneau d'aggloméré avec revêtement	~ 800
Hêtre massif	~ 1000

Clamex P-14

N° d'art.

Carton avec 80 paires.....	145334
Carton avec 300 paires.....	145346
Carton avec 1000 paires.....	145356

Gabarit de perçage P-System **125344**



Accessoires à partir de la page 98

2009