
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

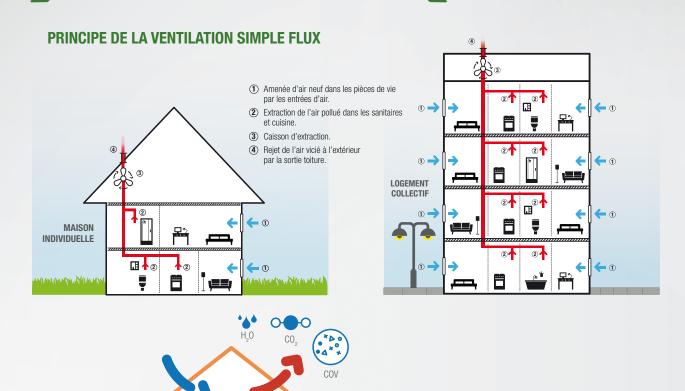

AUTORÉGLABLE

Un système autoréglable est composé de bouches d'extraction et d'entrées d'air qui permettent de maintenir un débit d'air insufflé et extrait constant. Les entrées d'air maintiennent ce débit d'air de façon constante, quelles que soient les conditions extérieures (vent, différences de pression...).


par les entrées d'air.

L'air neuf est amenée dans les pièces de vie

L'air intérieur est extrait afin de libérer l'air de la maison du CO₂, des COV, de l'humidité, etc...

HYGRORÉGLABLE

Dans un système hygroréglable, les débits d'air sont régulés en fonction du taux d'humidité au niveau des terminaux (entrées d'air et bouches d'extraction).



- Le renouvellement d'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants pour une ventilation au plus près des besoins.
- Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles.
- Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.
- La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

MINI EA, L'ENTRÉE D'AIR ACOUSTIQUE LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ.



Plus d'intégration

Avec seulement 295 mm de longueur, **MINI EA** est discrète et idéale pour les petit vantaux.

Plus de confort

Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.











GAMME MINI EA: POUR SYSTÈME AUTORÉGLABLE

	Blanc RAL 9016	Alu RAL 7035	Noir RAL 9005	Marron RAL 8017	Chêne RAL 8003	Chêne clair RAL 1011	Ivoire RAL 1013
MINI EA 15, 22, 30, 45	11011172	11011173	11011174	11011175	11011176	11011177	11011178
MINI EA 30	11011170	-	-	-	-	-	-


	Blanc RAL 9016
Kit MINI EA 15, 22, 30, 45	11011179
KIT MINI EA 30	11011171

ACCESSOIRES: voir page 30.


DIMENSIONS -



MORTAISE



• Fente 250 x 15 mm pour 15, 22 et 30 m³/h




• Fente 267 x 17 mm pour 45 m³/h

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES -

Dunguy (Chr.) on dD	Montée sur menuiserie				
Dnew (Ctr) en dB	Mini EA + auvent standard				
MINI EA 30	37				

- MISE EN ŒUVRE -

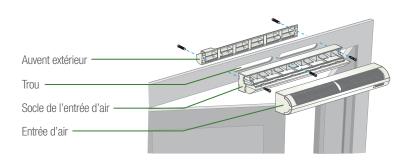

ACCESSOIRES, POUR LA MISE EN ŒUVRE SUR MENUISERIE.

AUVENT MENUISERIE STANDARD

	Blanc RAL 9016	Alu RAL 7035	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Marron RAL 8017	Chêne RAL 8003	Chêne clair RAL 1011	Ivoire RAL 1013
Auvent pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC	11011988	11011753	11011424	11011813	11011814	11011815	11011274	11011699
Auvent limitant pour EMMA, EA, EHB², EHL, ELLIA, EHC	11011237	-	-	-	-	-	-	-
Mini auvent pour Mini Emma, Mini EA	11011184	11011185	-	11011186	11011187	11011188	11011189	11011190

APP ET MINI APP

* RANGE STREET, THE STREET, TH	Blanc RAL 9016	Alu RAL 7035	Noir RAL 9005	Marron RAL 8017	Chêne RAL 8003	Chêne clair RAL 1011	Ivoire RAL 1013
APP pour Emma, EA, ELLIA, EHB ² , EHL, EHC	11011901	-	-	-	-	-	-
Mini APP pour Mini Emma, Mini EA	11011247	11011248	11011249	11011250	11011251	11011255	11011252

FLASQUE

	Blanc	Alu	Noir	Marron	Chêne	Chêne clair	lvoire
	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 8017	RAL 8003	RAL 1011	RAL 1013
Flasque pour Mini EMMA, Emma, Mini EA. EA. ELLIA. EHB ² . EHL	11011413	11011417	11011416	11011415	11011414	11011418	11011419



Pour en savoir plus sur la gamme entrées d'air autoréglable et hydroréglable, contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur **f** in **You** Tube









