




Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden

Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info@sihga.com
Web: www.sihga.com


Stabilix C

Caractéristiques techniques - Stabilix® C

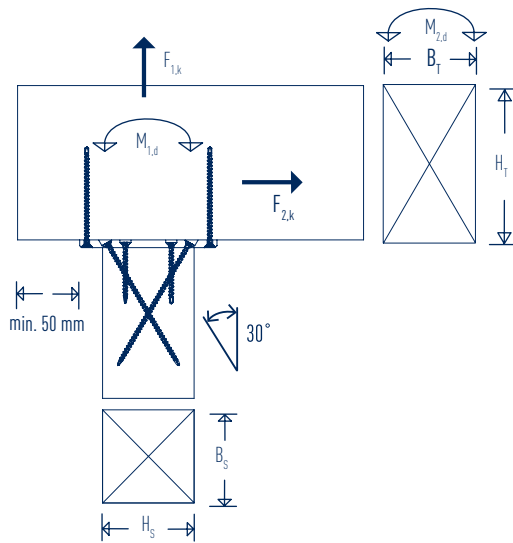


SIHGA®	Moment		Valeurs caractéristiques	
Stabilix C	$M_{1,d}$	$M_{2,d}$	$F_{1,k}$	$F_{2,k}$
Type	[kNm]	[kNm]	[kN]	[kN]
10	1,56	-	13,1	9,8
12	4,50	-	25,6	15,9
14/16	7,00	2,5	40,0	22,1

Valeurs pour le dimensionnement selon EC 5 et classe de résistance C24

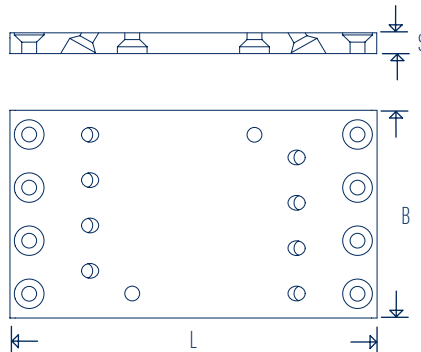


SIHGA®			Colonne		Poutre transversale		Vis GoFix® S+		Dimensions			
montagepack	Stabilix C		min. H _s / B _s *	max. H _s / B _s	min. H _T	min. B _T	Colonne	Poutre transversal	L	B	S	
réf.	UE	Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	d _x x L [mm]		[mm]			
43306	2	10	90	100	100	90	8,0 x 155 und 8,0 x 95		8,0 x 95	150	80	12
43326	2	12	110	120	130	110	8,0 x 195 und 8,0 x 95		8,0 x 125	170	100	12
43346	2	14/16	130	160	160	130	8,0 x 220 und 8,0 x 95		8,0 x 155	210	120	15

*veiller à un positionnement précis pendant le montage

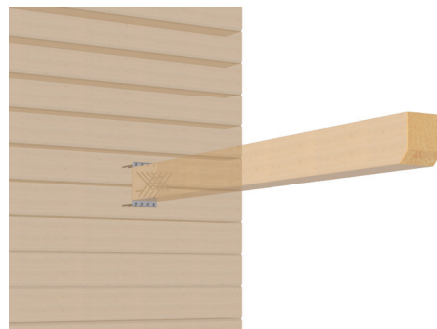

Stabilix C
Cantilever sur le mur de bloc

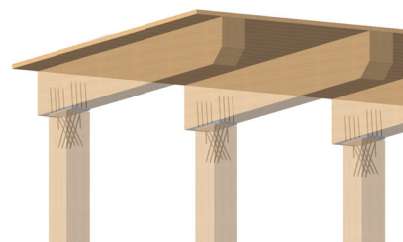

Stabilix C
toit en porte-à-faux

TAKE THE BEST






Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden

Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info@sihga.com
Web: www.sihga.com

Stabilix H

Caractéristiques techniques - Stabilix® H

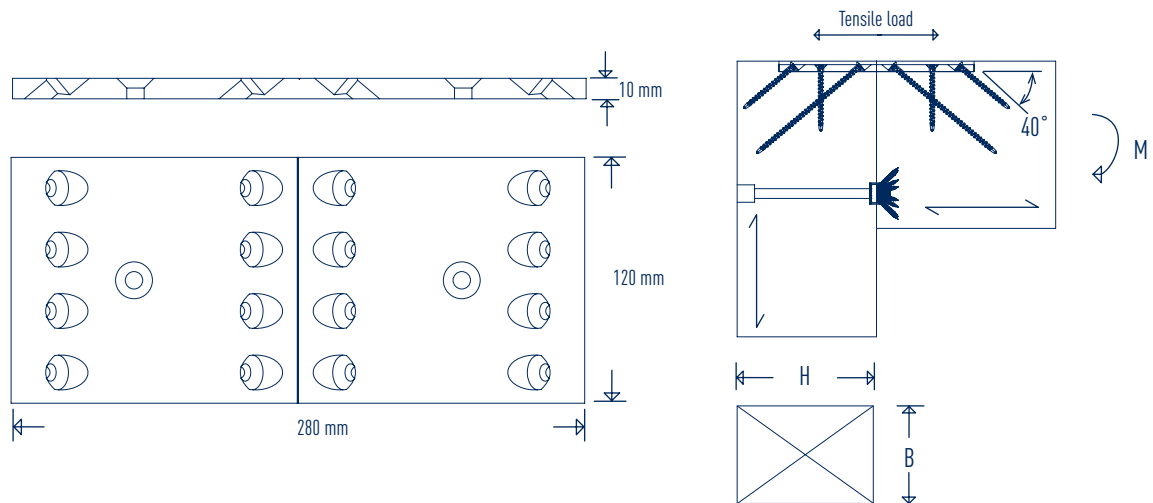

SIHGA®		Colonne		Poutre		Inclinaison	Valeurs car.		Vis GoFix® S+
montagepack	Stabilix®	B	H	largeur min.	hauteur min.	poutre	charge de traction		dimension
réf.	UE	type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[kN]	d, x L [mm]
43436	2	H	140	200	140	240	0	51,34	8,0 x 95 und 8,0 x 195
43436	2	H	140	200	140	240	20	42,68	8,0 x 95 und 8,0 x 195
43446	2	H	140	280	140	240	0	70,36	8,0 x 195
43446	2	H	140	280	140	240	20	58,50	8,0 x 195

Valeurs caractéristiques pour une mesure conforme à EC 5 et classe de résistance C 24 (pk 350 kg/m³)



TAKE THE BEST

