




AMPOULES DE RÉSINE RM II 10

DESSCRIPTIF



Ce système de fixation est constitué de la tige filetée électrozinguée RGM et de l'ampoule de résine vinylester sans styrène à prise rapide RM pour un ancrage sans expansion.

La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi du trou percé.

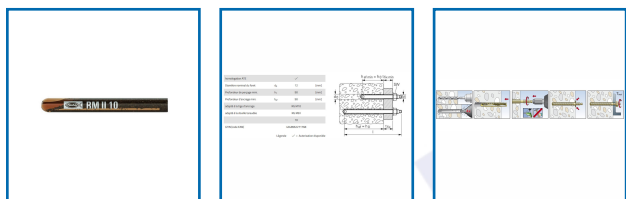

DETAILS

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée électrozinguée RGM et de l'ampoule de résine vinylester sans styrène à prise rapide RM pour un ancrage sans expansion.

La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi du trou percé.

Code	Désignation
378123A	Ampoule FEB R EM11/11
378123C	Ampoule FEB R M12/10