




VENTOUSES EM 3000 H NF EN APPLIQUE

DESRIPTIF



Alimentation bitension 24/48 V DC.
Corps symétrique, réversible droite/gauche.
Rétention magnétique 300 kg.
Corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm.
Montage en applique.
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie
DAS conforme NF 61937 - PV SD 00 01 11 B.

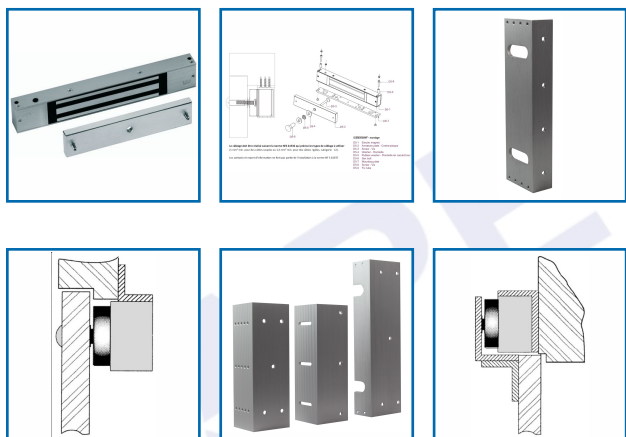

DETAILS

Installation sur porte à un vantail, simple action - Fonctionnement à rupture de courant - Sans signalisation de l'état de la porte - Protection anti-corrosion haute qualité - Acier de haute qualité supprimant toute rémanence - Protection électronique intégrée contre les effets de self - Aucune partie sujette à l'usure - Boîtier en aluminium anodisé - Pattes de fixation amovibles ou berceau : PBM - Force de rétention magnétique : 300 kg.
Conforme à la Norme NF S61-937 : Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours.

Notice de Montage

Notice de raccordement

| Code | Désignation |
|----------|---|
| 309791AC | Alimentation bitension : 24/48 V DC |
| 309791AL | Equerre de montage L pour ventouse EM 3000 N |
| 309791AZ | Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 3000 |

