



PÊNE AUTOMATIQUE AKR



DESRIPTIF


Pêne automatique AKR.

La tringle est sortie lors de la fermeture de l'ouvrant de service.

Position d'installation dans la rainure de ferrage en haut.

Déverrouillage par effet ressort lors de l'ouverture de l'ouvrant de service.

Sens gauche ou droite.

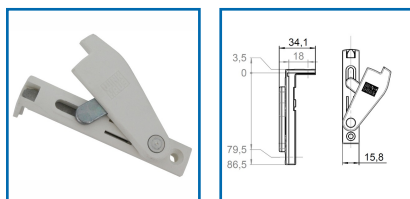

DETAILS

En blanc ou en gris.

| Code | Sens | Finition |
|---------|--------|----------|
| 307817 | Gauche | Blanc |
| 307817A | Droite | Blanc |
| 307817B | Gauche | Gris |
| 307817C | Droite | Gris |