



## POIGNÉE DE FENÊTRE TÔKYÔ AVEC POIGNÉE DÉPORTÉE 0710VK/U14K ALUMINIUM

**HOPPE®**  
La qualité bien en main.

### DESSCRIPTIF

Poignée de fenêtre avec rosace étroite et poignée déportée en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.


Crantage : 90°.

Capot amovible.

Carré plein de 7 mm - Longueur : 35 mm.

Déportée à gauche ou à droite.

Finition F9010 blanc pur.

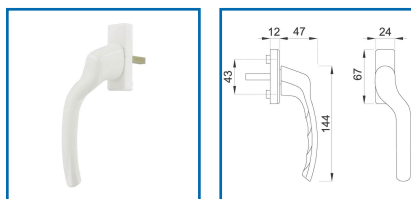

### DETAILS

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation - Fixation non visible, avec vis filetées M5 x 45.

Code	Sens
344248D	Droite
344248G	Gauche