



## GOUPILLES BETA

### DESCRIPTIF



Goupilles beta zinguées. Idéales pour serrer les boulons et les axes. Faciles à monter et réutilisables.

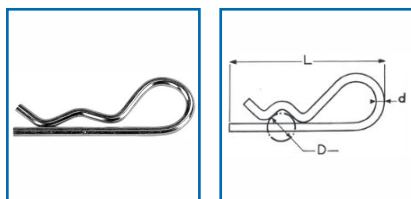

### DETAILS

Goupille beta zinguées. Idéal pour serrer les boulons et les axes. Faciles à monter et réutilisables. 5 diamètre disponibles.

Code	Diamètre	Longueur	Type
231320	2 mm	44 mm	Ø boulons ou axes : de 8 à 15 mm
231321	3 mm	57 mm	Ø boulons ou axes : de 10 à 15 mm
231322	4 mm	76 mm	Ø boulons ou axes : de 15 à 20 mm
231323	5 mm	100 mm	Ø boulons ou axes : de 20 à 25 mm
231324	6 mm	114 mm	Ø boulons ou axes : de 25 à 30 mm