
Fiche produit Le 19/10/2025





TUYAU SPIRALÉ AVEC RACCORDS MÂLES FIXES ET ROTATIFS

DESCRIPTIF

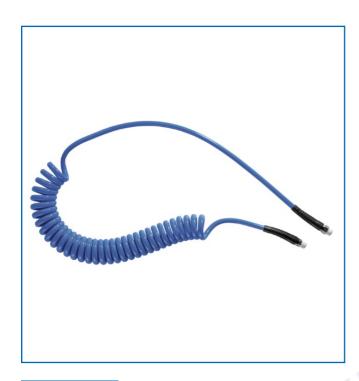

Tuyau spiralé bleu en polyuréthane.

Retour en position initiale après extension garanti à long terme.

Pression max d'utilisation :8 bar. Température :-15°C à +70°C. Filetage mâle BSPT : R 1/4.

Ø int./ext. : 5 x 8 mm. Ø des spires : 42 mm.

Longueur : de 0,4 à 4 mètres.



DETAILS

Filetages de raccordement mâles coniques prétéflonnés pour une installation facile et sûre - Raccords en laiton nickelé - Ressort de protection PVC préservant d'éventuelles pliures du tuyau au niveau des raccords - Anti-rayures.

Télécharger la fiche produit

Code	Désignation
523465	Tuyau spirale