

CHEVILLES RALLONGÉES DUOXPAND VIS à TÊTE FRAISÉE

fischer

DESRIPTIF

Cheville rallongée DuoXpand bimatière à tête fraisée en acier électrozingué.

Adaptée pour une installation traversante.

Agréée pour la fixation multiple d'applications non structurales dans le béton, la maçonnerie et le béton cellulaire.



En raison de sa géométrie lamellaire spéciale et de la combinaison de matières, la cheville s'expande de manière optimale et en douceur dans le matériau de construction.

Corps principal gris en nylon de haute qualité assurant la résistance de la fixation, tandis que le composant rouge assure une expansion optimale et une sécurité supplémentaire.

L'évaluation technique européenne (ETE) pour fixations multiples pour les applications non structurales garantit une tenue sûre dans toutes les classes de matériaux de construction.

La vis de sécurité prémontée est parfaitement adaptée à la cheville et permet un gain de temps lors de l'installation.

Applications : bois, béton C12/15, brique pleine, brique pleine silico-calcaire, bloc plein en béton léger, brique à perforation verticale, brique silico-calcaire perforée, bloc creux en béton léger, béton cellulaire, pierre naturelle à structure dense et panneau solide en plâtre.

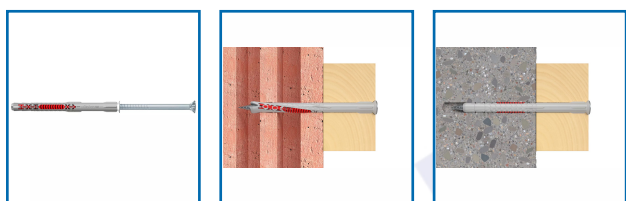

DETAILS

La cheville rallongée DuoXpand est une combinaison astucieuse entre conception et matières pour une installation sûre dans le matériau de construction. Élément d'expansion avec deux profondeurs d'ancrage pour une utilisation flexible. Fixation multiple agréée pour applications non structurales dans le béton et la maçonnerie. Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation. Vis de sécurité à tête fraisée pré-montée.

Télécharger la Déclaration de Performance

Code	Dimensions	Caractéristiques	Empreinte	Modèle
377721A	10 x 100 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 50 mm / 70 mm : 30 mm	TX40	562157
377722A	10 x 140 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 90 mm / 70 mm : 70 mm	TX40	562158



377717AB	8 x 100 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 50 mm / 70 mm : 30 mm	TX30	562150
377721B	10 x 120 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 70 mm / 70 mm : 50 mm	TX30	562157
377723A	10 x 160 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 110 mm / 70 mm : 900 mm / 140 mm : 20 mm	TX40	562159
377717AC	8 x 120 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 70 mm / 70 mm : 50 mm	TX30	562151
377725A	10 x 230 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 180 mm / 70 mm : 160 mm / 140 mm : 90 mm / 160 mm : 70 mm	TX40	562162
377724B	10 x 200 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 150 mm / 70 mm : 130 mm / 140 mm : 60 mm / 160 mm : 40 mm	TX40	562161
377720A	10 x 80 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 30 mm / 70 mm : 10 mm	TX40	562155
377717AA	8 x 80 mm	Épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm : 30 mm / 70 mm : 10 mm	TX30	562149