Lift

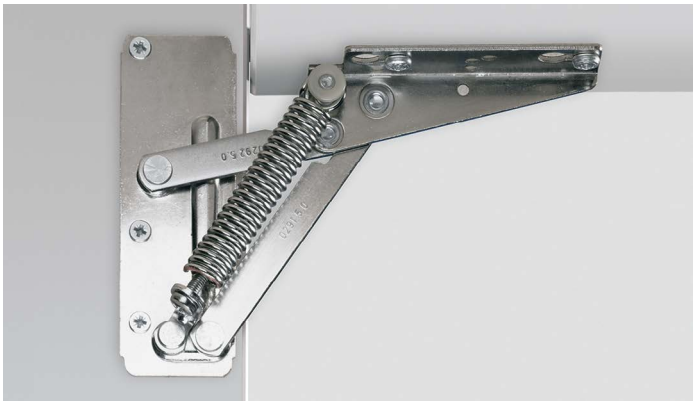

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Montage rationnel grâce à la fixation par rangées de perçages dans le système 32
- Dimensions de l'abattant : hauteur 200 - 500 mm / largeur 300 - 1000 mm
- Acier nickelé

Angle d'ouverture °	Force du ressort N	Poids de l'abattant max. kg	**Référence**	UE
75	80 - 220	4,6	**0 040 721**	10 pai.
90	180	3,3	**0 079 389**	10 pai.

Dimensions et cotes d'ouverture

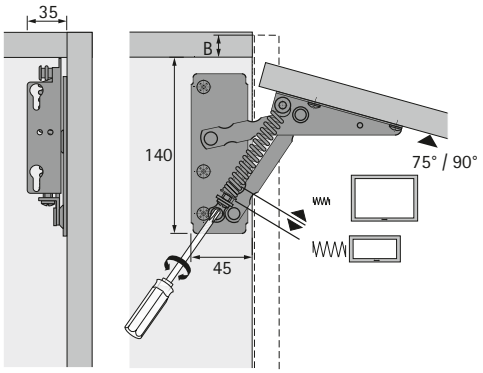

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

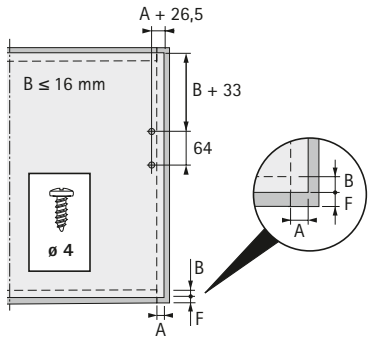

Domaine d'utilisation

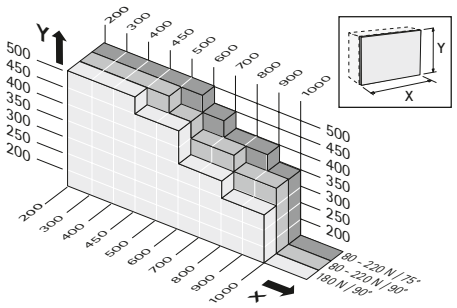

Sur la base d'un panneau de particules 19 mm, 700 kg / m³