



NOUVEAU CONDOR

Ensemble de fixation pour rideaux, sans arêtes et compact, qui empêche les tentatives d'arrachement.

Interchangeables avec un traditionnel CONDOR.

Fonctionnel grâce à la prédisposition pour n'importe quel demi cylindre à profil européen.

Sûr grâce au système de fixation et à la platine rotative anti-perçage.

Caractéristiques techniques

Corps:

monobloc en acier massif zingué.

Axe de verrouillage:

rotatif anti-sciage, Ø 12 mm., en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.

Poignée avec section projetée à rupture programmée, pour empêcher l'arrachement de l'axe.

Platine rotative:

à protection du cylindre, anti-défoncement et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.

Mécanisme:

- prédisposé pour l'utilisation de n'importe quel demi-cylindre à profil européen, de longueur 40 mm. (30+10) avec panneton DIN à 30° ou universel;

- panneton pour le blocage de l'axe en acier zingué.

Fourni avec:

- cloche de blocage au sol en laiton avec bouchon "monté sur ressort incorporé" et bague cloche en laiton;

- anneau mobile de blocage sur la cloche, en acier forgé et zingué;

- platines et vis de blocage au rideau en acier.

Conditionnement:

boîte individuelle.

Sur demande:

- demi cylindre Viro art. 1.772;

- demi cylindre Viro art. 975.1;

- demi cylindre Viro art. 875.30.10;

- demi cylindre VIRO PALLADIUM art. 880.30.10;

(pour les articles précités, toutes les exécutions spéciales sont possibles, pour art. 1.772 même les versions à profil breveté .PV o .PB).


Toutes les exécutions spéciales sont possibles

profil breveté .PV o .PB

- accessoire en acier zingué pour l'installation du NOUVEAU CONDOR sur portes basculantes de garage (art. 4218.0469).

Présentoir pour le NOUVEAU CONDOR

Données techniques

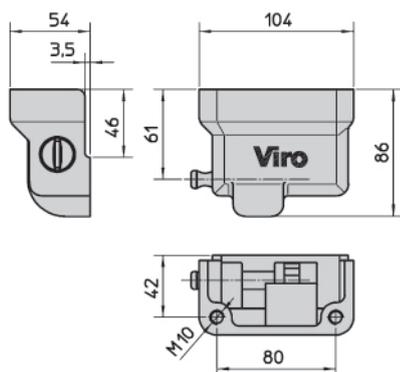

NOUVEAU CONDOR

Art. N°	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N°
1.4218	1800	1

N.B. cylindre non fourni en dotation.

ACCESSOIRES

Art. N°	Description
4218.0469	ACCESSOIRE POUR INSTALLATION SUR PORTES BASCULANTES

