


Modèle de dimensionnement SIHGA® GoFix® XB pour poutre à chevilles

FAX : +43 (0) 7612 / 74 370-10

ou par courriel à technik@sihga.com (imprimer au format pdf)

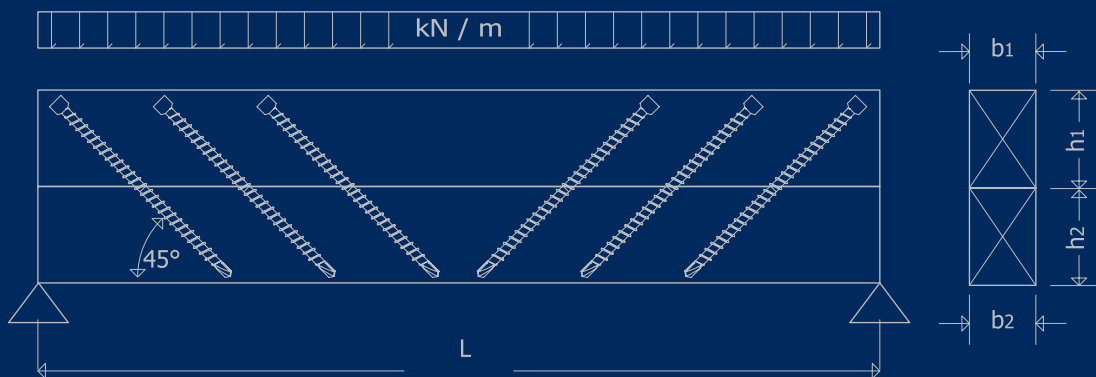

Entreprise exécutrice	
Code postal, lieu	
Interlocuteur	
Téléphone / téléfax	
Courrier électronique	
Projet de construction	



Élément de construction 1		
Hauteur h1 [mm]	Largeur b1 [mm]	Catégorie de résistance
Élément de construction 2		
Hauteur h1 [mm]	Largeur b1 [mm]	Catégorie de résistance
Catégorie de l'action de la charge		
Permanente	Période moyenne	Période courte
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Écartement d'appui		
Bras en porte-à-faux gauche [cm]	Intervalle entre appuis L [cm]	Bras en porte-à-faux droite [cm]
Charge permanente (caractéristique)		Charge utile (caractéristique)
[kN/m]		[kN/m]
Longueur d'appui	à gauche [cm]	à droite [cm]

Prière de compléter chaque case
faute de quoi il est impossible de procéder au dimensionnement!